



سازمان حفاظت محیط زیست
دفاتر پژوهش و تحقیق
پژوهش اثربارهای زیست محیطی




دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی
آثار و پیامدهای زیست محیطی

معدنکاری و فرآوری مس

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی

معدنکاری و فرآوری مس

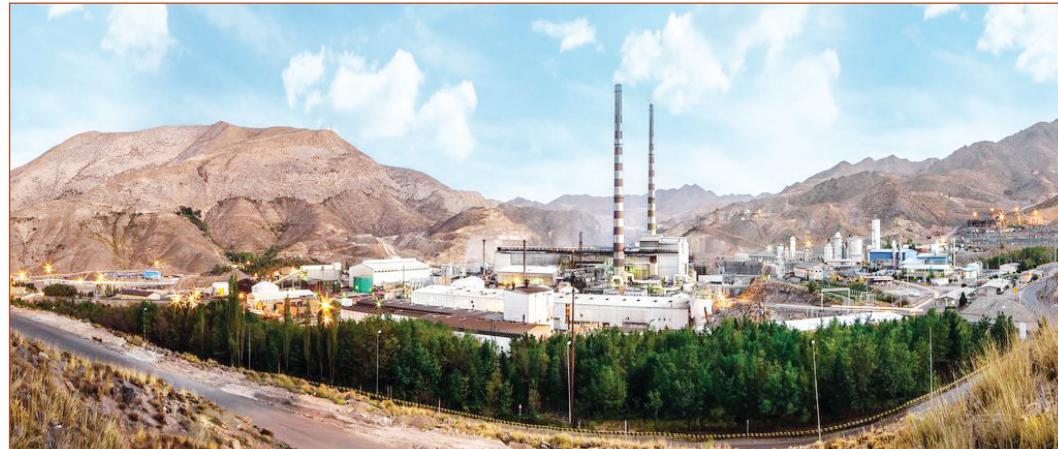

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی

Final Report
of research project

**Instruction of Environmental
Impacts and Effects Assessment
for Copper Mining and Processing Plant**





سازمان حفاظت محیط‌زیست
معاونت محیط‌زیست انسانی
دفتر ارزیابی ثروات زیستی‌گیلان

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی

آثار و پیامدهای زیست محیطی
معدنکاری و فرآوری مس

عنوان و نام پدیدآورنده	سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر ارزیابی زیستمحیطی دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی فرآیندهای معنکاری و فرآوری مس پدیدآورنده سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی؛ ویراستار علمی: داریوش جرس.	سرشناسه
مشخصات نشر	تهران: کلام ماندگار، ۱۳۹۹	مشخصات نشر
مشخصات ظاهری	ص. جدول ۱۴۸	مشخصات ظاهری
شابک	۹۷۸-۶۰۰-۸۴۴۶-۳۰-۹	شابک
و ضعیفه فهرست	فیبا	و ضعیفه فهرست
موضوع	مس -- ایران -- معدن و ذخایر معدنی -- جنبه‌های زیستمحیطی	موضوع
موضوع	Copper mines and mining -- Environmental aspects -- Iran	موضوع
موضوع	طرح‌های توسعه صنعتی -- ایران -- فرم‌ها	موضوع
موضوع	Industrial development projects -- Iran -- Forms	موضوع
موضوع	ارزیابی اثرات زیستمحیطی -- ایران	موضوع
موضوع	Environmental impact analysis -- Iran	موضوع
موضوع	مدیریت محیط‌زیست -- ایران -- برنامه‌ریزی	موضوع
موضوع	Environmental management -- Iran -- Planning	موضوع
ردیهندی کنگره	HD ۹۵۳۹	ردیهندی کنگره
ردیهندی دبوبی	۳۳۷ / ۴۷	ردیهندی دبوبی
شماره کتابشناسی ملی	۶۱۶۱۱۸۹	شماره کتابشناسی ملی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی معدنکاری و فرآوری مس

پدیدآورنده: سازمان حفاظت محیط‌زیست، دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی
صاحب امتیاز: سازمان حفاظت محیط‌زیست
ناشر: نشر کلام ماندگار
اعضاي كميته راهبردي و ناظر: (سازمان حفاظت محیط‌زیست)
حامد جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی
حامد هادی‌نیا، مشاور معاونت محیط‌زیست انسانی
عباس دانش، معاون دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی
داریوش جرس، کارشناس دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی
مینا شهیدی شکیب، کارشناس دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی
مهرگان صادقی نژاد، کارشناس دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی
فرشته پناهی‌فر، کارشناس دفتر ارزیابی اثرات زیستمحیطی
ویراستار علمی: داریوش جرس

نوبت چاپ: اول - ۱۳۹۹

تیراز: ۱۰۰۰ نسخه

چاپ و صاحفی: عمران

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۴۶-۳۰-۹

مشخصات نشر: انتشارات کلام ماندگار

آدرس: تهران، خیابان آفریقا (جردن)، بلوار ستاری، پلاک ۷۲

واحد یک شرقی



این کتاب با حمایت صندوق ملی محیط‌زیست منتشر شده است.

غیرقابل فروش

هرگونه چاپ و تکثیر از محتویات این کتاب بدون اجازه کتبی
صاحب امتیاز ممنوع است. متخلفان به موجب قانون حمایت حقوق
مؤلف، مصنفان و هنرمندان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

فهرست مطالع

پیش‌گفتار سرآغاز

بخش اول

۱۱	الزامات مبحث اهداف، ضرورت‌ها و قوانین
۱۳	- الزامات مبحث اهداف، ضرورت‌ها و قوانین
۱۳	۱- نحوه معرفی طرح، اهداف، ضرورت اجرا و جایگاه طرح در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور
۱۳	۲- فرمت و محتوای رائه قوانین، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای زیستمحیطی و نحوه استفاده آن‌ها در گزارش

بخش دوم

۱۵	الزامات مبحث تشریح و معرفی پروژه
۱۷	۱- الزامات مبحث تشریح و معرفی پروژه
۱۷	۲- نحوه تشریح طرح
۲۱	۳- نحوه معرفی گزینه‌های مکانی و فنی و گزینه نهایی طرح در گزارش ارزیابی و ملاحظات زیستمحیطی
۲۴	۴- نحوه تشریح فعالیت‌ها و ریزفعالیت‌ها
۲۶	۵- نحوه تشریح فرآیند پروژه و فلودیاگرام و بلاک دیاگرام با تاکید بر خروجی هر فرآیند به محیط
۲۹	۶- ارائه سایر مباحث ضروری در تشریح طرح نظیر مشخصات تاسیسات جانبی مورد نیاز (نظیر راه‌های دسترسی)، مواد اولیه مورد نیاز، نیروی انسانی و...
۳۴	۷- فرمت و محتوای مبحث معرفی مصرف انرژی و سایر منابع مصرفی پروژه

بخش سوم:

۳۵	الزامات مبحث آلودگی‌ها و جنبه‌های زیستمحیطی
۳۷	۱- الزامات مبحث آلودگی‌ها و جنبه‌های زیستمحیطی پروژه
۳۷	۲- آلاینده‌های محیط‌بستی و پسماندهای تولید شده و الزامات نحوه محاسبه، مستندسازی و ارائه آن‌ها در گزارش ارزیابی
۴۶	۳- نحوه شناسایی، معرفی و ارائه جنبه‌های تخریبی معادن و کارخانجات فراوری و تولید مس

بخش چهارم

۴۶	نحوه ارائه اهم جنبه‌های زیستمحیطی معادن و کارخانجات فراوری و تولید مس
۴۶	نحوه جمع‌بندی جنبه‌های مختلف زیستمحیطی به گونه‌ای که به عنوان محور بخش پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدهای قابل استفاده باشد، شامل تعیین نمودارها، جداول و اشکال مورد نیاز
الزامات مبحث بررسی وضع موجود محیط زیست	
۴۹	الزامات مبحث بررسی وضع موجود محیط‌زیست
۵۱	۱- الزامات مربوط به نحوه تعیین محدوده‌های بالاصل، تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم با در نظر گرفتن آثار متقابل پروژه و محیط بر یکدیگر و نحوه ارائه آن‌ها در گزارش
۵۱	۲- نحوه تعیین عمق مطالعات وضع موجود با در نظر گرفتن اهداف و خروجی‌های مورد انتظار از گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی
۵۳	۳- تعیین فرمت و محتوای ویژگی‌ها و مشخصات محیطی که باید در گزارش وضع موجود ارائه شود
۵۳	۴- تعیین نحوه انجام عملیات نمونه‌برداری از محیط‌های مختلف (در صورت لزوم)
۶۶	۵- اهم ویژگی‌ها و حساسیت‌های محیطی لازم به ارائه در مبحث تشریح وضعیت موجود محیط‌زیست محدوده مطالعات ارزیابی
۶۶	۶- فرمت و الزامات مطرح در تنظیم گزارش ارزیابی مخاطرات زیستمحیطی پروژه برابر تصویب‌نامه هیئت وزیران
۶۸	

بخش پنجم

۶۹	الزامات مقرر در مبحث پیش‌بینی و تحلیل آثار و پیامدها
۷۱	الزامات مقرر در مبحث پیش‌بینی و تحلیل آثار و پیامدها
۷۱	۱- ارائه روش‌شناسی انتخاب روش مناسب ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی
۷۲	۲- تعیین نحوه ارائه نتایج حاصل از پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدهای پروژه در گزینه عدم اجرا
۷۲	۳- تعیین نحوه پیش‌بینی آثار و پیامدها در گزینه اجرا به تفکیک محیط‌های سه‌گانه و...
۷۲	۱-۳-۵- محیط فیزیکی
۷۳	۲-۳-۵- محیط طبیعی
۷۳	۳-۳-۵- محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
۷۴	۴-۵- تعیین موارد ضرورت بررسی آثار تجمعی طرح و چارچوب آن
۷۴	۶- تعیین نحوه جمع‌بندی مطالعات پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدها

بخش ششم

۷۵	الزامات مبحث مدیریت و پایش زیستمحیطی
۷۷	الزامات مبحث مدیریت و پایش زیستمحیطی
۷۷	۱- تعیین عمق و دقت راهکارهای کاهش آثار و پیامدهای سوء پروژه
۷۸	۲- نحوه ارائه راهکارهای کاهش آثار و پیامدهای سوء پروژه و زمان‌بندی آن در قالب جداول

۸۴	- تعیین عمق و دقیقت برنامه پایش و موارد مورد نیاز جهت ارائه در این برنامه
۸۵	- نحوه ارائه برنامه پایش آثار و زمان‌بندی در قالب جداول
۹۶	- فرمت و محتوای برنامه نظارت بر اجرای پروژه شامل ساختار دستگاه نظارت، شاخص‌های نظارتی و... ۹۰
۹۶	- فرمت و محتوای برنامه‌های آموزشی

بخش هفتم

۹۱	الزامات عمومی و نگارشی تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی
۹۳	- الزامات عمومی و نگارشی تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی
۹۳	- ۱- الزامات عمومی
۹۴	- ۲- الزامات نگارشی

پیوست اول

۹۷	فرمت و محتوای ارائه قوانین، آیین نامه‌ها، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی مرتبط با ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی
----	--

پیوست دوم

۱۰۱	فرمت و محتوای تهیه گزارش وضع موجود محیط فیزیکی
-----	---

پیوست سوم

۱۱۵	فرمت و محتوای تهیه گزارش وضع موجود محیط طبیعی
-----	--

پیوست چهارم

۱۲۱	فرمت و محتوای تهیه گزارش وضع موجود محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
-----	--

پیوست پنجم

۱۲۹	دستورالعمل روش محاسبه پتانسیل تولید آبودگی منابع آلاینده
-----	---

پیوست ششم

۱۴۱	نحوه انجام عملیات نمونه برداری از محیط‌های مختلف
-----	---

پیش‌گفتار

بدون شک، مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، ابزار پیش‌بینی و مدیریتی برای حصول اطمینان از اجرای مناسب پروژه‌ها با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی می‌باشد که در آن جنبه‌ها و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت پروژه‌ها بر محیط‌زیست، بهداشت و سلامت زیست‌بوم‌ها تفسیر و مدیریت می‌شود، تا حیات و تداوم زیست به مخاطره نیافتد.

از این‌رو، گزارش نتایج این مطالعات باید در برگیرنده تمامی مباحث مربوط به آثار و پیامدهای برجسته پروژه‌ها بوده و راهکارهای مدیریتی آن باید حداقل اعتماد و اطمینان کافی را برای تصمیم‌گیرندگان فراهم آورد. از آن‌جایی که این گونه گزارش‌ها از سوی مجریان پروژه‌ها به عنوان یک اظهارنامه رسمی واصل شده و راهکارهای مدیریتی آن پس از تصویب در نظارت و پایش پروژه‌ها در دوران ساخت و بهره‌برداری به دقت، مدنظر قرار می‌گیرد، لذا رعایت یک چهارچوب یکسان و یکپارچه در راستای تهیه و بررسی موجب ارتقاء کیفی محثوا، تسریع و تسهیل در بررسی، خواهد شد. مجموعه حاضر، تحت عنوان دستورالعمل‌های تخصصی تهیه گزارش‌های ارزیابی آثار و پیامدها، حاصل تلاش برای حصول به این هدف است.

مسعود تجربی‌شی

معاون محیط‌زیست انسانی

سرآغاز

نگرشی گذرا بر وضعیت محیط‌زیست جهانی در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی باعث فشار بیش از حد به منابع زیست‌محیطی شده و از این‌رو توجه به آثار و پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی (EIA) طرح‌ها، ابزاری برای اطمینان از اجرای مناسب و صحیح یک پروژه است و در عین حال به عنوان یک الزام قانونی در نظام تصمیم‌گیری کشور مطرح است.

در سال‌های گذشته، تلاش زیادی در قالب طرح‌ها و لایحه جهت تدوین قانون خاص ارزیابی زیست‌محیطی صورت گرفت که متناسفانه به دلایل مختلف تاکنون تصویب نشده است؛ ولی ردپایی در قوانین، از قانون برنامه دوم تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور وجود دارد. در حال حاضر بند «غ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، معیار قانونی بررسی طرح‌های بزرگ عمرانی کشور است که حدود ۵۵ عنوان از پروژه‌های خطی و نقطه‌ای که دارای پیامدهای زیست‌محیطی هستند، را در بر می‌گیرد که لازمه آن ارائه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی توسط مشاوران صلاحیت‌دار است. در آسیب‌شناسی، کمبودها و مشکلات پیش‌روی ارزیابی زیست‌محیطی در کشور، بدون شک فقدان دستورالعمل تخصصی جهت تدوین گزارش‌های ارزیابی است. هر چند الگوی ارزیابی زیست‌محیطی، رؤوس و سرفصل گزارش‌های ارزیابی اجمالی را به صورت عام برای همه پروژه‌ها به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست رسانده است، لیکن تکلیف سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت تدوین دستورالعمل تخصصی، مارابر آن داشت که متناسب با اعتبارات تخصصی به این مهم توجه شود. خوشبختانه نتایج امر تدوین ۱۰ دستورالعمل تخصصی انجام مطالعات ارزیابی آثار و پیامدها در بخش‌های «پروژه‌های سد و نیروگاه‌های برق آبی»، «نیروگاه‌های سیکل ترکیبی»، «مراکز دفن انواع پسماندها»، «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»، «معدنکاری و فرآوری طلا»، «معدنکاری و فرآوری سرب و روی»، «فرآیندهای تولید آهن و فولاد»، «معدنکاری و فرآوری مس»، «شهرک‌های صنعتی»، «مجتمع‌های گردشگری و تفریحی» است.

یکی از آسیب‌های مهم قابل اشاره در فرآیند ارزیابی زیست‌محیطی کشور، فقدان سازوکار قانونی و اجرایی

کارآمد و نظارت بر رعایت نتایج ارزیابی‌ها است که بر عهده مجریان پژوهه خواهد بود و به عنوان یک اولویت در دستور کار دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی قرار دارد و شاید بدون نظاممند کردن نظارت، تهیه برنامه‌های مدیریت زیست‌محیطی پژوهه‌ها (EMP) و تلاش‌های قبلی، بلا استفاده بوده و خسارات جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست کشور، وارد خواهد کرد.

نظر به این که این مجموعه با حمایت مالی صندوق ملی محیط‌زیست کشور تهیه شده است، بدین وسیله از هیات مدیره، مدیرعامل، کارکنان و مشاوران صندوق کمال تشکر و امتنان را دارد.

حمید جلالوندی

مدیر کل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی



سازمان حفاظت محیط‌زیست

بخش اول

الزمات مبحث اهداف، ضرورت‌ها و قوانین

۱- الزامات مبحث اهداف، ضرورت‌ها و قوانین

۱-۱- نحوه معرفی طرح، اهداف، ضرورت اجرا و جایگاه طرح در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان کشور

در بیان اهداف و ضرورت اجرای طرح باید میزان تولید و مصرف کنسانتره و فلز مس در ایران و جهان به صورت مستدل و کمی و همچنین با استفاده از آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز منابع معتبر بین‌المللی ارائه شود. در این بخش ضروری است اهداف اصلی و فرعی طرح مانند میزان اشتغال طرح، وضعیت زیرساخت‌ها و توسعه آن، ضرورت‌های حیاتی منطقه و... بیان گردد.

همچنین برای بیان جایگاه طرح در برنامه‌ها و سیاست‌های کلی کشور ابتدا ضروری است از اسناد و مصوبات ملی و استانی (چشم‌انداز، طرح آمایش، برنامه پنج‌ساله و...) استفاده شود. همچنین سهم کلی طرح باید در برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های مربوطه به صورت کمی (در قالب استفاده حدکثی از نمودار و جدول) بیان گردد.

۱-۲- فرمت و محتوای ارائه قوانین، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای زیست‌محیطی و نحوه استفاده آن‌ها در گزارش

بیان مقررات و استانداردهای مرتبط با طرح باید در چهار گروه زیر انجام شود:

گروه اول: الزامات ارزیابی طرح‌های توسعه در امور مرتبط

گروه دوم: مجموعه قوانین مرتبط با استقرار طرح و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی آن

گروه سوم، مجموعه استانداردها و الزامات زیست‌محیطی مرتبط با فاز بهره‌برداری طرح

گروه چهارم: قوانین مرتبط با تخریب محیط‌زیست و نحوه رعایت آن‌ها در طرح

در این قسمت ضمن خودداری از بیان تشريحی، گروه‌های مختلف قوانین باید در قالب جدول (۱-۱) ارائه شود.

در این جداول باید استانداردهای مرتبط و دستورالعمل‌های مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ارائه شود.

جدول (۱-۱): قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با طرح

ردیف	عنوان قانون	مواد قانونی مرتبط	نحوه رعایت مواد قانونی در طول احداث و بهره‌برداری طرح پیشنهادی
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
....			

- نمونه‌ای از جدول قوانین و مقررات مرتبط با طرح، در پیوست شماره (۱) ارائه شده است.



سازمان حفاظت محیط‌زیست

بخش دوم

الزمات مبحث تشریح ومعرفی پروژه

۲- الزامات مبحث تشریح و معرفی پژوهه

۱-۱- نحوه تشریح طرح

- عنوان طرح:

در ابتداء لازم است این نکته مد نظر قرار گیرد که بیان عنوان طرح می‌بایست در داخل علامت یا نشان گیومه «» و دقیقاً مطابق با آنچه در مکاتبات رسمی و اداری مربوط به طرح آمده، ارائه شود. همچنین باید توجه داشت که مجوز زیست محیطی صادره از سازمان حفاظت محیط‌زیست دقیقاً مطابق با آنچه در این بند می‌آید، صادر می‌شود؛ لذا می‌بایست از بیان کلمات و عبارات غیر ضروری که به عنوان طرح مربوط نیست مانند «مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی طرح...» خودداری گردد.

- مشخصات فنی طرح:

مشخصات فنی طرح در قالب جدول (۱-۲) ارائه گردد.

جدول (۲-۱): مشخصات فنی معدن و طرح

ردیف	شرح	واحد	ملاحظات
۱	کل منبع ذخیره (resource)	عيار/تن در سال	
۲	ذخیره قطعی مطابق پروانه بهره‌برداری		
۳	ذخیره احتمالی مطابق پروانه بهره‌برداری		
۴	تعداد سال‌های بهره‌برداری		
معدن	کلاسه بندی بر اساس یکی از استانداردهای بین‌المللی (مانند JORC1)	عيار/تن در سال	
	Measured2		
	Indicated3		Mineral resource
	inferred4		
	proved5		Ore reserve
	Probable6		
	اکسیدی		Ore reserve
	سولفیدی		
	میزان کل عملیات معدنی سالانه (ماده معدنی و باطله)		
	میزان تولید ماده معدنی (کانسنگ)		
	ظرفیت و موقعیت دپوی پیش‌بینی شده باطله برداری در معدن (روباطله+همراه کانسنگ)		تن/متر مکعب
	شیب نهایی معدن		درجه
	تراز عمق معدن (بر اساس سطح آب‌های آزاد)		متر
	روش استحصال ماده معدنی		روش فرآوری قید شود
	ظرفیت تولید محصول / محصولات در کارخانه		کیلوگرم در سال
	میزان آب مورد نیاز		متر مکعب در روز
	نحوه تامین آب مورد نیاز و تاسیسات لازم برای تامین آب		چشممه، چاه، سد و...
	روش آبگیری از باطله خروجی کارخانه		فیلتراسیون، تیکتر یا ...
	میزان آب بازیافتی به خط تولید	درصد	درصدی از کل آب ورودی به خط تولید
	میزان تولید باطله فرآوری بر حسب تناظر		-
	ظرفیت نهایی سد باطله/دامپ باطله فرآوری	تن / متر مکعب	
	وسعت سطح مفید سد باطله / دامپ باطله فرآوری		مترا مربع
	حجم دپوهای ماده معدنی (خوارک) پیش‌بینی شده در کارخانه	تن / متر مکعب	

ادامه جدول (۲-۱): مشخصات فنی طرح

ردیف	کارخانه‌ها و فرآوری	شرح	واحد	ملاحظات
۲۲		بازیابی کلی کارخانه/ (بازیابی متالورژیکی)	درصد	
۲۳		میزان برق مصرفی	MWh/KWh	
۲۴		میزان و نوع سوخت مصرفی	لیتر/متر بر ساعت	
۲۵		تعداد مخازن اکسیداسیون	عدد	در صورت کاربرد
۲۶		ظرفیت حجمی هر مخزن اکسیداسیون	مترمکعب	در صورت کاربرد
۲۷		تعداد مخازن Leaching	عدد	
۲۸		ظرفیت مخازن Leachig	مترمکعب	
۲۹		تعداد مخازن ادیتیو و آماده سازی به تفکیک (آماده سازی سیانید، آمونیاک، اسیدها)	عدد	
۳۰		ظرفیت هر کدام از مخازن ادیتیو و آماده سازی	مترمکعب	
۳۱		تعداد و ظرفیت بویلر بویلهای تولید بخار	دستگاه / تن بر ساعت	
۳۲		میزان مواد مصرفی از قبیل سیانید، آمونیاک، نمک، اچ و... به تفکیک	مترمکعب/تن بر ساعت	

- موقعیت مکانی طرح:

موقعیت مکانی گزینه منتخب در واحد تقسیمات کشوری و روی نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه‌برداری کشور مشخص شود. مختصات گوشش‌های محدوده ثبتی معدن و همچنین زمین تصرف شده به منظور محل احداث کارخانجات باید ارائه گردد. جانمایی کارخانه‌ها، سد باطله، دمپ‌های باطله، هیپ‌های ماده معدنی، فواصل سکونتگاه‌ها و کاربری‌های مختلف با مرز محدوده معدنی یا زمین احداث کارخانجات در قالب نمونه جدول (۲-۲) با واحد متر ارائه گردد. شماره شیت نقشه‌های استفاده شده در مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰ سازمان نقشه‌برداری (مانند ۶۶۶۵۲ nw) ارائه گردد.

جدول (۲-۲): فواصل کاربری‌ها از محل طرح

ردیف	مراکز / کاربری‌ها / عوارض	فاصله و موقعیت
۱	سکونتگاه شهری	_____
۲	سکونتگاه روستایی	_____
۳	مراکز درمانی و آموزشی و سکونتگاه‌های زیر ۲۰ خانوار	_____
۴	مراکز نظامی و ندامتگاهها	_____
۵	مراکز صنعتی	_____
۶	فرودگاه	_____
۷	جاده‌های اصلی / فرعی	_____
۸	رودخانه شرب / غیر شرب	_____
۹	مسیل	_____
۱۰	پارک ملی، تالاب / خور / مصب / دریاچه / اثر طبیعی ملی	_____
۱۱	مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه حیات وحش، ذخیره‌گاه زیست‌کره	_____
۱۲	قنات	_____
۱۳	چشممه	_____
۱۴	چاه آب شرب	_____
۱۵	سایر موارد حسب نیاز	_____

سایت پلان طرح با تاکید بر نمایش محدوده‌های تخصیصی به فضای سبز، مکان کارخانه‌ها، دمپ‌های باطله معدن، دمپ باطله روباره (عاری از ماده معدنی)، استوک پایل ماده معدنی، سد باطله کارخانه فراآوری، محل دمپ سرباره‌ها، هیپ‌های ماده معدنی، پوندها ذخیره‌سازی محلول ورودی و خروجی به هیپ، انبار مواد شیمیایی و مصرفی در فرایندها، مکان دودکش‌ها، مخازن سوخت مایع، محل نگهداری پسماند، تصفیه خانه‌های پساب انسانی و صنعتی، ارائه گردد.

۲-۲- نحوه معرفی گزینه‌های مکانی و فنی و گزینه نهایی طرح در گزارش ارزیابی و ملاحظات زیستمحیطی - گزینه‌های مکانی طرح:

با توجه به عوامل محدودکننده (مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیطزیست، حفاظت کیفی منابع آب، تامین و انتقال زیرساخت‌ها نظیر آب، برق، کاربری اراضی و...)، گزینه‌های (های) مکانی مورد بررسی در گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی احداث کارخانجات فرآوری از بین گزینه‌های برتر مطالعات مکانیابی طرح انتخاب می‌شود.

لازم است مطالعات کامل مکانیابی طرح به صورت پیوست به گزارش ضمیمه و در عین حال، شرح مختصراً از روش‌شناسی، معیارها و محدودیتها، جدول نتایج، جمع‌بندی و نقشه نهایی (نشان‌دهنده موقعیت گزینه‌های مکانی طرح) در متن اصلی گزارش ارائه گردد.

در این قسمت باید گزینه‌های مختلف طرح بر روی نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه‌برداری کشور نمایش داده شود و جدول مقایسه‌ای اطلاعات مربوط به گزینه‌های مورد بررسی در گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی در قالب جدول (۳-۲) تنظیم گردد.

جدول (۳-۲): معیارهای استقرار، کاربری و محیطی در گزینه‌های مکانی طرح

...	گزینه سوم	گزینه دوم	گزینه اول	فاکتورهای مقایسه‌ای	
				معیارهای استقرار	
استقرار				فاصله از شهر (متر)	
				فاصله از روستا (متر)	
				فاصله از خط انتقال گاز (متر)	
				فاصله از خطوط انتقال نیرو (متر)	
				ارتفاع از سطح دریا (متر)	
				فاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست	
				شیب زمین (درصد)	
				سایر موارد حسب نیاز	
				مساحت زمین (متر مربع)	
				زراعت آبی / دیم (هکتار)	
کاربری اراضی				کاربری مرتع / باغ / بایر (هکتار)	
				جنگل زاگرسی (هکتار)	
				جنگل دست کاشت / پهنه برگ (هکتار)	
				سایر موارد حسب نیاز	
				جهت باد غالب	
حساسیت‌های محلی				شیب هیدرولیکی آبهای زیر زمینی	
				لرزه خیزی	
				موقعیت نسبت به مناطق مسکونی	
				بافت خاک و پتانسیل رانش خصوصاً در محدوده ساخت دپوهای باطله	
				سطح ایستابی آبهای زیر زمینی	
				زهکشی	
				توبوگرافی محل	
				محدودیت دشت (ممونوعه / بحرانی / آزاد)	
				فاصله از گسل (کیلومتر)	
				خطر لرزه خیزی (خیلی زیاد / زیاد / ...)	
منبع تامین آب				فاصله تا منبع تامین آب	
				منبع تامین آب (چاه / سطحی / دریا / پساب / ...)	
				سایر موارد حسب نیاز	

- گزینه‌های فنی طرح:

در این قسمت باید گزینه‌های فنی مختلف طرح در قالب جدول مقایسه‌ای اطلاعات مربوطه در قالب جدول (۴-۲) تنظیم و ارائه و دلایل انتخاب گزینه برتر تشریح گردد.

جدول (۴-۲): مشخصات گزینه‌های فنی طرح

مشخصات	گزینه‌ها	واحد	گزینه سوم	گزینه دوم	گزینه اول
۱	محل تامین خواراک مورد نیاز (اسم و موقعیت مکانی)	-			
۲	فاصله حمل تا کارخانه	کیلومتر			-
۳	روش استخراج ماده معدنی (زیر زمین/ رویاز)	-			
۴	ظرفیت استخراج معدن در سال	تن			
۵	عمر متوسط معدن	سال			
۶	مساحت دامپ باطله	کیلومتر مربع			
۷	میزان مصرف مواد ناریه در سال به تفیک	تن			
۸	روش فراوری (نوع روش ذکر گردد)	-			
۹	بازیابی کلی فرایند	درصد			
۱۰	ظرفیت تولید محصول	تن			
۱۱	میزان مصرف آب در سال	متر مکعب			
۱۲	میزان مصرف برق	مگاوات/کیلووات			
۱۳	نوع سوخت (گاز، گازوئیل و...)	-			
۱۴	نحوه انتقال ماده معدنی به کارخانه (نوار نقاله، تراک، ریل و...)	-			
۱۵	نحوه تامین آب مورد نیاز (چاه، دریا، آب سطحی و...)	-			
۱۶	نوع تجهیزات آبگیری باطله (تیکنر، فیلتر و...)	-			
۱۷	درصد رطوبت باطله در جریان ورودی به سد باطله	درصد			
۱۸	نوع تجهیزات آبگیری محصول (تیکنر، فیلتر و...)	-			
۱۹	درصد رطوبت محصول در جریان ورودی به انبار کنسانتره	درصد			
۲۰	نوع سد باطله (بالارو، پایین رو و...)	-			
۲۱	محل سد باطله (مکان احداث سد باطله)	-			
۲۲	مساحت سد باطله	کیلومتر مربع			
۲۳	میزان منابع قرضه مورد نیاز برای احداث سد باطله	تن			
۲۴	نوع ایزو لاسیون سد باطله	-			
۲۵	سایر موارد حسب نیاز	درصد			
۲۶	نرخ بازده داخلی (IRR)				

۳-۲ نحوه تشریح فعالیت‌ها و ریزفعالیت‌ها

باید توجه داشت نحوه تشریح ریزفعالیت‌های طرح باید به تفکیک و به صورت جامع و دربرگیرنده کل طرح، ارائه شود. با توجه به اینکه در ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی هر طرح باید کلیه فعالیت‌های طرح به صورت مجموعه یکپارچه بررسی گردد، جداسازی بخشی از فعالیت‌ها یا ریزفعالیت‌های مربوط به احداث و بهره‌برداری و حتی سد باطله به عنوان یک طرح جداگانه مقبول نیست. همچنین از آنجا که اثر ریز فعالیت‌ها بر فاکتور محیطی باید مورد توجه قرار گیرد، بیان عباراتی مانند «تامین اعتبار خرید زمین» یا «استعلام از میراث فرهنگی» مدنظر نیست. نمونه‌ای از عنایوین ریزفعالیت‌های مرحله ساخت و بهره‌برداری در قالب جدول (۵-۲) ارائه می‌گردد.

جدول (۵-۲): ریز فعالیت‌های مراحل ساخت و بهره‌برداری

فاز	فعالیت / ریز فعالیت	مقدار / حجم عملیات	ملاحظات
	تجهیز کارگاه	مترا مربع	
	آماده سازی و باطله برداری معدن	مترمکعب / تن	
	آماده سازی اراضی موردنیاز دمپ باطله معدن	مترا مربع	
	آماده سازی اراضی موردنیاز به منظور تخلیه نخاله ساختمانی و ...	مترا مربع	موقعیت
	آماده سازی اراضی موردنیاز دامپ یا هیپ ماده معدنی	مترا مربع	مجموع فاز احداث و بهره‌برداری یا تفکیک
	سطح و حجم مخزن سد باطله	مترمکعب / مترا مربع	
	پاکتراشی پوشش گیاهی	مترا مربع	
	احداث جاده دسترسی	متر	نوع جاده و عرض آن
	سطح اشغال سایت محل استقرار کارخانجات، تاسیسات و کلیه تجهیزات مربوطه (منطقه پژوهه)	مترا مربع	موقعیت
	ساختمان‌های اداری، رفاهی و غیر صنعتی	مترا مربع	موقعیت
	کمپ موقت پیمانکاران	مترا مربع	موقعیت
	حفاری / خاکبرداری / خاکبریزی	مترمکعب	محل‌های فرضه و دپو
	احداث خط لوله آب	متر	محل تامین
	احداث خط لوله گاز	متر	قطر، طول، موقعیت
	احداث خط انتقال برق	متر	ظرفیت انتقال
	احداث مخازن گازوئیل	مترمکعب	تعداد، موقعیت
	احداث فضای سبز	مترا مربع	گونه‌ها، موقعیت
	میزان تولید پساب انسانی (خروجی از سیستم تصفیه)	مترمکعب در روز	نوع سیستم تصفیه
	میزان تولید پسماند (خروجی از نگهداری در سایت)	کیلوگرم در روز	
	سوختگیری و نگهداری سوخت در مخازن	ذخیره برای روز	
	گازهای خروجی فرایند (مجموع فرایندهای هیدرو و پیرومالتولری)	گرم در ثانیه / مترمکعب در ساعت	آلاینده‌های بیش از حدود مجاز
	میزان آب مورد نیاز	مترمکعب در روز / لیتر بر ثانیه	محل تامین به تفکیک
	میزان باطله برداری سالانه و محل دمپ آن	تن در سال / مترمکعب در سال	موقعیت دمپ
	میزان کل تولید پسماند صنعتی (ورودی به سد باطله)	مترمکعب در سال	
	میزان تولید پساب انسانی (خروجی از سیستم تصفیه)	مترمکعب در روز	نوع سیستم تصفیه
	میزان تولید پسماند (خروجی از نگهداری در سایت)	کیلوگرم در روز	
	نگهداری فضای سبز	مترا مربع	گونه‌ها
	سایر موارد حسب نیاز		

۵


۶

۴-۲- نحوه تشریح فرآیند پروژه و فلودیاگرام و بلاک دیاگرام با تاکید بر خروجی هر فرآیند به محیط


نظر به اهمیت جریان جرمی مواد (ماده معدنی و باطله)، آب و پساب، ضروری است فلودیاگرام‌های مربوطه در قالب نمونه شکل (۱-۲) ارائه گردد.

همچنین فلودیاگرام آب در بخش‌های مختلف فرایند، تیکترها، فیلترها و سد باطله و پساب انسانی در قالب نمونه شکل (۲-۲) ارائه گردد.

شکل (۱۲): نمودار از جریان جرمی مواد و آب

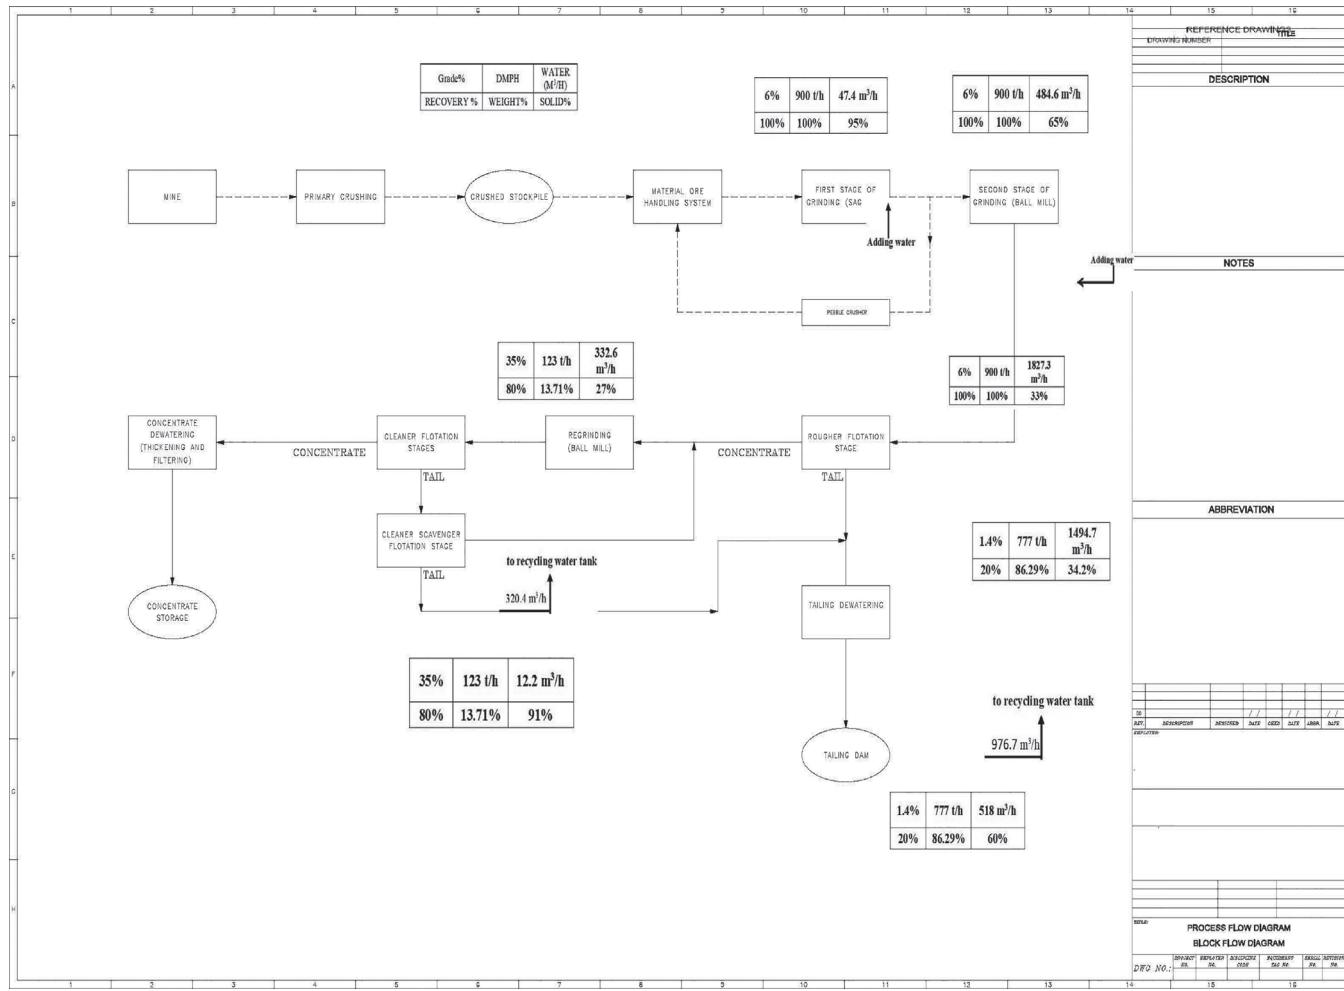

آن کے پسندیدہ ناموں میں سے ایک ترقیتی طرز کا آن لیکے دیکھئے جائے گا۔

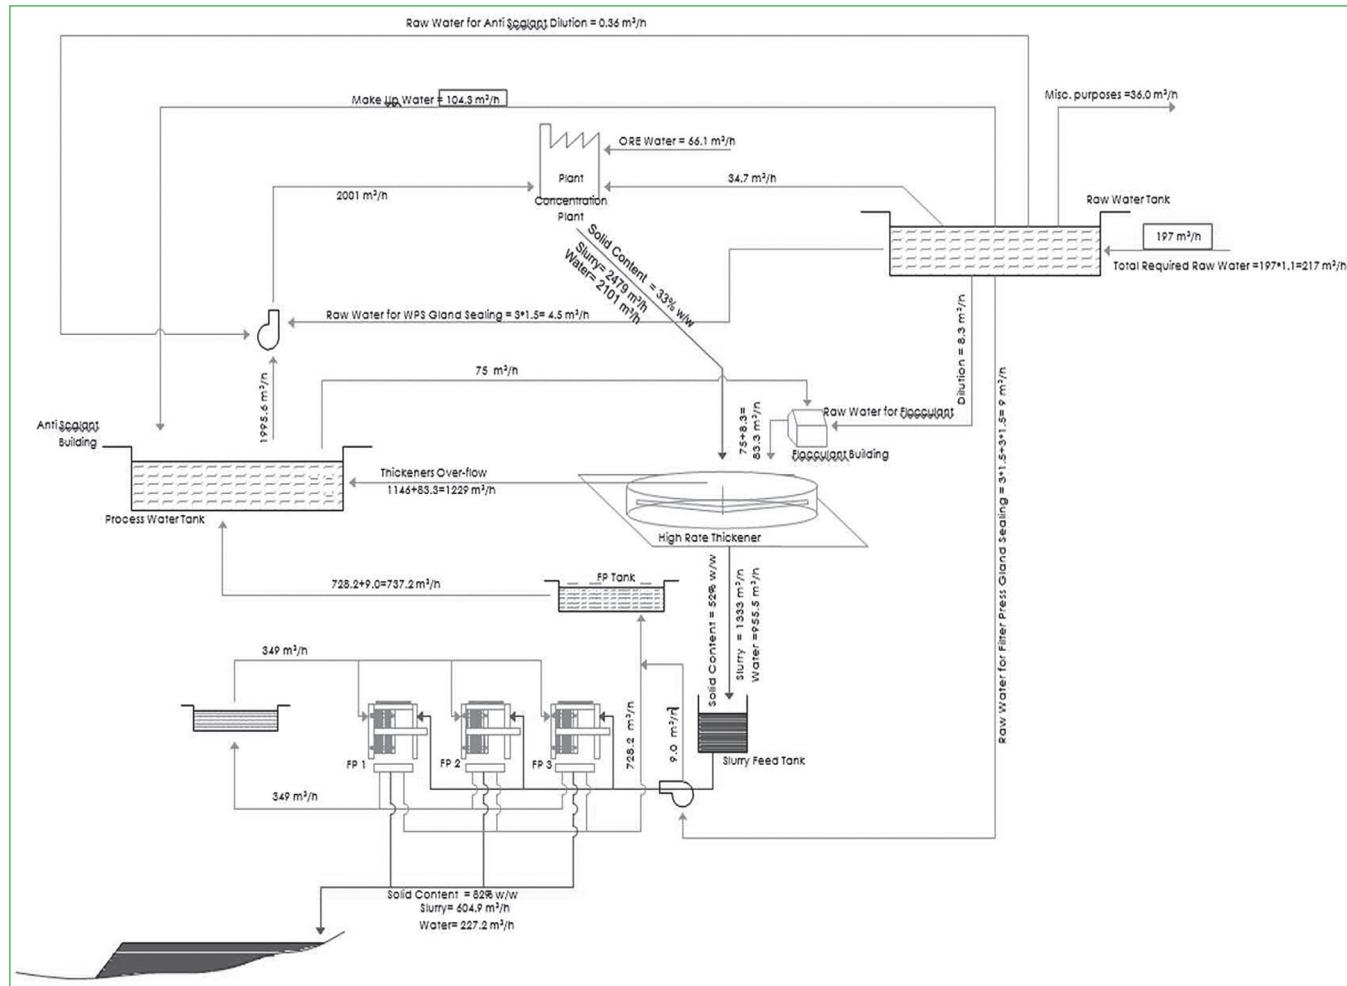

۵-۲- ارائه سایر مباحث ضروری در تشریح طرح نظیر مشخصات تاسیسات جانبی مورد نیاز (نظیر راههای دسترسی)، مواد اولیه موردنیاز، نیروی انسانی و...
- تاسیسات جانبی

تاسیسات جانبی مورد نیاز در قالب نمونه جدول (۶-۲) ارائه گردد.

جدول (۶-۲): مشخصات تاسیسات جانبی طرح

ردیف	TASISAT JANBE	مشخصه	مقدار/نوع
۱	راههای دسترسی	نوع جاده (خاکی/ آسفالت/ ...)	-----
۲		طول	کیلومتر
۳		عرض	متر
۴	مخازن نگهداری سوخت مایع	تعداد	-----
۵		حجم	مترمکعب
۶		نوع مخزن (سقف ثابت/ متحرک/ ...)	-----
۷	کارخانههای ساخت مواد ناریه مستقر در سایت	زاغه مهمات	ظرفیت انبار
۸		ظرفیت	تن
۹	سد باطله	مساحت (طول * عرض)	مترمربع
۱۰		حجم مخزن	مترمکعب
۱۱	دمپ باطله معدن	مساحت (طول * عرض)	مترمربع
۱۲		حجم	مترمکعب
۱۳	پوندها (حوضچه) به تفکیک	تعداد	-----
۱۴		مساحت	مترمربع
۱۵		حجم	مترمکعب
۱۶	سیستم تصفیه پساب انسانی	نوع فرایند تصفیه (فیزیکی/ شیمیابی/ ...)	-----
۱۷		ظرفیت	مترمکعب در روز
۱۸		محیط پذیرنده خروجی (آبهای سطحی/ فضای سبز/ ...)	-----
۱۹	سیستم تصفیه پساب صنعتی (سیستم‌های آبگیری)	نوع فرایند تصفیه (فیزیکی/ شیمیابی/ ...)	-----
۲۰		ظرفیت	مترمکعب در سال
۲۱		میزان برگشتی آب	مترمکعب در سال

- تخمین کلی سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی

ذکر مبالغ سرمایه‌گذاری طرح به تفکیک سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و نیز ثابت و جاری ارائه گردد. همچنین میزان سهم هزینه‌های مدیریت زیستمحیطی طرح (تمهیدات کاهش آثار، پیامدها و اقدامات پایش) در این قسمت در قالب نمونه جدول (۷-۲) ارائه گردد.

جدول (۷-۲): تخمین سرمایه‌گذاری طرح

سرمایه‌گذاری ارزی	سرمایه‌گذاری ریالی	نوع سرمایه‌گذاری و هزینه
		سرمایه ثابت
		سرمایه در گردش
		هزینه‌های زیستمحیطی (پیش‌بینی شده + پیش‌بینی نشده)

- برآورد نوع و میزان مواد اولیه، محل تامین و نحوه انتقال آن‌ها

مواد اولیه مورد نیاز در مرحله احداث عمدتاً شامل مصالح ساختمانی (آجر، شن، ماسه و سیمان) مواد ناریه و روغن ماشین آلات و در مرحله بهره‌برداری عمدتاً شامل مواد ناریه، کانسنسگ، مواد شیمیایی (کلکتور، کفساز، بازداشت‌کننده، فعال‌ساز و...)، اسید، انواع روغن‌ها و روансازها... است. میزان و نحوه تامین مواد اولیه در فاز احداث و بهره‌برداری باید در قالب نمونه جدول (۸-۲) ارائه گردد. همچنین آثار و پیامدهای زیستمحیطی نحوه تامین و انتقال آن در بخش‌های پیش‌بینی و تحلیل آثار و پیامدها، در نظر گرفته می‌شود.

جدول (۸-۲): تامین مواد و مصالح مورد نیاز

ردیف	فاز	شرح	میزان	واحد	باذه مصرف	محل تامین	نحوه انتقال به محل مصرف
۱	از پیش‌بینی شده	مواد ناریه		تن	ماهانه	حمل جاده‌ای از	
۲		روغن و روансاز		لیتر	ماهانه	حمل جاده‌ای از شهر.....	
۳		سایر					
۴	از پیش‌بینی کانسنسگ	مواد ناریه		تن	ماهانه		
۵		کانسنسگ		تن	ماه/ سال		
۶		سیانید سدیم		تن	ماه/ سال		
۷	از پیش‌بینی اثرباری	انواع اسیدهای صنعتی	تن/ مترمکعب	ماه/ سال	ماهیانه	حمل فعال	
۸		کربن فعال		تن	ماه/ سال		
۹		انواع روغن و روanskaza		لیتر	ماهیانه		
۱۰		سایر					

- مواد شیمیایی مورد مصرف در فاز بهره برداری

مواد شیمیایی مورد مصرف در فرایندهای هیدرومالتالورژی و پیرومالتالورژی در فاز بهره برداری باید در قالب نمونه جدول (۹-۲) و با ذکر مشخصات آن ذکر گردد.

جدول (۹-۲): نمونه مواد شیمیایی مورد مصرف

نام	عنوان مصرف	میزان مصرف به ازای تن کانسنسگ ورودی (gr/t)	میزان مصرف سالانه (تن)	نام فرایند	ترکیب شیمیایی
آمیل گزنتات پتاسیم (PAX)	کلکتور	۵۰	۳۵۰	فلوتاسیون	
سیانید سدیم	بازداشت کننده	۳۰		فلوتاسیون	
MIBC	کف ساز				
سایر					

- برآورد نیروی انسانی

نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک مراحل ساخت و بهره برداری بر حسب نفر ارائه می‌گردد. در فاز ساخت، بیشترین تعداد نیروی هم زمان شاغل در سایت به علاوه تعداد نفر - سال اشتغال ایجاد شده ارائه گردد. در مرحله بهره برداری، تعداد سمت های کاری ایجاد شده در ساختار سازمانی به علاوه تعداد اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده (بر حسب نفر) ارائه گردد.

- برآورد نوع و میزان منابع (آب، انرژی و سوخت)، موارد مصرف، محل تامین و نحوه انتقال آن ها

- گاز و گازوئیل

میزان سوخت مصرفی با واحد مترمکعب بر ساعت در شرایط عملی (Operation) و محل و نحوه تامین آن باید در این قسمت در قالب نمونه جدول (۱۰-۲) ذکر شود. اینکه گاز مصرفی از کدام خط لوله موجود یا در حال احداث اخذ می شود باید با نمایش در نقشه با مقیاس مناسب و با تشریح مسیر و طول خط انتقال گاز ارائه گردد. مشخصات ترکیب گاز و گازوئیل مصرفی (که از سوی سازنده اعلام می شود) باید به صورت جدول ارائه گردد. مکاتبات (تفاهمنامه) و مجوزهای مربوط به تامین سوخت در پیوست گزارش ارائه گردد.

جدول (۱۰-۲): نحوه تامین سوخت مصرفی

ردیف	نوع سوخت	میزان متر مکعب در ساعت)	محل تامین	نحوه تامین	طول مسیر (km) انتقال	مجوز
۱	گاز (اصلی)					مجوز شماره مورخه (پیوست)
۲	گازوئیل (پشتیبان)					موافقت نامه شماره مورخه (پیوست)
۳	مازوت					موافقت نامه شماره مورخه (پیوست)

- آب

میزان آب مصرفی باید به تفکیک دوران ساخت و بهره‌برداری در بخش‌های مختلف و در واحد مترمکعب در روز و مترمکعب در سال ارائه گردد. همچنین محل تامین هر کدام از انواع مصارف آب (منابع آب زیرزمینی، سطحی، دریا و دریاچه، تصفیه‌خانه‌های پساب، آب شیرین کن، آب شهری و...) و نحوه تامین (مانند طول مسیر، مشخصات خط انتقال و...) باید ذکر شود. در خصوص کلیه منابع مذکور نیز باید مجوزهای قانونی به منظور حصول اطمینان از مقبولیت حقوقی، فنی و زیستمحیطی موضوع برداشت آب در قالب نمونه جدول (۱۱-۲) ارائه گردد. جدول باید به صورتی ارائه گردد که بیانگر میزان آب مورد نیاز کارخانه (به صورت تفکیکی) باشد. در مورد آن دسته از طرح‌ها که در کنار دریا و متکی بر تامین آب از طریق آب شیرین کن و سیستم یکبارگذر احداث می‌شوند، اطلاعات مربوطه باید در قالب نمونه جدول (۱۲-۲) ارائه گردد.

جدول (۱۱-۲): میزان آب مصرفی

فاز	شرح	میزان مصرف (متر مکعب در روز)	درصد از کل
۱	- مصارف عملیات ساختمانی (بویژه بتن ریزی) - آب مصرفی مورد نیاز اکتشاف - کل آب مورد نیاز راه اندازی (Commissioning) - مصارف بهداشتی - فضای سبز		
۲	حداکثر مصرف همزمان در دوران احداث	۱۰۰	
۳	- حداکثر جریان مصرفی سیستم آتش‌نشانی - حداکثر مصرف سیستم الوشن و شستشوی کربن فعال - حداکثر مصرف آب مصرفی جهت تامین بخار مورد نظر - میزان آب باریافتی از حوضچه‌های تبخیری - فضای سبز		
۴	- میزان آب مصارف بهداشتی - حداکثر مصرف سیستم خنک کننده - میزان آب برگشتی از سیستم آبگیری و تصفیه	۱۰۰	
	حداکثر مصرف همزمان در دوره بهره‌برداری		

جدول (۱۲-۲): میزان آب مصرفی در صورت استفاده از دریا

آب تخلیه به دریا			آب برداشتی از دریا/چاه/روودخانه			سیستم تامین آب
فاصله از ساحل (متر)	عمق تخلیه (متر)	دبی (متر مکعب در روز)	فاصله از تامین تا کارخانه (متر)	عمق برداشت (متر)	دبی (متر مکعب در روز)	
						آب شیرین کن
						سیستم یکبارگذر

- ابعاد کانسنسگ ورودی و خروجی به فرایند

با توجه به اهمیت ابعاد ماده معدنی به فرایند و کاهش ابعاد آن در مراحل خردایش و آسیا، لازم است ابعاد کانسنسگ در مراحل مختلف فرایند، به میلیمتر در قالب جدول (۱۳-۲) ارائه گردد (منظور از F8۰، ابعادی است که ۸۰ درصد ابعاد مورد نظر از آن کوچکتر است). همچنین لازم است مقدار مواد کمتر از ۲۰ میکرون در هر مرحله ذکر گردد.

جدول (۱۳-۲): ابعاد کانسنسگ ورودی به فرایند در مراحل مختلف

درصد کمتر از ۲۰ میکرون	F509	F808	Top size7 (F100)	شرح
				کانسنسگ استخراجی از معدن (ROM)
				خروچی سرند کنترل مدار خردایش
				خروچی آسیا
				ورودی به فرایند (اکسیداسیون، Leaching یا...)
				باطله ورودی به سد باطله
				ورودی به دامپ یا هیپ
				محصول/محصولات تولیدی
				سایر (حسب مورد)

- آنالیز عناصر تشکیل کانسنسگ ورودی به فرایند

مقادیر تشکیل دهنده کانسنسگ ورودی به فرایند به صورت درصد عنصر و همچنین ترکیب کائینیشناسی آن باید در قالب جدول (۱۴-۲) ارائه گردد. این مقادیر باید معرف واقعی معدن بوده و مبنای طراحی کارخانجات قرار گرفته باشد. همچنین درج عناصر سولفیدی، آرسنیک، جیوه، با هر مقداری الزامی است (جدوال آنالیز سنجی از آزمایشگاه‌های معتبر، به عنوان پیوست ارائه گردد).

جدول (۱۴-۲): آنالیز عناصر تشکیل دهنده ذخیره معدنی و کانسنسگ ورودی به فرایند

ردیف	نوع عنصر	عيار	واحد (درصد یا ppm)	نام کانی	فرمول شیمیایی
۱					
۲					
۳					
--					

۶-۲- فرمت و محتوای مبحث معرفی مصرف انرژی و سایر منابع مصرفی پروژه

نوع انرژی مورد نیاز و نحوه تامین آن باید مشخص شود. به عنوان مثال در صورت استفاده از انرژی الکتریکی باید مشخص شود که آیا از محل شبکه سراسری یا نیروگاه داخلی تامین می‌گردد و نوع سوخت نیروگاه داخلی (گاز یا گازوئیل و...) چیست و چگونه تامین می‌گردد. همچین سایر منابع انرژی مورد نیاز نیز باید ذکر گردد. میزان سوخت گاز و گازوئیل در جداول مربوطه باید به پیوست گزارش ارائه گردد. در خصوص گازوئیل به ویژه میزان کسر جرمی سولفور می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. این کسر باید به صورت درصد جرمی یا وزنی ارائه شود.



سازمان حفاظت محیط‌زیست

بخش سوم

الزمات مبحث آلوودگی‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی

۳- الزامات مبحث آلودگی‌ها و جنبه‌های زیست‌محیطی پروژه

۱-۳ آلاینده‌های زیست‌محیطی و پسماندهای تولید شده و الزامات نحوه محاسبه، مستندسازی و ارائه آن‌ها در گزارش ارزیابی

آلودگی‌های ایجاد شده طی فرایندهای احداث کارخانجات استحصال مس (اعم از فعالیت‌های آماده‌سازی معدن، باطله‌برداری، معدنکاری، فراوری ماده معدنی و تولید فلز) و بهره‌برداری با توجه به روش یا روش‌های تولید در چهار بخش آلاینده‌های هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی قابل بررسی هستند که هر یک از موارد ذیل باید به همراه میزان آلودگی و آلاینده‌ها تشرح گردد.

الف- فاز احداث

- آلاینده هوا

عمده آلاینده‌های هوا در زمان ساخت‌وساز ناشی از گردوغبار (حاصل از آماده‌سازی و باطله‌برداری از معدن، آماده‌سازی و تسطیح سایت محل احداث کارخانجات، حرکت ماشین‌آلات، ایجاد راه‌های دسترسی، حفر کانال‌های مسیر انتقال آب، برق و گاز) گازهای خروجی از اگزووز و سایط نقلیه سبک و سنگین است که آلاینده‌هایی نظیر CO، NOx، SOx، را تولید می‌کنند. انتشار این آلاینده‌ها، ناشی از عملیات در بخش‌های، باطله‌برداری و آماده‌سازی معدن (Demolition)، تخریب (Pre striping)، خاکبرداری و خاکریزی (Trackout)، ساخت‌وساز (Construction) و نیز حرکت ماشین‌آلات (Earthwork) است که باید تشریحاً ارائه گردد.

- آلاینده‌های آب و خاک

عمده آلاینده‌های آب و خاک در زمان احداث، زائدات ناشی از ماشین‌آلات (شامل گازوئیل، روغن، بنزین و تجهیزات مستهلك شده)، زباله‌ها و فاضلاب ناشی از نیروی انسانی و نخلهای ساختمانی است که باید کیفیت و کمیت هر کدام تشریح گردد.

- آلاینده‌های صوتی

عمده آلاینده‌های صوتی در مرحله احداث مربوط به ماشین‌آلات معدنی، آتشباری و سایر ماشین‌آلات مربوط به تسطیح سایت و نصب تجهیزات است که موارد مذکور باید تشریح گردد.

ب- فاز بهره برداری

در زمان بهره برداری با توجه به روش یا روش های معدنکاری (زیرزمینی یا روباز)، فراوری و استحصال فلز مشتمل بر لیچینگ (اعم از دامپ، هیپ، تانک و...)، ترسیب، استخراج حلالی، الکترووینینگ، کوره ولز، فلوتاسیون، ذوب و تولید شمش (یا ترکیبی از موارد مذکور) آلاینده های هوا، آب، خاک و صوت متفاوت بوده که عمدۀ آلاینده های قابل تصور باید در بخش های مختلف و به تفکیک روش های فراوری در قالب نمونه جدول (۳-۱) ارائه گردد.

جدول (۳-۱): آلاینده های ایجاد شده در مراحل مختلف با توجه به روش های فراوری و تولید شمش مس

آلاینده ها		واحد / فعالیت	بخش / روش
	آب		
	نشست روغن، گازوئیل و...	معدنکاری	زیرزمینی / روباز خرداش و داده بندی (تا قبیل از آسیا)
	-	انتقال مواد (نوار نقاله و تجهیزات منتقل کننده)	
		تجهیزات سنگ شکنی و سرندها	
		استوک پایل قبل از آسیا	
	نشت و سرزیز شدن پساب (پالپ) و راهیابی به آب های جاری و زیرزمینی	آسیا کنی	آسیا
		تشویه	تشویه
	نشت و نفوذ و راهیابی اسید به آب های جاری یا زیرزمینی	هیپ، دامپ، تانک، لیچینگ بر جا و...	لیچینگ
	نشت و راهیابی اسید به آب های جاری یا زیرزمینی	پوندها و مخازن ذخیره SX و محلول برگشتی از PLS	
	نشت و راهیابی فاز آبی (آب و اسید) و آلی از مخازن سلول ها، میکسر- ستler و... به آب های جاری و زیرزمینی	SX (استخراج حلالی)	
	نشت و راهیابی فاز آبی مخازن سلول ها و... به آب های جاری و زیرزمینی	الکترووینینگ (EW) والکتروولیز	
	نشت و سرزیز شدن پساب (پالپ) از سلول ها و راهیابی به آب های جاری و زیرزمینی نشت مواد شیمیایی مورد استفاده در فرایند	فلوتاسیون	فلوتاسیون

آلاینده‌ها

صوت	هوای	خاک
- آتشباری - تردد ماشین‌الات	- گرد و غبار - گازهای خروجی از اگزوز تجهیزات	نشت روغن، گازوئیل و ...
	انتشار ذرات گردو غبار	-
آلودگی صوتی ناشی از سنگ‌شکنی و فعالیت تجهیزات	انتشار ذرات گردو غبار از سطح تجهیزات	
	انتشار ذرات گردو غبار	
آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تجهیزات آسیا کنی	انتشار گردو غبار (در آسیا کنی به روش خشک)	نشت و سرزیز شدن پساب (پالپ) و نفوذ در خاک
	انتشار گازهای H_2S و SO_2	
	تبخیر عامل انحلال (مخلوط آب و اسید) از سطح هیپ، دامپ و ...	نشت و نفوذ و راهیابی اسید به خاک
	تبخیر مخلوط آب و اسید از سطح پوندها	نشت و نفوذ اسید به خاک
	انتشار بخار فازهای آبی و آلی از سطح مخازن و میکسر- ستlerها	نشت و نفوذ فاز آبی و آلی از مخازن، سلول‌ها میکسر، ستler و ... در خاک میزان تولید کراد
	انتشار بخار فاز آبی از سطح مخازن و سلول‌ها	نشت و نفوذ فاز آبی از مخازن و سلول‌ها و ... در خاک
آلودگی صوتی ناشی از فعالیت همزن‌های سلول‌ها		نشت و نفوذ پساب (پالپ) از سلول‌ها و نفوذ در خاک نشت مواد شیمیابی مورد استفاده در فرایند

جدول (۱-۳): آلاینده‌های ایجاد شده در مراحل مختلف با توجه به روش‌های فرآوری و تولید شمش مس

آلاینده‌ها		واحد / فعالیت	بخش / روش	معدن
	آب			
	انتشار فلزات سنگین سرباره (از طریق غبار یا پساب) و راهیابی به آب‌های جاری و زیرزمینی	ذوب کنسانتره سولفیدی	ذوب	
		کوره ولز	کوره ولز	
	انتشار و نشت گازوئیل، روغن، خنک کننده، روانساز، اسید از مخازن و تجهیزات و راهیابی به آب‌ها	تاسیسات جانبی، تعمیرگاه و ...	تاسیسات جانبی	
	نشست پساب و راهیابی به آب‌های جاری و زیرزمینی اکسیداسیون کانی‌های سولفیدی و پتانسیل میزان تولید اسید (زهاب اسیدی)	سد باطله	سد باطله (پساب کارخانه)	سد باطله کارخانه - محلی دمپ باطله و مواد معنی - محلی دمپ باطله
	نشست پساب و راهیابی به آب‌های جاری و زیرزمینی پتانسیل تولید اسید (زهاب اسیدی) با توجه به محتوای سولفید موجود در کانسنگ	هیپ یا دامپ	دامپ و یا هیپ‌های کانسنگ بعد از بهره‌برداری	
	نشست پساب و راهیابی به آب‌های جاری و زیرزمینی اکسیداسیون کانی‌های سولفیدی و پتانسیل میزان تولید اسید (زهاب اسیدی)	دمپ و دپوی باطله و کانسنگ کم عیار	دمپ باطله معدن (شامل دمپ باطله، دپوی مواد معدنی کم عیار و ...)	
	تولید زهاب اسیدی و انتقال فلزات سنگین و آلودگی آب‌های جاری و زیرزمینی	دمپ سرباره ذوب	دمپ سرباره ذوب و کوره ولز	
	نشست فاضلاب و آلودگی آب	فاضلاب	فاضلاب انسانی	فاضلاب و پسماندها
	آلودگی آب	پسماند جامد	پسماند جامد غیرصنعتی	
	آلودگی آب	تجهیزات فرسوده، لاستیک ماشین‌آلات حمل و نقل و ...	پسماند جامد صنعتی	

آلاینده‌ها		
صوت	هوای	خاک
	انتشار گازهای SO_2 و H_2S در هوای انتشار ذرات خاکستر در هوای	انتشار فلزات سنگین سرباره (از طریق غبار یا پساب) و نفوذ در خاک
	انتشار گازهای SO_2 و H_2S (در صورت استفاده از کانسنسگ مخلوط اکسیدی و سولفیدی) و CO_2 و CO و CO_2 در هوای انتشار ذرات خاکستر	
آلودگی صوتی ناشی از فعالیت تجهیزات	گازهای خروجی کمپرسورها، هواسازها، ژنراتورها و ...	انتشار و نشت گازوئیل، روغن، اسید از مخازن و تجهیزات و نفوذ در خاک
	انتشار ذرات غبار از روی سد باطله	نشت پساب و آلودگی خاک اکسیداسیون کانی‌های سولفیدی و پتانسیل و میزان تولید اسید (زهاب اسیدی)
	انتشار ذرات غبار از روی سد باطله	نشت پساب و آلودگی خاک پتانسیل تولید اسید (زهاب اسیدی) با توجه به محتوای سولفید موجود در کانسنسگ
		نشت پساب و آلودگی خاک اکسیداسیون کانی‌های سولفیدی و پتانسیل و میزان تولید اسید (زهاب اسیدی)
		تولید زهاب اسیدی و انتقال انتشار فلزات سنگین و آلودگی خاک
		نشت و آلودگی خاک
		آلودگی خاک
		آلودگی خاک

- گازهای خروجی از فرایندهای پیرومتوالورژی

غلظت آلاینده‌های خروجی حاصل از فرایندهای پیرومتوالورژی (مبتنی بر حرارت شامل فرایندهای تشویه، ذوب کنسانتره، کوره ولز، کوره آزملت و...) برای پارامترهای مربوطه در قالب نمونه جدول (۲-۳) ارائه و با آخرین ویرایش استاندارد مصوب ایران مقایسه گردد (بر حسب واحد مندرج در استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی mg/Nm³). اظهار رسمی سازنده در این بخش باید با ضرایب انتشار جهانی و همچنین عملکرد واحدهای مشابه (در صورت وجود) مورد مقایسه قرار گیرد.

جدول (۲-۳): مشخصات دودکش‌ها، آلاینده‌های خروجی از آن‌ها و مقایسه با استاندارد

غلظت استاندارد (mg/Nm ³)		غلظت آلاینده (mg/Nm ³)	دزی جرمی (gr/s)	غلظت آلاینده (mg/Nm ³) اعلام سازنده یا موادهای جرمی	نوع سوخت (گاز، الکتروسیستم، گازوئیل، سایر سوخت‌های فسیلی)	نوع فرایند
درجه ۲	درجه ۱	ضرایب انتشار جهانی یا ملی				
				NOx	به عنوان مثال ذوب کنسانتره	
				SOx		
				CO		
				ذرات		

- میزان تبخیر بخارات اسیدی در فرایندهای هیدرومتوالورژی

تبخیر فازهای آبی و آلی از سطح هیپ، دامپ، سلول‌های الکتروولیز و الکترو وینینگ، میکسر-ستلر، پوندهای ذخیره سازی محلول ورودی و خروجی از هیپ، مخازن مستقر در سلول‌های SX و EW یا الکتروولیز و... از منابع آلودگی هوا هستند که باید با توجه به جدول (۱-۳)، در قالب جدول (۳-۳) گزارش و در صورت وجود استانداردهای ملی یا جهانی مقادیر بر مبنای آخرين ويرايش انتشار يافته ارائه گردد.

جدول (۳-۳): آلایندگی‌های فرایندهای هیدورمتالورژی

منبع منترکننده آلودگی	درباره فرایند	دماهی سانسیگراد	درباره میزان انتشار	میزان انتشار ملی یا جهانی	میزان انتشار استاندارد (m ³ /h)	جهانی ملی	جهانی ملی	جهانی ملی	جهانی ملی
هیپ و دامپ	پوندهای ذخیره سازی	ترکیب مواد تبخیر شده (فاز آبی - فاز آلی) (درصد)	میزان انتشار (تبخير) (m ³ /h)	دماهی فرایند (درجه سانتیگراد)	درباره میزان انتشار	درباره میزان انتشار ملی یا جهانی	درباره میزان انتشار استاندارد (m ³ /h)	جهانی ملی
میکسر-ستلر	سلول‌های الکتروولیز یا الکترووینینگ	ترکیب مواد تبخیر شده (فاز آبی - فاز آلی) (درصد)	میزان انتشار (تبخير) (m ³ /h)	دماهی فرایند (درجه سانتیگراد)	درباره میزان انتشار	درباره میزان انتشار ملی یا جهانی	درباره میزان انتشار استاندارد (m ³ /h)	جهانی ملی
سلول‌های الکتروولیز یا الکترووینینگ	ترکیب مواد تبخیر شده (فاز آبی - فاز آلی) (درصد)	میزان انتشار (تبخير) (m ³ /h)	دماهی فرایند (درجه سانتیگراد)	درباره میزان انتشار	درباره میزان انتشار ملی یا جهانی	درباره میزان انتشار استاندارد (m ³ /h)	جهانی ملی

-پسماند-

در زمان احداث و بهره برداری، ضروری است مشخصات پسماندهای ناشی از عملیات ساخت و ساز، شامل پسماندهای عادی یا پسماندهای صنعتی و ویژه (طبقه بندی مطابق قانون پسماند: عادی/صنعتی/ویژه)، در قالب نمونه جدول (۴-۳) ارائه گردد. دمپ‌های باطله معدن، باطله‌های به جای مانده از هیپ و دامپ کانسنگ در فرایندهای هیدورمتالورژی از جمله پسماندهای فعالیت‌های معدنی بوده که باید مقادیر آن‌ها را ارائه گردد. همچنین لازم است علاوه بر ذکر کلیات در جدول (۴-۳)، مشخصات و آنالیزهای مربوطه در قالب نمونه جدول (۵-۳) ارائه گردد.

جدول (۴-۳): انواع پسماند تولیدی

فاز	نوع پسماند	منبع تولید	وزن تقریبی	ترکیب پسماند
آبی	عادی			
	صنعتی			
	ویژه			
بخاری	عادی			
	صنعتی			
	ویژه			

جدول (۳-۵): مشخصات پسماندهای معدنی

ردیف	نوع پسماند	معنی	میزان باطله	نام کانی	واحد (درصد یا ppm)	فرمول شیمیایی
۱	معدن					
۲						
۳						
۱	پسماندهای معدنی و دارویی					
۲						
۳						

- پساب

میزان پساب‌های تولیدی در دو بخش انسانی و صنعتی باید در قالب نمونه جدول (۳-۶) و جدول (۳-۷) ارائه شود. همچنین مشخصات عیاری مواد تشکیل دهنده پساب صنعتی و نوع ترکیبات کانی شناسی آن در قالب نمونه جدول (۳-۸) ارائه گردد. در این بین، ذکر کانی‌های سولفیدی، فلزات سنگین، جیوه، آرسنیک و سیانید با هر مقدار الزامی است.

جدول (۳-۶): میزان پساب انسانی

فاز	تعداد حداکثر پرسنل شاغل (نفر در روز)	میزان مصرف آب بهداشتی (لیتر در روز)	ضریب تولید پساب	حجم پساب تولیدی (لیتر در روز)	منبع پذیرنده
احدات					
بهره‌برداری					

جدول (۳-۷): انواع پساب صنعتی

ردیف	نوع پساب	ظرفیت						مسیر خروجی / منبع پذیرنده
		پالپ باطله نهایی کارخانه فلوتاسیون (ورودی به سد باطله)	پساب دمپ باطله معدن	پساب دمپ‌های ماده معدنی	حجم بالپ (مترمکعب بر ساعت)	تن بر ساعت (جامد)	تنراز جامد سالانه	
۱	پالپ باطله نهایی کارخانه فلوتاسیون (ورودی به سد باطله)							
۲	پساب دمپ باطله معدن							
۳	پساب دمپ‌های ماده معدنی							

جدول (۳-۸): مشخصات پساب‌های ذکر شده در جدول (۳-۶)

ردیف	نوع عنصر	عيار	واحد (ppm) (درصد یا	نام کانی	فرمول شیمیایی
۱					
۲					
۳					

* ذکر عناصر سولفیدی آرسنیک، جیوه، سیانید با هر مقداری الزامی است.

- صوت

در زمان احداث، فعالیت ماشین‌آلات و تجهیزات خاکبرداری، خاکریزی، بتونریزی و فعالیت ژئراتور از مهمترین منابع انتشار صدا است که باید با استفاده از آخرین مراجع معتبر، سطح تراز صوت آن‌ها در قالب نمونه جدول (۳-۹) ارائه گردد.

جدول (۳-۹): منابع تولید صدا در فاز احداث

ردیف	منبع مولد صدا	تراز صوتی (dB)
۱		
۲		

در مرحله بهره‌برداری با توجه به جدول (۳-۱)، تجهیزات سنگ‌شکنی، آسیاهای، سیستم‌های نوار نقاله، همزن‌ها، آتشباری معدن، ژئراتور، کمپرسور، پمپ‌ها، و فعالیت ماشین‌آلات از منابع انتشار صوت محسوب می‌گردد. تراز صوتی تجهیزات به همراه موقعیت آن‌ها که توسط شرکت سازنده اعلام می‌گردد، در قالب جدول (۳-۱۰) در این بند ارائه می‌گردد.

جدول (۳-۱۰): میزان تراز صوتی تولید شده توسط تجهیزات در فاز بهره‌برداری

ردیف	منبع مولد صدا	میزان تراز صوتی (dB) (در یک متری مولد)	موقعیت (در سایت پلان)	فاصله تانزدیکترین کاربری (متر)
۱	بخش‌های سنگ‌شکنی			
۲	قسمت آسیا کنی			
۳	Leaching بخش			
۴	تراک‌های حمل ماده معدنی			

۲-۳- نحوه شناسایی، معرفی و ارائه جنبه‌های تخریبی معادن و کارخانجات فراوری و تولید مس

هر کدام از فعالیت‌ها و ریز فعالیت‌های طرح که منجر به تغییر برگشت‌ناپذیر در محیط گردد و محیط به صورت طبیعی قادر به برگرداندن شرایط به حالت اولیه نباشد به عنوان عامل تخریب محیط‌زیست شناخته می‌شود. در دوران احداث، فعالیت‌هایی نظیر آماده سازی و باطله برداری معادن، تسطیح زمین و آماده‌سازی سایت، احداث ساختمان‌ها و سد باطله و ایجاد راه‌های دسترسی و... منجر به تخریب می‌گردد. در دوران بهره‌برداری نیز کلیه تغییرات غیر قابل برگشت و نیز کلیه آلدگی‌هایی (عمدتاً آلدگی‌های مزمن) که منجر به وقوع تغییرات غیر قابل برگشت می‌شوند جنبه تخریبی محسوب می‌شوند. فعالیت‌های معنکاری، ایجاد دمپ‌های ماده معنی و باطله، مواردی نظیر خروج رواناب سطحی (مشروط به عدم اقدام کنترلی)، نشت مستمر از تاسیسات تصفیه پساب بهداشتی یا صنعتی یا مخازن سوخت مایع (در صورت عدم اقدام کنترلی)، انتشار آلاینده‌های هوا خارج از حدود مجاز (در صورت عدم اقدام کنترلی) موجب تخریب محیط‌زیست می‌شود. هرگونه فعالیت دیگری که به تخریب محیط‌زیست منجر شود باید با ذکر عنوان فعالیت یا جنبه، مکان وقوع و زمان وقوع تخریب ارائه گردد.

۳-۳- نحوه ارائه اهم جنبه‌های زیست‌محیطی معادن و کارخانجات فراوری و تولید مس

جنبه‌های زیست‌محیطی طرح عبارت است از مجموعه آلدگی‌ها، تغییرات برگشت‌پذیر/ناپذیر در محیط، مصرف منابع، ایجاد فرصت‌ها و تهدیدها در محیط‌زیست و نهایتاً مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از احداث و بهره‌برداری طرح مورد ارزیابی است که باید در فرایند ارزیابی، شناسایی و مطابق سرفصل مطالعات ارزیابی ارائه شود. همچنین به مهم‌ترین جنبه‌های منفی محیط‌زیست از قبیل انتشار آلاینده‌های هوا، انتشار پساب‌های بهداشتی و صنعتی، تولید پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه، ایجاد آلدگی صوتی و مصرف منابع آب و نهایتاً مخاطرات ناشی از نشت و آتش سوزی مخازن نگهداری سوخت در محیط نیز اشاره گردد. مهم‌ترین جنبه مثبت آن، تولید فلز مس به عنوان یک فلز پایه، نقش آن در توسعه پایدار و نیز تامین کننده خواک صنایع پایین دستی و جنبه‌های اجتماعی طرح است.

۳-۴- نحوه جمع‌بندی جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی به گونه‌ای که به عنوان محور بخش پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدهای قابل استفاده باشد، شامل تعیین نمودارها، جداول و اشکال مورد نیاز

تمامی جنبه‌های زیست‌محیطی شناسایی شده در فرایند ارزیابی باید به صورت زیر در گزارش ارائه شود:

- آلدگی‌های زیست‌محیطی طرح به ویژه آلدگی‌های فاز بهره‌برداری در قالب جدول تهیه شده در مباحث آلدگی‌ها (بخش‌های ۱-۳، ۲-۳ دستورالعمل حاضر).
- مخاطرات زیست‌محیطی در چارچوب الگوی ارزیابی مصوب هیئت وزیران.

-۳ کمیت و کیفیت مصرف منابع در چارچوب جداول بندهای شماره ۵-۲ و ۶-۲ دستورالعمل حاضر. ارائه خلاصه نتایج بخش تشریح طرح با تاکید بر جنبه‌های مهم زیست‌محیطی خلاصه نتایج بخش تشریح طرح در قالب نمونه جدول (۱۱-۳) با تاکید بر جمع‌بندی کلیه جنبه‌های شناسایی شده در بخش‌های پیشین ارائه گردد.

جدول (۱۱-۳): جدول خلاصه نتایج بخش تشریح طرح با تاکید بر جنبه‌های مهم زیست‌محیطی

میزان آلاینده تولیدی	عنوان آلاینده	منبع تولید آلودگی	مرحله	جهنمه زیست‌محیطی
			احادث	آلودگی هوا
			بهره‌برداری	
			احادث	آلودگی آب
			بهره‌برداری	
			احادث	آلودگی خاک
			بهره‌برداری	
			احادث	پسماند
			بهره‌برداری	
			احادث	صوت
			بهره‌برداری	



سازمان حفاظت محیط زیست

بخش چهارم

الزمات مبحث بررسی
وضع موجود محیط زیست

۴- الزامات مبحث بررسی وضع موجود محیط زیست

۴-۱- الزامات مربوط به نحوه تعیین محدوده های بلافصل، تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای متقابل پروره و محیط بر یکدیگر و نحوه ارائه آنها در گزارش

بنا به تعریف، محدوده بلافصل، محدوده اجرای طرح است که تحت تاثیر عملیات اجرایی و پیامدهای آن قرار می گیرد. حال آن که منطقه تحت تاثیر مستقیم به محدوده ای گستردگر از محدوده بلافصل اطلاق می گردد که هرچند الزاماً اجرای طرح در تمامی آن صورت نمی گیرد اما از آثار و پیامدهای اجرای طرح در محیط های فیزیکی و طبیعی به صورت مستقیم و بدون واسطه متاثر می گردد. در این بین گستره محدوده تحت تاثیر غیرمستقیم عمدتاً تاثیرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طرح را در بر می گیرد که می تواند با یکی از تقسیمات کشوری منطبق باشد.

نکته ۱: ضروری است محدوده مطالعاتی به نحوی انتخاب شود که محدوده های بلافصل، تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تمامی گزینه های مکانی مطرح در گزارش ارزیابی را پوشش دهد.

نکته ۲: محدوده مطالعاتی گزارش ارزیابی برای گزینه های مکانی مختلف می تواند مشترک (پیوسته) و یا در صورت فاصله بسیار زیاد گزینه ها منفصل از یکدیگر انتخاب شود.

- تعیین محدوده بلافصل

محدوده بلافصل در کارخانجات تولید کنسانتره یا فلز مس عبارت است از محدوده ای که به هر صورت فعالیت های مربوط به پروره در مراحل آماده سازی، احداث و بهره برداری در آن صورت نمی گیرد (این محدوده در اثر اجرای به صورت فیزیکی دچار تغییر شده و به تبع آن شدت آثار و پیامدها در این محدوده قبل توجه و آنی (Immediately) است، از جمله موارد اشاره شده در ذیل (و نه محدود به آن):

محدوده عملیات معدنی که به محدوده نهایی معدن (final pit) ختم می گردد

محدوده دمپهای باطله

محدوده دمپهای ماده معدنی موقت یا دائم

محدوده هیپ یا دامپ ماده معدنی (به منظور عملیات هیپ لیچینگ یا دامپ لیچینگ)

پوندها (اعم از محلول حاوی ماده معدنی، تبخیر و...)

- محدوده و سایت کارخانجات و ساختمان‌ها و تاسیسات جانبی مربوط به آن
- محدوده سد باطله کارخانه
- محل نگهداری پسماند
- ساختمان‌های اداری و رفاهی
- محوطه اراضی در اختیار برای خطوط لوله انتقال گاز، آب و نیرو و راه‌های دسترسی احتمالی اعم از داخلی و خارجی

در این بخش باید مختصات گوشه‌های محدوده ثبتی معدن (صادره از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و در صورت فعالیت توامان معدنکاری و احداث کارخانجات) و همچنین مختصات محدوده‌های بلافصل مذکور در بالا بر روی نقشه ۱:۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری مشخص گردد.

نکته ۳: مختصات ثبتی معدن و محدوده‌های معدنکاری برای درخواست‌های مجوز احداث کارخانجات در مجاورت معادن و یا داخل محدوده ثبتی معدن توسط بهره بردار واحد، نیاز است.

- تعیین محدوده تاثیر مستقیم

محدوده مستقیم محدوده‌ای است که به صورت مستقیم از احداث و بهره‌برداری طرح متاثر می‌گردد و به طور متقابل بر آن اثر می‌گذارد. مهم‌ترین تاثیرات معدنکاری و کارخانجات تولید کنسانتره و فلز مس با توجه به نوع محصول تولیدی یا تکنولوژی مورد استفاده مانند آلاینده‌های هوا یا مصرف منابع آب زیرزمینی است که نتایج حاصل از مدل‌سازی پراکنش آلاینده‌های هوای طرح (که شاعع موثر پراکنش آلودگی‌ها و حداقل غلظت آلاینده‌ها را نشان می‌دهد) یا محدوده تحت تاثیر از منبع تامین آب می‌توانند معیارهای مهمی جهت تعیین محدوده مستقیم مطالعاتی باشند. مرزهای این محدوده نیز با رنگی متفاوت و گویا باید بر روی نقشه‌های تپوگرافی مشخص گردد.

در شرایط خاص، دیگر شاخص‌های تاثیرگذار محیط‌زیست طبیعی می‌توانند محدوده اثر مختص به خود را داشته باشند که بررسی کل محیط تحت تاثیر در آن شاخص، ضروری است.

- محدوده تحت تاثیر غیرمستقیم

نظر به این که اطلاعات آماری این محدوده، مبتنی بر مرز تقسیمات کشوری است، لذا مرز انتخابی این محدوده نیز همان مرز تقسیمات کشوری است. برای تعیین این محدوده در صورتی که محل اجرای طرح در مرکز ثقل محدوده شهرستان قرار گرفته باشد، محدوده تاثیر غیرمستقیم همان مرز شهرستان مورد نظر خواهد بود، لکن در شرایط خاص و در صورتی که محل اجرای طرح پیشنهادی بین چند شهرستان مشترک باشد، اجتماعع شهرستان‌ها در نظر گرفته می‌شود.

ارائه نقشه موضوعی که در آن سه محدوده مطالعاتی بلافصل، مستقیم و غیرمستقیم نمایش داده شده، در این مرحله ضروری است.

۲-۴- نحوه تعیین عمق مطالعات وضع موجود با در نظر گرفتن اهداف و خروجی‌های مورد انتظار از گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی

پس از تعیین محدوده‌های تحت تاثیر اجرای طرح پیشنهادی برای برداشت اطلاعات موجود محیط‌زیست، دومین نکته حائز اهمیت تعیین عمق و دقت اطلاعات مورد نیاز از سطح محدوده‌های تحت تاثیر است. در این راستا ضروری است اطلاعات زیر در قسمت وضع موجود به صورت تفصیلی و همراه با ارائه مستندات مربوطه تهیه و ارائه گردد:

- قرارگیری محل احداث طرح پیشنهادی در دشت‌های منوعه و بحرانی
- واقع بودن طرح در اکوسيستم‌های حساس آبی و مجاورت یا تداخل با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست
- توبوگرافی تشديیدکننده آثار و پیامدهای انباشت آلودگی هوا
- بالا بودن آلودگی هوای زمینه و مبحث آثار و پیامدهای تجمعی
- نقاط محروم و برخوردار کشور
- اکوسيستم‌های حساس ساحلی و مجاورت یا تداخل با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست
- نزدیک‌ترین مراکز سکونتگاهی

۳-۴- تعیین فرمت و محتوای ویژگی‌ها و مشخصات محیطی که باید در گزارش وضع موجود ارائه شود

شناسایی وضع موجود محیط‌زیست یکی از ارکان اصلی گزارش ارزیابی زیستمحیطی است. مطالعات وضع موجود در گزارش ارزیابی طرح‌های استحصال مواد معدنی و کارخانه‌های فرآوری باید با دو هدف کلی زیر انجام شود:

الف- شناسایی کلیه پارامترهای محیطی به منظور شناخت حساسیت‌های منطقه به گونه‌ای که امکان پیش‌بینی صحیح آثار و پیامدها، فراهم آید.

ب- ثبت شرایط پایه پارامترهای محیطی (قبل از اجرای پروژه) به منظور امکان ردیابی آثار و پیامدهای طرح پس از اجرای طرح پیشنهادی.

بر این اساس شرایط پایه پارامترهای محیطی باید در محیط‌های فیزیکی، طبیعی و اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی با استفاده از جداول، شکل‌ها و نمودارها مورد بررسی قرار گیرد. در پیوستهای (۲) تا (۴) دستورالعمل حاضر به تفصیل نحوه انجام مطالعات وضع موجود محیط‌زیست و فرمت آن ارائه شده است.

- محیط فیزیکی

محیط فیزیکی شامل پارامترها/عوامل زیستمحیطی شکل زمین، خاک‌شناسی، زمین‌شناسی، منابع آب سطحی، منابع آب زیرزمینی و هواشناسی است. مطالب مرتبط در قالب نمونه جدول (۱-۴) ارائه گردد. بررسی کیفیت منابع

آب که در پروژه‌های استحصال و احداث کارخانه از اهمیت زیادی برخوردار است، لازم است در صورت کمبود اطلاعات، برآورد پتانسیل تولید آبودگی (پیوست شماره ۵) و نمونه برداری (پیوست شماره ۶) انجام شود.

- محیط‌زیست طبیعی

محیط‌زیست طبیعی شامل پوشش گیاهی، حیات وحش جانوری، مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست است. مطالب مرتبط در قالب نمونه جدول (۲-۴) ارائه گردد.

- محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

پارامترهایی که باید در مطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و نحوه ارائه و تجزیه و تحلیل آن در قالب نمونه جدول (۳-۴) ارائه شده است.

بر این اساس بررسی شرایط پایه محیط‌زیست باید در سه محیط فیزیکی، طبیعی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قالب جداول، اشکال، نقشه و نمودار ارائه گردد.

نکته: بسته به نوع فرایند و تکنولوژی مورد استفاده ممکن است طرح، متشكل از مجموعه‌ها و تاسیسات جانبی متفاوت باشد اما در هر صورت جداول باید کاملاً محل اجرای طرح را در بر گیرد به صورتی که حداقل محل احداث کارخانجات و سد باطله کارخانجات و پسماندهای صنعتی کاملاً مورد بررسی قرار گرفته باشد و در صورت لزوم می‌تواند برای هر موضوع (کارخانجات و سد باطله) جداول به صورت مجزا ارائه گردد.

جدول (۱-۴): مطالعات وضع موجود محیط‌زیست- محیط فیزیکی

	حساسیت محیطی	خلاصه وضعیت موجود	ریزپارامتر	پارامتر	محیط
	شیب نسبت به منابع آبی	شیب غالب در محل اجرای طرح	شیب	شكل زمین	
-		متوسط ارتفاع محل اجرای طرح (متر)	ارتفاع		
-	جهت غالب	جهت	جهت		
-	ذکر منابع اراضی تیپ‌ها و واحدهای اراضی آن	منابع خاک	منابع خاک		
	جنس خاک غالب تخلخل نفوذپذیری (متر بر ثانیه)	مشخصات فیزیکوشیمیابی خاک	مشخصات فیزیکوشیمیابی خاک	حاکشناسی	
	آلودگی‌های مهم ذکر شود	آلودگی خاک	آلودگی خاک		
آیا خاک دارای قابلیتهای مهمی نظری کشاورزی است؟	قابلیت اراضی غالب	قابلیت اراضی	قابلیت اراضی		
آیا به منطقه حساس به فرسایش است؟	کلاس فرسایش غالب:	فرسایش	فرسایش	زمین‌شناسی	
	زمین‌شناسی عمومی محل اجرای طرح	زمین‌شناسی عمومی	زمین‌شناسی عمومی		
-	مورفولوژی کلی در محل سایت	ریخت‌شناسی	ریخت‌شناسی		
مقایسه با سازندهای حساس	نام سازندهای زمین‌شناسی	چینه‌شناسی	چینه‌شناسی		
بررسی وضعیت اجرای طرح بر اساس نقشه پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله - بررسی مطالعات خاص زلزله خیری در محل اجرای طرح در صورت انجام	گسل‌های اصلی و فرعی - وضعیت و سابقه زمین لرزه‌ها محل اجرای طرح عمق، شدت و فاصله - وضعیت محل اجرای طرح بر اساس نقشه پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله - فاصله تا نزدیک‌ترین گسل	زمین‌ساخت و لرزه‌خیزی	زمین‌ساخت و لرزه‌خیزی	زمین‌شناسی	
-	وضعیت زمین‌لغزش	رانش	رانش		

توضیحات	نمودار	جدول	نقشه‌های اختیاری	نقشه‌های الزامی
نقشه‌های شیب، جهت و ارتفاع بر اساس نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ تهیه شود.		مساحت و درصد هر یک از طبقات شیب		طبقات شیب
		مساحت و درصد هر یک از طبقات ارتفاع		طبقات ارتفاع
		مساحت و درصد هر یک از طبقات جهت		طبقات جهت
		مساحت و نحوه توزیع آن		
ارائه نقشه ۱:۵۰۰۰۰ موسسه تحقیقات خاک اختیاری است. انجام عملیات نمونه‌برداری (در صورت لزوم)		مساحت و درصد هر یک از واحدهای مختلف خاک	✓	
انجام عملیات نمونه‌برداری (در صورت لزوم)				
ارائه نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ ارزیابی منابع و قابلیت اراضی الزامی است.				✓
ارائه نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ شدت فرسایش الزامی است. ارائه نقشه‌های ریسک فرسایش اختیاری است.		مساحت و سهم هر یک از تیپ‌های مختلف فرسایش	✓	✓
ارائه نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ زمین‌شناسی الزامی است				✓
ارائه نقشه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ سازمان زمین‌شناسی کشور الزامی است.				✓
- ارائه نقشه گسل‌ها در محدوده مستقیم الزامی است. - نقشه پهن‌بندی خطر نسبی زمین‌لرزه		سوابق زلزله خیزی محل اجرای طرح - فاصله محل اجرای طرح و سد باطله با نزدیک‌ترین گسل‌ها		✓
				✓

ادامه جدول (۴-۱): مطالعات وضع موجود محیط‌زیست- محیط فیزیکی

	حساسیت محیطی	خلاصه وضعیت موجود	ریزیارامتر	پارامتر	محیط
	مقایسه با مقادیر پیشنهادی در ادبیات موضوع - بررسی موقعیت محل اجرای طرح نسبت به رودخانه با توجه به وضعیت توبوگرافی زمین	فاصله نزدیک‌ترین رودخانه تا محل اجرای طرح	رودخانه‌های دائمی و فصلی		
	مقایسه با مقادیر پیشنهادی در ادبیات موضوع - بررسی موقعیت محل اجرای طرح نسبت به آبراهه با توجه به وضعیت توبوگرافی زمین	فاصله نزدیک‌ترین آبراهه تا محل اجرای طرح	مسیل‌ها و آبراهه‌ها		منابع آب سطحی
	مقایسه با مقادیر پیشنهادی در ادبیات موضوع - بررسی موقعیت محل اجرای طرح نسبت به سازه‌های آبی و مصارف مربوطه	فاصله نزدیک‌ترین پیکره آبی تا محل دفن پسماند (متر)	سایر پیکره‌های آبی		
	آیا محل اجرای طرح در معرض خطر سیلان قرار دارد	موقعیت محل اجرای طرح به دشت‌های سیلانی	دشت‌های سیلانی		
	منابع آلاینده بالقوه و بالفعل و وضعیت آلودگی در منابع آب	آلودگی منابع آب	منابع آلاینده		
	-	عمق لایه اشباع (متر) جنس لایه اشباع	آبخوان/ لایه اشباع		
	مخاطرات ناشی از آلودگی منابع آب ولیسته به سطح ایستابی	عمق متوسط آب زیرزمینی (متر)	عمق آب		
	آیا قابلیت کاربری‌های مختلف را دارد؟	آلودگی‌های مهم	کیفیت آب		منابع آب زیرزمینی
	مقایسه با مقادیر پیشنهادی در ادبیات موضوع - بررسی وضعیت کاربری نزدیک‌ترین چاه، چشم و قنات	فاصله نزدیک‌ترین چاه (متر) فاصله نزدیک‌ترین چشم (متر) فاصله نزدیک‌ترین قنات (متر)	چاه، چشم، قنات		
	منابع آلاینده بالقوه و بالفعل و وضعیت آلودگی در منابع آب	آلودگی منابع آب	منابع آلاینده		

نقشه‌های اختیاری	نقشه‌های الزامی	جدول	نمودار	توضیحات
✓	✓	- مشخصات ایستگاه‌های هیدرومتری - آبدی ماهانه در ایستگاه‌های هیدرومتری - کیفیت رودخانه‌ها در محل ایستگاه‌های هیدرومتری	نمودار شولر و ولکوکس	- نقشه محدوده مطالعاتی به همراه زیربخش‌های آن و کلیه رودخانه‌های اصلی و فرعی و ایستگاه‌های هیدرومتری - نقشه شماتیک نحوه تشکیل شبکه آب‌سنگی
✓				
✓		فاصله محل اجرای طرح تا نزدیک‌ترین پیکره‌های آبی		نقشه موقعیت محل اجرای طرح نسبت به کلیه پیکره‌های آبی شامل دریا، دریاچه، تالاب، خور، مخزن سد و ...
✓				ارائه نقشه دشت‌های سیلابی و یا تشرییج وضعیت سیل خیزی
		بیلان عمومی آب در محدوده مطالعاتی		
✓		وضعیت تغییرات تراز و عمق آب زیرزمینی		نقشه هم‌عمق
		مشخصات کیفی آبخوان		انجام نمونه‌برداری در صورت لزوم
		- اطلاعات چاه‌های بهره‌برداری - تعداد و آبدی چشمه‌ها و قنات - تخلیه چاه‌ها و چشمه‌ها به تفکیک نوع مصرف		

ادامه جدول (۴-۱): مطالعات وضع موجود محیط‌زیست- محیط فیزیکی

	حساسیت محیطی	خلاصه وضعیت موجود	ریزیارامتر	پارامتر	محیط
	مقایسه با دمای اشتعال برای پسمندی‌های صنعتی و ویژه	میانگین دما (درجه سانتی گراد)	دما		
	بررسی وضعیت جهت باد غالب و موقعیت مناطق مسکونی	جهت باد غالب	باد		
	بحث در خصوص تغییرات رطوبت از دیدگاه ترک‌خوردگی لاینرهای رسی متراکم شده	تغییرات رطوبت:	رطوبت نسبی		هوای اقلیم
	مقایسه بارندگی و تبخیر از دیدگاه تولید شیرابه	میانگین بارندگی (میلی‌متر)	بارش		
		میانگین تبخیر (میلی‌متر)	تبخیر		

جدول (۴-۲): فرم اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات وضع موجود محیط‌زیست محیط بیولوژیکی (پوشش گیاهی)

وضعیت موجود					خانواده	نام علمی	نام فارسی	پارامتر	محیط					
فرم رویشی														
درختی	درختچه‌ای	درختچه‌ای	بوته‌ای	علفی										
								پوشش گیاهی	بیولوژیکی					

توضیحات	نمودار	جدول	نقشه‌های اختیاری	نقشه‌های الزامی
نقشه هم‌دما با استفاده از داده‌های آماری حداقل پنج ساله		مقادیر متوسط ماهانه پارامترهای پنج گانه دما		✓
نقشه گلبداد ۱۰ ساله				✓
		مقادیر حداقل، متوسط و حداکثر ماهانه رطوبت نسبی		
نقشه هم‌بارش با استفاده از داده‌های آماری حداقل پنج ساله		مقادیر متوسط ماهانه بارش		✓
نقشه هم‌تبخیر با استفاده از داده‌های آماری حداقل پنج ساله		مقادیر متوسط ماهانه تبخیر		✓

جدول	نقشه	مشاهده در محدوده مستقیم	مشاهده در محدوده بلافصل	ارزش دارویی			ارزش حفاظتی	ارزش مرتعی
				ارزش دارویی	ارزش حفاظتی	ارزش مرتعی		
مساحت و سهم هر تیپ گیاهی در محدوده بلافصل	در صورت لزوم نقشه تیپ پوشش گیاهی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ بلافصل تدقیق شود							

**ادامه جدول (۴-۲): فرمت اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات وضع موجود محیط‌زیست
محیط بیولوژیکی (پوشش جانوری)**

وضعیت موجود					پارامتر	محیط
CITES	IUCN	وضعیت حفاظتی در سطح بین‌المللی	وضعیت حفاظتی در سطح ملی	نام علمی	نام فارسی	
					حيات وحش جانوری	بیولوژیکی

**ادامه جدول (۴-۲): فرمت اطلاعات مورد نیاز جهت انجام مطالعات وضع موجود محیط‌زیست
محیط بیولوژیکی (مناطق تحت مدیریت)**

وضعیت موجود						پارامتر	محیط
منطقه شکار ممنوع	اثر طبیعی ملی	بناهگاه حیات وحش	منطقه حفاظت شده	پارک ملی			
					مناطق تحت مدیریت		بیولوژیکی

جدول	نقشه	سوابق در محدوده مستقیم	سوابق در محدوده بلافضل	زیستگاه	
	نقشه پراکنش گونه‌های حساس (در صورت امکان)				

جدول	نقشه	موقعیت نسبت به محدوده مستقیم	موقعیت نسبت به محدوده بلافضل	تالاب بین‌المللی		ذخیره‌گاه زیست‌کره
				تالاب بین‌المللی	ذخیره‌گاه زیست‌کره	
مشخصات منطقه تحت مدیریت	موقعیت منطقه تحت مدیریت					

اجتماعی - اقتصادی - فرهنگی / کاربری اراضی و طرح‌های توسعه

جدول (۴-۳): مطالعات وضع موجود محیط‌زیست- محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

	وضعیت موجود	پارامتر	محیط
	نرخ رشد، نرخ مهاجرت و تغییرات مربوطه	جمعیت و تحولات آن	
		ترکیب اشتغال	
	نرخ بیکاری و تغییرات آن	بیکاری	
	موقعیت استقرار نسبت به تقسیمات کشوری	تقسیمات کشوری	
	میزان باسودایی و بی‌بسودایی	سود	
		قومیت	
		زبان	
		مذهب	
	موقعیت آثار باستانی در منطقه	میراث فرهنگی و آثار باستانی	
	تسهیلات بهداشتی و درمانی، بیماری‌های شایع و مزمن در منطقه و اقدامات مرتبط	بهداشت و سلامت	
	خلاصه‌ای از سیستم مدیریت در شرایط موجود	وضعیت فعلی مدیریت پسماند	
	- تاسیسات و تجهیزات مربوط به تأمین و توزیع زیرساخت‌های توسعه - کمبودها و قابلیت‌ها	زیرساخت‌های توسعه	
	پتانسیل‌های بالقوه و بالافعل توریسم در محدوده مطالعاتی	توریسم	
	تشریح کاربری اراضی محدوده بالفصل و تحت تأثیر مستقیم	کاربری اراضی	
	ارائه فهرست و موقعیت طرح‌های توسعه‌ای موجود، مصوب و در شرف اجرا در محدوده‌های مطالعاتی	طرح‌های توسعه موجود و آتی	
	معرفی کلیه راههای موacialاتی بین محل طرح و مراکز تحت پوشش	شبکه دسترسی	

توضیحات	نودار	جدول	نقشه	حساسیت محیطی	
	✓		✓	مهاجرفستی و مهاجریدیری	
	✓		✓		
	✓		✓	بالابودن نرخ بیکاری نسبت به میانگین استانی	
		✓	✓		
	✓		✓		
				تعارضات و تعاملات قومی	
لزوم استعلام از سازمان میراث فرهنگی و ارائه در پیوست		✓	✓	خسارت به آثار باستانی و میراث فرهنگی	
	✓		✓	بیماری‌های رایج مرتبط با پسماند و آلودگی منابع آب و خاک	
				مشکلات مرتبط با عدم مدیریت صحیح پسماندها	
نقشه موقعیت محل طرح نسبت به فرودگاه، راه، اهن، خطوط انتقال آب، برق و گاز در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰		✓	✓	کمبود منابع تامین برق، کمبود منابع آب و تخریب‌های ناشی از سیلاب	
				تعرضات مکانی طرح توسعه با موقعیت‌های توریستی منطقه	
ارائه نقشه ۱:۱۰۰،۰۰۰ کاربری اراضی وزارت جهاد کشاورزی		✓	مساحت و سهم هر یک از کاربری‌ها	وجود کاربری‌های مختلف در محدوده‌های بالاصل و محدوده تحت تاثیر مستقیم از طرح	
	در مقیاس مناسب با راهنمای استاندارد		✓	تعارضات احتمالی با طرح‌های توسعه	
نقشه کلیه راه‌های موصلاتی محل طرح در مقیاس ۱:۵۰۰۰	✓	مشخصات راه‌های موصلاتی		وضعیت ترافیک و آمار تصادفات جاده‌ای در راه‌های موصلاتی محل طرح	

۴-۴- تعیین نحوه انجام عملیات نمونه برداری از محیط‌های مختلف (در صورت لزوم)

رویکرد تشریح شرایط موجود، باید بر استفاده حداکثری از مطالعات و سوابق موجود باشد. در مواردی که خلاصه اطلاعاتی وجود دارد، نمونه برداری و انجام آزمایشات، باید با ذکر دلایل و مستندات ارائه شود لذا در هر یک از زمینه‌های هوای محیط، آب‌های سطحی و زیرزمینی و صوت، شرح الزامات و روش کار توصیف می‌شود.

جهت درج در متن اصلی گزارش، ارائه تحلیل آزمایشات به صورت جدول، مقایسه آن‌ها با حدود استاندارد، نام آزمایشگاه (های) معتمد محیط‌زیست و تاریخ‌های نمونه برداری در بخش‌های چهارگانه هوا، آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی و صوت به همراه یک نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ (دربرگیرنده نقاط نمونه برداری در بخش‌های چهارگانه) کفايت دارد. ضروری است تصاویر کلیه صفحات گزارش مهر و امضا شده آزمایشگاه (های) معتمد محیط‌زیست در پیوست گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای محیط‌زیست ارائه گردد. جزیيات مربوط به مبحث نمونه برداری در پیوست (۶) دستورالعمل حاضر ارائه شده است.

۴-۵- اهم ویژگی‌ها و حساسیت‌های محیطی لازم به ارائه در مبحث تشریح وضع موجود محیط‌زیست محدوده مطالعات ارزیابی

در پایان مبحث شناخت وضع موجود، ضروری است که در قالب یک جدول و برای گزینه‌های مختلف مکانی، خلاصه‌ای از پارامترهای مورد بررسی در هر یک از محیط‌های فیزیکی، طبیعی و اقتصادی-اجتماعی و آنودگی‌های موجود ارائه گردد.

اهم حساسیت‌های محیطی باید در قالب نمونه جدول (۴-۴) تکمیل شود.

نکته: حداقل یکی از گزینه‌های مکانی برای کارخانه‌های مس باید در نزدیکترین فاصله نسبت به محل تامین کننده خوراک کارخانجات، جانمایی و با سایر گزینه‌ها مقایسه گردد.

جدول (۴-۴): جدول نمونه ارائه ویژگی‌های زیستمحیطی

ردیف	فاکتور محیطی	شرح	گزینه ۱	گزینه ۲	گزینه ۳
۱		توبوگرافی	شیب متوسط٪۳	شیب متوسط٪۵	شیب متوسط٪۲
۲		خطر لرزه خیزی	بسیار زیاد	زیاد	بسیار زیاد
۳	پیوند و انتقال	فاصله با گسل	۱۰ کیلومتر - گسل فعال	۱۰ کیلومتر - گسل فرعی	۵ کیلومتر - گسل امتدادلغز
۴		فرسایش پذیری	کم	متوسط	کم
۵		جهت و سرعت باد غالب	شمال ۴ متر بر ثانیه	شمال غرب ۳ متر بر ثانیه	شمال ۴ متر بر ثانیه
۶		عمق آب‌های زیرزمینی (متر)	۳۵	۱۵	۲۵
۷	پیوند	مناطق حفاظت شده	پناهگاه حیات وحش در فاصله ۸ کیلومتری	پارک ملی در فاصله ۲۵ کیلومتری	پناهگاه حیات وحش در فاصله ۲۰ کیلومتری
۸		پوشش گیاهی	کشاورزی	بایر	مرتعی متراکم
۹		نرخ بیکاری (درصد)	۱۵	۱۳	۱۱
۱۰		نرخ سواد (درصد)	۸۵	۸۲	۷۸
۱۱	اقتصادی-اجتماعی	زیرساخت‌های توسعه موجود	---	۳۰ لیتر بر ثانیه	۵ لیتر در ثانیه
		آب	۲۰ مگاوات	---	۵ مگاوات
		برق	---	۱۰ متر مکعب در ساعت	۲۰ متر مکعب در ساعت
		گاز			✓
		راه و راه آهن			مراکز درمانی
۱۲	آبادگاری مهندسی	نقاط با غلظت بالای آلاینده هوا	یک شهرک صنعتی	یک سکونتگاه	سه سکونتگاه
۱۳		تراز صوتی بالای dB	شهرک صنعتی	-	-
۱۴		منابع آب سطحی	رودخانه فصلی در ۱/۵ کیلومتری - بدون آبدگی	-	رودخانه فصلی در ۱ کیلومتری - مواد روغنی

۴-۶- فرمت و الزامات مطرح در تنظیم گزارش ارزیابی مخاطرات زیستمحیطی پروژه برابر تصویب‌نامه هیأت وزیران

در بیان مخاطرات و سوانح زیستمحیطی طرح موارد باید در دو فاز احداث و بهره‌برداری ذکر گردد.

نتایج هر روش ارزیابی مخاطرات زیستمحیطی، در قالب بندهای زیر ارائه می‌گردد:

- پیش‌بینی سوانح زیستمحیطی محتمل طرح به تفکیک فاز احداث و بهره‌برداری
- بررسی و تعیین شعاع تأثیرگذاری سوانح زیستمحیطی طرح
- بررسی و تعیین موقعیت‌های مکانی و زمانی حساس در شعاع تأثیرگذاری سوانح زیستمحیطی طرح
- پیش‌بینی و ارزیابی مخاطرات و پیامدهای ناشی از وقوع سوانح زیستمحیطی در محیط اجرای طرح برآورد و تخمین درصد احتمال وقوع و زمان وقوع سوانح زیستمحیطی طرح
- بررسی و ارایه تمهیدات زیستمحیطی و مدیریت بحران برای شرایط قبل و بعد بروز سوانح زیستمحیطی

در نهایت ضروری است مهمترین خطرات و سوانح در قالب نمونه جدول (۴-۵) ارائه گردد.

جدول (۴-۵): مهمترین نمونه خطرات و سوانح پیش‌بینی شده

شعاع تأثیرپذیری	موقعیت مکانی	موقعیت زمانی (احداث یا بهره‌برداری)	شرح مهمترین خطرات	خطرات و سوانح
---			سیل	مخاطرات و سوانح طبیعی
---			زلزله	
			رانش زمین	
			سایر	
--	سالن فلوتاسیون	بهره‌برداری	عدم عملکرد مطلوب فشارسنج‌های سلول فلوتاسیون	خطرات و سوانح فرایندی
	محوطه مخازن	بهره‌برداری	نشت اسید از مخازن اسید	
مناطق پایین دست سد باطله به میزان متر با کیلومتر	سد باطله	بهره‌برداری	شکست سد باطله	
			سایر	



سازمان حفاظت محیط‌زیست

بخش پنجم

الزمات مقرر در مبحث پیش‌بینی و تحلیل آثار و پیامدها

۵- الزامات مقرر در مبحث پیش‌بینی و تحلیل آثار و پیامدها

پس از تشریح مشخصات طرح و شناخت وضع موجود محیط‌زیست، به پیش‌بینی و تحلیل آثار و پیامدهای متقابل طرح و محیط‌زیست پرداخته می‌شود. نظر به ورود قضاوت‌های کارشناسی در این بخش، ضروری است ارائه محتویات این بخش در نتیجه همکاری تیمی متشکل از کارشناسان دارای تجربه و دانش کافی صورت پذیرد.

از آنجا که مهمترین قسمت فرایند ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی، مطرح شدن گزینه‌ها (Alternatives) و پیش‌بینی آثار، پیامدها و تحلیل آثار و پیامدهای آن‌ها است، بررسی کلیه گزینه‌های منطقی و ممکن (فنی، مکانی، زمانی، طراحی سایت، مقیاس و...) به همراه گزینه عدم اجرا (گزینه صفر) در این بخش ضروری است.

۵-۱- ارائه روش‌شناسی انتخاب روش مناسب ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی

برای شناسایی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی استفاده از روش چک لیست تشریحی ضروری است. چک لیست‌های تشریحی باید برای تمامی گزینه‌های وارد شده به فرایند ارزیابی برای فاکتورهای محیطی مختلف و در مراحل ساختمانی و بهره‌برداری ارائه گرددند. ویژگی‌ها یا توصیف کننده‌های آثار و پیامدهای طرح باید حداقل شامل ماهیت اثر (مثبت/منفی)، اهمیت اثر (کم، زیاد، متوسط و...)، نحوه عمل اثر (مستقیم و غیرمستقیم)، قطعیت اثر (احتمالی، غیرمحتمل)، تداوم اثر (مقطعي یا دائم) و برگشت‌پذیری (قابل یا غیرقابل برگشت) و دامنه اثر (محدوده بلافضل، مستقیم یا غیر مستقیم) باشد.

در مرحله ارزیابی و تحلیل آثار و پیامدها در گزینه‌های مختلف و مقایسه آن‌ها، چنانچه نتایج حاصل از چک لیست‌ها و توصیف آن نتایج، کفايت لازم برای تحلیل و استنتاج را ندادشت، استفاده از یک یا چند روش ارزیابی تکمیلی مانند ماتریس، روی‌هم‌گذاری لایه‌ها، تحلیل سیستمی، شبکه و غیره می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. ارائه روش‌شناسی انتخاب هر کدام از این روش‌ها باید با توجه به معیارهایی نظیر موارد زیر (و نه محدود به آن) صورت پذیرد و روش منتخب، تعیین گردد.

- گزینه و زمان مورد نیاز (کارشناس، اطلاعات، زمان و...)
- چگونگی تعیین آثار و پیامدها (جامع بودن، مبتنی بر شاخص بودن، بعد زمانی و مکانی داشتن و...)
- نحوه اندازه‌گیری و کمی‌سازی آثار و پیامدها (شاخص‌های کمی، اندازه‌گیری تغییرات، عینی بودن و...)
- نحوه ارزیابی آثار و پیامدها (استناد‌پذیری، تکرار‌پذیری، توانایی تجمعیح‌سازی، توانایی مقایسه گزینه‌ها و...)

۲-۵- تعیین نحوه ارائه نتایج حاصل از پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدهای پروژه در گزینه عدم اجرا

تصویف گزینه عدم اجرا، بیان فقط عکس ریز فعالیتهای گزینه اجرا نیست بلکه با درنظر داشتن ویژگی‌های فنی، اقتصادی و زیستمحیطی طرح مورد نظر به این مهم می‌پردازد که در صورت عدم اجرای طرح، کدام فرصت‌ها، توانمندی‌ها و نیز تهدیدات و نقاط ضعف محیط‌زیست موجود، ابقاء، تشديد یا تقویت خواهند شد.

در بیان گزینه عدم اجرا، حداقل، مواردی نظیر حفظ منابع آب، عدم تغییر کاربری اراضی، عدم تولید محصول کارخانجات، موارد اجتماعی پروژه مانند نرخ بیکاری و سایر موارد مشابه که در شرایط نبود طرح در حال و آینده به وقوع می‌پیوندد در نظر گرفته شود. در ارزیابی گزینه عدم اجرا، توجه به این نکته مهم است که ارائه چک لیست تشریحی گزینه عدم اجرا ضروری است.

۳-۵- تعیین نحوه پیش‌بینی آثار و پیامدها در گزینه اجرا به تفکیک محیط‌های سه‌گانه و چگونگی ارائه آن در گزارش

۱-۳-۵- محیط‌فیزیکی

- اثر بر کیفیت هوای

بررسی اثر آلاینده‌های هوای ناشی از مرحله ساخت بر محیط مجاور طرح با در نظر گرفتن حجم عملیات ساختمانی و فعالیت ماشین‌آلات و فاصله سکونتگاه‌ها و مناطق حساس زیستمحیطی تشریح می‌گردد.

در مرحله بهره‌برداری و در صورت استفاده از روش‌های پیرومتوالورژی لازم است که خلاصه نتایج گزارش مدلسازی پراکنش آلاینده‌های هوای طرح (متن کامل گزارش مدلسازی در قالب پیوست ارائه شود) و تشریح ویژگی‌های این اثر ارائه گردد همچنین ویژگی‌ها و دلایل انتخاب مدل و نرم افزار مربوطه (تاییدهای سازمان‌های معتبر داخلی و جهانی و یا استفاده در طرح‌های مشابه) ذکر شود.

- اثر بر آب‌های سطحی و زیرزمینی

باید آثار و پیامدهای طرح بر کیفیت و کمیت آب در حالت برداشت یا تخلیه آب یا پساب طرح بر منابع آب سطحی و زیرزمینی به صورت مستدل و نیز مبتنی بر مبحث تشریح وضعیت موجود، ارائه گردد.

- اثر بر مورفو‌لولوژی و کیفیت خاک

آثار و پیامدهای اجرای طرح در مرحله احداث، اثر بر شکل زمین، فرسایش و کیفیت خاک با نگاه به تغییر و تخریب در محدود بالاصل مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد.

در مرحله بهره‌برداری آثار و پیامدهای ناشی از تخلیه پساب و پسماند به محیط، شناسایی و ارزیابی این آثار با توجه به خصوصیات فنی طرح صورت گیرد.

- اثر بر کیفیت صدا

در صورت وجود سکونتگاه، مراکز صنعتی و تجاری کمتر از ۵۰۰ متر از محل طرح، ضروری است که ضمن محاسبه تراز صوتی در سکونتگاه‌ها و مراکز صنعتی و تجاری پیرامونی، آثار و پیامدهای ناشی از آلودگی صوتی مراحل ساخت و بهره‌برداری، فن‌های خنک‌کننده، ژنراتور، ماشین‌آلات و... مورد بررسی قرار گیرد.

- اثر بر اقلیم

تعیین میزان دی‌اکسید کربن منتشره در دوره بهره‌برداری به صورت T^* بر محصول نهایی و نیز به صورت T^* در سال باید ارائه گردد. مقایسه میزان دی‌اکسید کربن منتشره با آخرین ارقام مندرج در ترازنامه انرژی کشور ضروری است.

- اثر بر چشم‌انداز

اثر طرح بر چشم‌اندازها، مناظر طبیعی مهم و دست‌نخورده منطقه اجرای طرح و گستردگی دید باید مدنظر قرار گیرد.

۲-۳-۵- محیط طبیعی

اثر طرح بر محیط طبیعی منطقه تحت تاثیر از نظر شرایط زیستگاهی گونه‌های گیاهی، جانوری و آبزیان، گونه‌های طبقه‌بندی شده و در معرض خطر انقراض و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، بررسی و ارائه گردد.

در پیش‌بینی آثار و پیامدهای فعالیت‌های کارخانجات بر محیط طبیعی، عوامل محیطی تشیدید کننده آثار و پیامدهای آلودگی و همچنین عوامل تعیین کننده اثرپذیری محیط از آلودگی کارخانجات، بسیار حائز اهمیت است و باید بطور مستدل بررسی و ارائه گردد.

۳-۳-۵- محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

- اثر بر شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

میزان تاثیرپذیری شاخص‌های نظری نیز بیکاری، نرخ رشد جمعیت، ترکیب اشتغال و نرخ مهاجرت ناشی از احداث و بهره‌برداری طرح، بررسی و ارائه گردد. از بیان تأثیرات خارج از محدوده‌های تحت تاثیر طرح پرهیز شود.

- اثر بر زیرساخت‌ها

اثر طرح بر کمیت و کیفیت زیرساخت‌های توسعه شهری/صنعتی، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی باید بررسی و ارائه گردد.

- اثر بر میراث فرهنگی و تاریخی

آثار و پیامدهای طرح بر آثار تاریخی و فرهنگی بصورت مستقیم و غیر مستقیم از نظر تعارض با عملیات ساختمنی و تاسیسات جانبی طرح (راه، خط لوله، ...) حائز اهمیت است که در صورت وقوع این قبیل آثار و پیامدها در محدوده مطالعه‌یابی باید بررسی و ارائه گردد.

- اثر بر کاربری اراضی

با توجه به این که احداث طرح‌ها و پروژه‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تغییرات کاربری اراضی تأثیرگذار است باید کمیت و کیفیت تغییرات ناشی از اجرای طرح بر کاربری اراضی و نهایتاً اهمیت و شدت تغییرات کاربری اراضی در گزارش ارزیابی بررسی و ارائه گردد.

- اثر بر سایر طرح‌های توسعه

هم‌افزایی یا تعارض عملکردی با سایر طرح‌های توسعه و پیامدهای مربوطه باید در محیط‌زیست محدوده مورد مطالعه به صورت مستند، بررسی و ارائه گردد.

۵-۵- تعیین موارد ضرورت بررسی آثار و پیامدهای تجمعی طرح و چارچوب آن

در هر یک از محیط‌های فیزیکی، طبیعی و اقتصادی - اجتماعی ضروری است آثار و پیامدهای ناشی از فعالیت‌های طرح در ترکیب با دیگر فعالیت‌های موجود، در حال احداث یا مصوب برای توسعه آتی در منطقه مورد بررسی قرار گیرد. رعایت مفاد بند ۳-۵ دستورالعمل حاضر در خصوص ضرورت بررسی آثار و پیامدهای تجمعی در نظر گرفته شود و چنانچه آثار و پیامدهای تجمعی در سایر محیط‌ها مانند خاک، آب و صوت محتمل باشد بررسی و ارائه آن ضروری است.

۵-۶- تعیین نحوه جمع‌بندی مطالعات پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدها

خلاصه نتایج مبحث پیش‌بینی آثار و پیامدها، خارج از نوع روش ارزیابی انتخابی باید در این بخش ارایه و حتماً مورد تجزیه و تحلیل کارشناسی قرار گیرد. در این بخش نیازی به تکرار مباحث قبلی نبوده و فقط ارایه نتایج روش ارزیابی مورد استفاده که می‌تواند به صورت جداول طبقه‌بندی ارزش‌ها (روش ماتریس ارزیابی)، نقشه نهایی هم‌گذاری، تحلیل کارشناسی در روش چکلیست تشریحی، تحلیل سلسله مرتبی (روش شبکه) و مواردی از این دست باشد، الزاماً است.

در این بخش کلیه گزینه‌های فنی و مکانی طرح در گزارش ارزیابی، با در نظر گرفتن مفاد مبحث پیش‌بینی آثار و پیامدهای مربوطه با هم مقایسه و گزینه برتر ارایه می‌گردد که قاعده‌تا گزینه عدم اجرانیز مستثنی از این مبحث نیست.

در پایان نتیجه ارزیابی باید به یکی از سه شکل:

الف- موافقت با اجرای طرح

ب- عدم اجرای طرح

ج- موافقت مشروط

صراحتاً بیان شود و شروط احتمالی، همچنین زمینه‌های اصلاحی و بهبود طرح مورد ارزیابی جهت تقلیل آثار و پیامدهای سوء‌شناسایی شده و نیز تقویت آثار و پیامدهای مثبت طرح مشخص شده تا در بخش مدیریت و پایش زیست‌محیطی گزارش ارزیابی به تفصیل ارائه گردد.



سازمان حفاظت محیط‌زیست

بخش ششم

الزمات مبحث مدیریت و پایش زیست‌محیطی

۶- الزامات مبحث مدیریت و پایش زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی عبارت از مجموعه‌ای از اقدامات برنامه‌ای، هماهنگی، اجرایی و نظارتی و کنترلی سیستم‌نایک می‌باشد که منجر به کاهش آثار و پیامدهای منفی زیست محیطی یا تقویت آثار و پیامدهای مشبت شناسایی شده در طول فرایند ارزیابی زیست محیطی می‌گردد. در این مبحث بخش‌های زیر حائز اهمیت می‌باشند:

- اقدامات اصلاحی و روش‌های کاهش آثار و پیامدهای منفی (Mitigation Plan)
- برنامه تقویت آثار و پیامدهای مشبت
- برنامه پایش زیست محیطی (Monitoring Plan)
- برنامه نظارت بر اجرای پروژه
- برنامه‌های آموزشی و مشارکت مردمی
- ساختار تشکیلاتی لازم برای اجرایی نمودن موارد ۵ گانه فوق.

۱- تعیین عمق و دقت راهکارهای کاهش آثار و پیامدهای سوء پروژه

تنظیم برنامه مدیریت زیست محیطی مطالعات با تهیه فهرستی دسته بندی شده از مهم‌ترین آثار و پیامدهای زیست محیطی امکان‌پذیر است که با استفاده از نتایج بخش پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی تهیه می‌شود، لذا تمهیدات و روش‌های کاهش آثار و پیامدها و نیز برنامه پایش ارائه شده باید با آثار و پیامدهای زیست محیطی طرح همخوانی و هماهنگی داشته و از ارائه تمهیدات غیرمرتب اجتناب شود. کلی‌گویی در برنامه تمهیدات زیست محیطی از آفات گزارش‌های ارزیابی است که جهت اجتناب از این موضوع، تمهیدات زیست محیطی پیشنهادی در گزارش باید با دقت و عمق کافی به شرح زیر تهیه و ارائه شود:

- تمهیدات باید با جنبه‌های زیست محیطی شناسایی شده در گزارش ارزیابی از لحاظ شدت، دامنه و اهمیت آثار و پیامدها و در نهایت با نظام بودجه‌ریزی مبحث مدیریت زیست محیطی طرح همخوانی داشته باشد.
- تمهیدات باید با اسناد فنی طرح مورد ارزیابی همخوانی داشته باشد.
- مبحث تمهیدات زیست محیطی می‌بایست ضمن داشتن جنبه اجرایی برای مجری طرح از خصوصیات مکان دار و زمان دار بودن در طول انجام ریز فعالیت‌های فازهای احداث و بهره‌برداری در طی پروسه انجام کار و یا فرایند تولید برخوردار بوده و در قالب نمونه جدول (۱-۶) ارائه گردد.

۶-۲- نحوه ارائه راهکارهای کاهش آثار و پیامدهای سوء پروژه و زمان بندی آن در قالب جداول

- بیان راهکارهای کاهش آثار و پیامدها باید به تفکیک مراحل ساختمانی و بهره برداری در بخش های زیر و با هماهنگی مجری طرح صورت گیرد به صورتی که در برگیرنده کل فرایندها و فعالیت های کاری باشد:
- روش های کنترل آلودگی هوا (برای فعالیت های ماشین آلات و آتشباری در معدن، گردوغبار سیستم خردایش، گازهای خروجی از فرایندهای پیرومتوالورژی و بخارت اسیدی و حلال آلی و...)
 - روش های کنترل آلودگی صدا (برای فعالیت های ماشین آلات معدنی، آتشباری و تجهیزات کارخانجات)
 - روش های کنترل آلودگی آب (برای فعالیت سیستم های تصفیه پساب بهداشتی و صنعتی، مخازن سوخت، اسید و محل های دپوی پسماند، تجهیزات کارخانجات)
 - روش های کنترل آلودگی خاک (برای فعالیت سیستم های تصفیه پساب بهداشتی و صنعتی، فعالیت ماشین آلات، مخازن سوخت و اسید، تجهیزات کارخانجات)
 - مخاطرات عمومی ایمنی و بهداشت و حوادث قهقهه
- در این قسمت ضروری است به جزئیات فنی و مهندسی مراحل ساخت و احداث محل دپوی باطله (میزان تراکم لایه های خاک و ایزولاسیون و لایه محافظ)، موقعیت و توبوگرافی محل، جنس خاک و سنگ بستر، فاصله آن با آب های سطحی، عمق آب های زیرزمینی و جریان هیدرولیکی در محل، چگونگی جلوگیری از ورود و انحراف رواناب های بیرونی، چگونگی و نحوه باطله ریزی در محل، مشخصات زهکش ها و نحوه هدایت و کنترل شیرابه، چگونگی انتقال شیرابه و مدیریت رواناب های ناشی از بارندگی ها در داخل حوضچه های نگهداشت پساب، مشخصات چاه های پیزومتری اطراف محل دپو (قطر چاه، عمق، سطح ایستابی، فاصله از دپوی و...)، دوره های نمونه برداری از چاه ها، فاصله محل دپو با اماکن مسکونی، تعیین تکلیف محل دپو بعد از اتمام باطله ریزی و نحوه مدیریت آن جهت جلوگیری از انتشار ریزگردها باید به صورت کامل مورد اشاره قرار گیرد.

نحوه مدیریت و کنترل پسماندهای بسته بندی و انتقال سیانید (ظروف و کیسه های آغشته به سیانید سدیم)، میزان تولید انواع روغن های مستعمل و ظروف آن ها اشاره شود.

همچنین مشخصات هندسی (طول، عرض، عمق) حوضچه های نگهداشت پساب های برگشتی و قابل باز چرخانی (حوضچه های ته نشینی و تبخیری) جزئیات فنی و مهندسی و مراحل ساخت و احداث آن (تراکم لایه های خاک و ایزولاسیون)، موقعیت توبوگرافی محل، فاصله محل با اماکن مسکونی، جنس خاک و سنگ بستر، مجاورت آن با آب های سطحی، عمق آب های زیرزمینی و جریان هیدرولیکی در محل، مشخصات لاین های انتقال پساب (رفت و برگشت) و میزان فشار نامی آن ها، سیستم های کنترل جریان در مسیر های انتقال پساب، مشخصات پمپ های در حال فعالیت و پمپ های رزرو (Stand by)، نقشه های تاسیسات و سازه مربوطه، مشخصات چاه های پیزومتری مجاور حوضچه ها (قطر چاه، عمق، سطح ایستابی، فاصله از حوضچه و...)، دوره های نمونه برداری از چاه ها، عوامل موثر بر تغییرات ظرفیت و حجم حوضچه نظیر بارندگی ها و رواناب ها، مدت زمان تخلیه حوضچه در زمان های اضطراری، پلان های طراحی شده در زمان بحران به صورت کامل

مورد بررسی قرار گیرد.

پساب ناشی از شستشوی ماشین آلات در بخش معدن و کارخانه باید به شیوه متعارف و استاندارد تصفیه شود. همچنین تدابیر لازم در خصوص نشت در حوضچه‌ها و لاین‌های رفت و برگشت پساب مورد اشاره واقع شود راههای رفع آثار و پیامدهای سوء آن ذکر گردد.

تذکر ۱: مجری و مالک طرح باید زمان آغاز عملیات احداث را به اطلاع اداره کل حفاظت محیط‌زیست برساند. تذکر ۲: مجری و مالک طرح متعهد می‌گرددند چنانچه به هر دلیل ممکن، اجرای هر یک از تمہیدات مندرج در این برنامه دچار مشکل شد، موضوع را حداکثر ظرف ۲ هفته از تاریخ اجرای برنامه‌ریزی زمانی مربوطه، کتاباً به اراده کل محیط‌زیست استان (همراه با دلایل و مستندات مربوطه) گزارش نمایند.

تذکر ۳: مجری و مالک طرح متعهد می‌گرددند چنانچه به هر دلیل ممکن تغییراتی در نقشه سایت پلان طرح یا طراحی سیستم به وجود آید، موضوع را کتاباً اداره محیط‌زیست استان اعلام و قبل از هرگونه عملیات اجرایی تاییدیه تغییرات اعمالی را دریافت نمایند.

* محل نمونه‌برداری و توالی پایش باید بر اساس آخرین دستورالعمل‌های مورد قبول سازمان حفاظت محیط‌زیست درج گردد. در غیر این صورت ملاک مقادیر درج شده در گزارش ارزیابی و پذیرش سازمان حفاظت محیط‌زیست یا اداره کل استان خواهد بود.

جدول (۱-۶): جدول نمونه برنامه مدیریت کنترل آثار با اولویت‌های مکانی و اجرایی برای مهمترین آثار و یا پارامترها در فاز احداث و بهره‌برداری

واحد فرایندی	محیط پذیرنده	هدف	فعالیت/جهة	نوع برنامه پیشنهادی
معدن	هوای آزادگی هوا	کنترل آزادگی هوا	انتشار ذرات گرد و غبار از معدن و جاده‌های معدنی	آب پاشی جاده‌های معدن
	صوت	کنترل آزادگی صوتی		استفاده از تثبیت‌کننده خاک مانند شورابه پتانس
خردادیش	هوای آزادگی هوا	کنترل آزادگی هوا		اعیات استانداردهای آتشباری
	صوت	کنترل آزادگی صوتی		ایجاد و نصب سیستم غبارگیر تر برای سیستم‌های خردایش
آسیا	هوای آزادگی هوا	کنترل آزادگی هوا		استفاده از تجهیزات بر اساس استانداردهای مربوطه
	آب	مدیریت پسماند		ایجاد و نصب سیستم غبارگیر تر برای سیستم‌های آسیا خشک
خاک	مدیریت پسماند			بن کف محل نصب تجهیزات به منظور عدم نفوذ پساب و پسماند به آب‌های زیرزمینی
	صوت	کنترل آزادگی صوتی		خرید و نصب تجهیزات در محدوده استانداردهای مربوطه
تشویه/ذوب/کوره ولز و ...	هوای آزادگی هوا	کنترل آزادگی هوا	انتشار گازهای H2S و SO2	نصب فیلتر به منظور جلوگیری از انتشار گازهای آلاینده

مسئول اجرا	برنامه پایش				زمان اجرا		مکان اجرای برنامه	
	توالی پایش	شاخص اندازه‌گیری	نوع آلات بینده	محل نمونه برداری	دوره بهره‌برداری	دوره احداث		
بهره‌بردار معدن			غلظت گرد و غبار و عناصر موجود در گردو غبار		کل دوره بهره‌برداری	کل دوره آماده‌سازی معدن	محدوده سایت	
					تصویرت دوره سه ماهه	به صورت دوره سه ماهه	محدوده سایت	
					بهره‌برداری	دوره آماده‌سازی معدن	محدوده سایت آتشبازاری	
بهره‌بردار						دوره احداث	محدوده سایت خردایش	
						دوره احداث	سایت خردایش	
						دوره احداث	سایت آسیا	
						دوره احداث	سایت آسیا	
						دوره احداث		
		غلظت گاز بر حسب mg/Nm ³	گازهای CO, H ₂ S, NO _x , SO ₂		دوره بهره‌برداری	دوره احداث		
						دوره احداث		

ادامه جدول (۱-۶): جدول نمونه برنامه مدیریت کنترل آثار با اولویت‌های مکانی و اجرایی برای مهمترین آثار و یا پارامترها در فاز احداث و بهره‌برداری

واحد فرایندی	محیط پذیرنده	هدف	فعالیت/جنبه	نوع برنامه پیشنهادی
لیچینگ، استخراج حلالی / الکترووبینینگ الکتروولیز	هوای آلودگی هوا	کنترل آلودگی هوا	تبخیر اسید از سطح سلول ها	استفاده از گلوله پلاستیکی در سطح سلول بمنظور کاهش تبخیر
	آب	کنترل آلودگی آب		تعییه مخازن زیرزمینی به منظور جلوگیری از راهیابی اسید به آب
	خاک	مدیریت پسماند		تعییه مخازن زیرزمینی به منظور جلوگیری از راهیابی اسید به آب‌های زیرزمینی
	هوای آلودگی هوا	کنترل آلودگی هوا		پیش‌بینی سیستم آتش نشانی و استفاده از سیستم اتوماتیک اطلاع و اطفاء حریق
مخازن ذخیره اسید و سوخت	آب	کنترل آلودگی آب		حرف چاهک پایش در فاصله مناسب مخازن نگهداری سوخت
	خاک	مدیریت پسماند		ایجاد بتن کف سایت به منظور جلوگیری از آلودگی خاک
سد باطله	هوای آلودگی هوا	کنترل آلودگی هوا		تمهیدات لازم بهمنظور جلوگیری از انتشار ذرات گرد و غبار از جمله کاشت گیاهان بومی بر روی سد باطله که ظرفیت آن تکمیل شده است
	آب و خاک	کنترل آلودگی آب و خاک		ایجاد بستر سازی مناسب با نسبت لایه ژئوممبران
	آب و خاک	کنترل آلودگی آب و خاک		حرف چاهک‌های پیزومتریک به منظور کنترل نشت آلودگی از سد باطله
	آب و خاک	کنترل ایمنی آب و خاک		رعایت الزامات منتشر شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه با سدهای باطله
دمپ باطله	آب و خاک	کنترل آلودگی آب و خاک	انتشار ذرات از سطح دپوها باطله معدنی	تبیيت سطح دپو به روش‌های فیزیکی و استفاده از مواد سنتتیک
پسماندهای صنعتی				
فاضلاب انسانی				
سایر				

مسئول اجرا	برنامه پایش					زمان اجرا	مکان اجرای برنامه	
	تولی پایش	شاخص اندازه گیری	نوع آلینده	محل نمونه برداری	دوره بهره برداری			
					دوره بهره برداری			
						دوره احداث	سایت استخراج حلالی/ الکترووینینج	
						دوره احداث	سایت استخراج حلالی/ الکترووینینج	
بهره بردار						دوره احداث	SX	
بهره بردار						دوره احداث	سایت مربوطه	
						دوره احداث	سایت مربوطه	
بهره بردار					دوره بهره برداری		سد باطله	
بهره بردار						دوره احداث	سد باطله	
بهره بردار					دوره بهره برداری	دوره احداث	سایت سد باطله	
بهره بردار					دوره بهره برداری	دوره احداث	سایت سد باطله	
		براساس جدول ۶-۶ و ۵-۶						
		براساس جدول ۵-۶						

۶-۳-۶- تعیین عمق و دقت برنامه پایش و موارد مورد نیاز جهت ارائه در این برنامه

پایش عبارت است از فرایند جمع‌آوری، ارزیابی و گزارش‌دهی اطلاعات زیستمحیطی بدست آمده از طریق نمونه‌برداری دائمی یا دوره‌ای، مشاهده و آنالیز تغییرات کمی و کیفی ناشی از اجرای پروژه مورد ارزیابی بر

محیط‌زیست که روندی پویا و سیستماتیک در حفظ، نگهداری و سلامت محیط‌زیست محسوب می‌شود.

پس از آن که اقدامات و طرح‌های کاهش دهنده آثار و پیامدهای منفی به اجرا درآیند پایش آثار، صحت و دقت فرضیات در نظر گرفته شده در مرحله طراحی اقدامات کاهش دهنده آثار و پیامدها را مشخص می‌نماید.

برنامه پایش باید در دو مرحله ساخت و بهره‌برداری ارائه شود و به تفکیک در محیط‌های سه گانه تشریح گردد.

پارامترها/فاکتورهای زیستمحیطی مورد نیاز به جهت پایش با توجه به روشی که در ارائه راهکارهای کاهش آثار و پیامدها نیز اتخاذ گردید توجه خاص به پایش محیط‌هایی که بیشترین تأثیر منفی را از اجرای پروژه می‌پذیرند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

نکته ۱: قبل از ارائه برنامه پایش زیستمحیطی، ضروریست با توجه به نوع فرایند، طرح کلی پایش زیستمحیطی بر اساس جدول (۱-۳) ارائه شده در بخش ۳، به منظور مشخص شدن نقاط و مکان‌های مورد نیاز به کنترل و پایش، تکمیل و پایش‌های زیستمحیطی باید تاحد امکان به صورت کمی و مبتنی بر استاندارها و شاخص‌های زیستمحیطی مصوب و مرتبط با طرح تهیه و در قالب نمونه جداول (۲-۶) تا (۶-۶) ارائه گردد.

نکته ۲: پیش‌بینی حداقل دو ایستگاه پایش محیطی در محدوده تحت تاثیر مستقیم طرح ضرورت دارد که این نقاط باید در موقعیت‌هایی انتخاب شوند که طبق مبحث پیش‌بینی آثار و پیامدها یا نتایج مدل‌سازی ارائه شده در گزارش ارزیابی، احتمالاً بیشترین آثار و پیامدهای ناشی از اجرا و بهره‌برداری از طرح را دریافت می‌کنند.

ساختار تشکیلاتی مورد نیاز برای اجرای برنامه پایش در منطقه طرح باید مشخص شود و ارتباط سازمانی این ساختار با مدیریت ارشد طرح مشخص شود.

۶-۵- نحوه ارائه برنامه پایش آثار، پیامدها و زمانبندی در قالب جداول

برنامه پایش زیستمحیطی باید حداقل ۴ مورد زیر را پوشش دهد:

- ۱- کنترل آلودگی‌های طرح به تفکیک فاز احداث و بهره‌برداری
- ۲- کنترل تخریب‌های پیش‌بینی شده و پیش‌بینی نشده در حین اجرا و بهره‌برداری از طرح
- ۳- کنترل آلودگی‌های محیطی محدوده بالاصل و تحت تأثیر مستقیم طرح
- ۴- نظارت بر حسن اجرای تعهدات زیستمحیطی مجری طرح و شروط تعیین شده از سوی مرجع تصویب گزارشات ارزیابی زیستمحیطی. در این راستا به منظور رعایت اختصار، کفایت و جامعیت برنامه پایش زیستمحیطی، تهییه و تنظیم برنامه پایش در قالب نمونه جداول (۶-۲) تا (۶-۷) الزامی است.

جدول (۶-۲): پایش پسماندهای تولیدی

ردیف	نوع پسماند	ماهیت پسماند	منشاء تولید	پیزان تولید (ton/y)	آزاده اعمالی	مرجع انجام اندازه گیری:		خود اظهاری پایش پسماند: واحد:
						تاریخ:	مکانه کاری	
۱	عادی							۱۰۰٪
	صنعتی							
	ویژه							
	عادی							
۲	صنعتی							۱۰۰٪
	ویژه							

جدول (۳-۶): نمونه پایش آلاینده های هوای

ملاحظات	توابر پایش	استانداردهای زیست محیطی	مشخصات گاز / بخار / بخار خروجی اندازه گیری شده	مشخصات تجهیز و فرایند				فرایند و نوع آلاینده
				SOx	PM	CO	NOx	
								قطر: ارتفاع: نقطه نمونه برداری: دی جرمی: دی جرمی: دما: غلاظت گاز خروجی
				-	بخار گیری نمودار	-		ظرفیت اسمی مدار (تن در ساعت) مشخصات سیستم غبار گیری قطر: ارتفاع: نقطه نمونه برداری: دی جرمی: دی جرمی: دما: غلاظت:
			واحد: گرم بر مترمکعب					استخراج حلالی و الکترووینیگ و آلی تبخیر شده
			Organic phase	H2SO4				ظرفیت مدار (مترمکعب در ساعت): نسبت فازها: دی جرمی: دی جرمی:

جدول (۶-۴): پایش پساب تولیدی

مرجع انجام اندازه‌گیری:			تاریخ:				خوداظهاری پایش فاضلاب: واحد	
ملاحظات	توانو پایش	استانداردهای زیست محیطی	نتایج اندازه‌گیری	پارامترهای مورد پایش	دبی تولید (d/m³)	منشاء تولید	فاز	
خصوصیات ماده معدنی تعیین کننده پارامترهای آنالیز است				BOD	فاضلاب بهداشتی کمپ های ساختمانی مسکونی	فاضلاب بهداشتی	۱- پساب بزدباری	
				COD				
				pH				
				TDS				
				TSS				
				کلیفرم مدفعی				
				DO				
خصوصیات ماده معدنی تعیین کننده پارامترهای آنالیز است				BOD	چاهه های گمانه ای به تشخیص محیط زیست در معدن و کارخانه	سفره ها و روان آب های احتمالی اطراف سایت معدن	۲- سفره های معدن	
				COD				
				pH				
				TDS				
				TSS				
				کلیفرم مدفعی				
				DO				
				فلزات سنگین PH				

جدول (۵-۶): پایش‌های خوداظهاری

مرجع انجام اندازه‌گیری:		تاریخ:	واحد:	خوداظهاری پایش کیفیت محیط:
ملاحظات	استانداردهای زیست‌محیطی	نتایج اندازه‌گیری	پارامترهای مورد پایش	منبع مورد پایش
چاههای بیزومنتری (خارج از شمال خوداظهاری تعیین شده در حال حاضر سازمان)	کلیفرم مدفوعی	EC	EC	تصفیه‌خانه بهداشتی
			فسفات	
			نیترات	
			نیتریت	
			BOD	
			COD	
			pH	
			EC	
			فسفات	
			نیترات	
سفره‌های احتمالی باز شده در حین معدنکاری	فلزات سنگین	EC	نیتریت	سفره‌های احتمالی باز شده در حین معدنکاری
			BOD	
			COD	
			pH	
			EC	
			فسفات	
			نیترات	
			نیتریت	
			BOD	
			COD	
بر اساس شیوه نامه محیط‌زیست	فلزات سنگین و گازهای احتراقی	گازهای احتراقی	دودکش خروجی گازهای احتراقی بویلهای	دودکش بگ فیلترهای خردابیش
			دودکش بگ فیلترهای خردابیش	
			دودکش کوره احیای کربن	
			دودکش بویلهای موتورخانه‌های کمپ‌های مسکونی	

			No ۲, Co, S0 ۲ گازهای PM ۲,۵, ۱۰	سنجهش ذرات و گازهای محیطی (استاندارد هوای پاک)
--	--	--	----------------------------------	---

جدول (۶-۶): نمونه پایش صوت

ملاحظات	تواتر پایش	استانداردهای زیستمحیطی		نتایج میزان تراز صوتی			منبع تولید	خوداختهاری پایش صوت: واحد:
		دور	سین	بنز	مؤقت	فاحله رازمند		
							ماشین آلات آتشباری سایبر	احداث
							خردادیش آسیا فلوتاسیون سایبر	فاز بهره برداری

جدول (۶-۷): پایش تمهیدات زیستمحیطی مورد تعهد مجری طرح

توضیحات و مدارک ضمیمه	کیفیت		مکان		زمان		فهرست تمهیدات تعهد شده
	کاسنی در کمین اجرا	کاسنی در بکیفیت اجرا	مود قبول	عدم مطابقت	مطابق	زودتر از موعود مقرر	
							مطابق با جدول تمهیدات ارائه شده در صفحات پیشین تکمیل شود

* لازم به ذکر است تواتر پایش تمهیدات تعهد شده به صورت سه ماهه است.

۶-۶- فرمت و محتوای برنامه نظارت بر اجرای پروژه شامل ساختار دستگاه نظارت، شاخص‌های نظارتی و...

برای طراحی ساختار مدیریت زیستمحیطی باید الگویی ارائه شود که ارتباطات درون و برون سازمانی به سادگی قابل شناسایی و به سهولت قابل اجرا باشد. با توجه به فعالیت‌های متفاوت مرحله ساخت و بهره‌برداری، نگرش مدیریت زیستمحیطی نیز متفاوت است، از این رو ساختار سازمانی جهت اجرای مدیریت زیستمحیطی در دو سطح مدیریت راهبردی و مدیریت اجرایی باشد. همچنین وظایف هر بخش در ساختار و ارتباطات درون و برون سازمانی باید تشریح گردد.

در این قسمت مشاور باید تشکیلات مورد نیاز جهت انجام و نظارت بر برنامه کاهش آثار، پیامدها و پایش زیستمحیطی را شناسایی نموده و مشخصات نیروی انسانی (اعم از تعداد، تحصیلات، تحصص و...) را تعیین نماید. سپس با توجه به چارت تشکیلاتی مجری، در صورت نیاز پیشنهادهای لازم جهت تکمیل ساختار سازمانی را ارائه دهد. همچنین ارتباطات و فرایند گردش کار در بخش نظارت باید مشخص شود. در نهایت باید دو نمودار ساختار سازمانی به تفکیک هر یک از فارهای ساختمانی و بهره‌برداری ارائه شود.

۷-۶- فرمت و محتوای برنامه‌های آموزشی

ارائه برنامه آموزشی در این بخش از گزارش باید با ارائه جدولی دربرگیرنده مواردی نظری: گروه‌های هدف، تقسیم‌بندی آموزش‌های عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی، تواتر آموزش، ساعت آموزش، عنوان دوره آموزشی و مکان آموزش ارائه گردد. جداول برنامه‌های آموزشی باید به تفکیک مراحل ساخت و بهره‌برداری ارائه گردد.



سازمان حفاظت محیط‌زیست

بخش هفتم

الزمات عمومی ونگارشی تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی

۷- الزامات عمومی و نگارشی تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی

۱- الزامات عمومی

- در طی فرایند تهیه و تایید گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی (EIA)، دست اندر کاران و تهیه کنندگان گزارش، ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
- گزارش EIA با همکاری گروهی متخصصان و کارشناسان مجرب در رشته های علوم و مهندسی (گرایش های مختلف) تحت نظر ارزیاب محیط زیست (به عنوان مدیر پروژه) تهیه می شود، لذا کفایت نیروی انسانی در تخصص های مربوطه برای تهیه یک گزارش مطلوب، ضروری است.
 - مفاد و محتوای گزارش EIA باید به گونه ای نگاشته شود که گزارش به تنها یی گویای اطلاعات و نظرات مدنظر کارفرما و مشاور طرح باشد بطوری که تصمیم گیری زیست محیطی درخصوص طرح صرفاً با خوانش متن و بدون نیاز به ارائه توضیحات و تفاسیر شفاهی کارفرما یا مشاور میسر باشد.
 - مطالعات EIA از ابتدای مرحله امکان سنجی و مکان یابی طرح آغاز می شود، لذا باید تاثیر فعالیت مشاور زیست محیطی (تهیه کننده گزارش) در تصمیمات کارفرما (پدید آورنده طرح) و انتخاب گزینه های طرح (مکانی، فنی، مقیاس، طراحی، مدیریت و پایش زیست محیطی و...) در گزارش EIA نمایان باشد.
 - هماهنگی و ارتباط مشاور، کارفرما، اداره کل حفاظت محیط زیست استان (های) محل طرح و جامعه ذینفعان (مردم و نهادها) باید از مرحله آغاز مطالعات EIA فراهم گردد.
 - جلسات بررسی گزارش EIA در اداره کل استان و دفتر ارزیابی سازمان باید با حضور تمامی افراد کلیدی و موثر در تهیه گزارش (مشاور و کارفرما) برگزار گردد.
 - کارفرما و مشاور طرح باید در اعمال نظرات سازمان حفاظت محیط زیست و جامعه ذینفعان در مطالعات EIA اهتمام ویژه ورزند تا در رسیدن به مرحله نهایی تصمیم گیری در سازمان حفاظت محیط زیست تسریع گردد.
 - کلیه مفاد گزارش EIA باید درست، منطقی و صادقانه نگاشته شود. مسؤولیت هر گونه عواقب حقوقی ناشی ارائه اطلاعات غلط یا کذب بر عهده دست اندر کاران تهیه گزارش (مشاور و کارفرما) است.
 - مشاور و کارفرمای طرح باید با ارائه گزارش مطلوب EIA در روند تصمیم سازی درخصوص طرح مساعدت نمایند لکن تصمیم گیری نهایی درخصوص شرایط اجرای طرح (یا عدم اجرای طرح) صرفاً بر عهده

۲-۷- الزامات نگارشی

سازمان حفاظت محیط‌زیست است، لذا صرف ارائه گزارش EIA به منزله اخذ مجوز زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست.

- ۱- نگارش متن اصلی گزارش EIA باید در حداکثر ۱۰۰ صفحه و به ترتیب کلیه سرفصل‌های ۱۲ گانه پیوست شماره (۲) مصوبه شماره ۱۴۴۷۷۹/۴۵۸۸۰/۱۳۹۰/۷۲۰ هیأت وزیران صورت پذیرد.
- ۲- پیوست‌های گزارش، به منظور ارائه توضیحات تکمیلی، مستندات و مکاتبات باید با ارجاع مناسب در متن اصلی (به صورت جمع‌بندی، نتیجه، تحلیل یا خلاصه) و در انتهای متن اصلی ارائه گردند. مهمترین پیوست‌های گزارش عبارتند از:
 - مکاتبات و مجوزهای مهم طرح
 - اسناد پشتیبان
 - آب
- مدلسازی پراکنش آلاینده‌های هوا، آب، خاک و صوت (بر حسب مورد)
- گزارش آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست
- مکان یابی
- گزارش تفصیلی موضوعی (بر حسب مورد) مانند ارزیابی ریسک زیست‌محیطی، محیط طبیعی و... .
- رعایت الزامات مدیریت کیفیت در نگارش گزارش (مانند موارد زیر) ضروری است.
- شماره گذاری، فهرست نویسی، جاگذاری و ارجاع صحیح و منظم برای صفحات، نقشه‌ها، جداول و اشکال و پیوست‌ها.
- درج فهرست سوابق ویرایش‌های گزارش (صفحات تغییر یافته، اهم تغییرات و تاریخ).
- ذکر اسامی تهیه کنندگان، تایید کنندگان و تصویب کنندگان (با تاریخ و امضای).
- ارائه دقیق نام کارفرما و مشاور طرح و اطلاعات تماس (آدرس پستی، آدرس پست الکترونیکی و تلفن)
- ارائه نقشه‌ها در قطع A3 همراه با درج راهنمای (legend) به صورت خوانا، با حداقل جا در نقشه و دارای مشخصاتی از قبیل: عنوان، شماره، نام ترسیم کننده و تایید کننده (با تاریخ)، مقیاس خطی، جهت شمال، راهنمای علائم و رنگ‌ها و اختصارات، نام کارفرما و نام مشاور.
- ارائه مبحث آلدگی‌های طرح حسب اسناد فنی طرح و نهایتاً حسب ضرایب انتشار معتبر یا اندازه گیری آلدگی‌های واحدهای مشابه دایر داخلی، تماماً در مبحث آلدگی‌ها (فصل ۴ گزارش EIA) ضرورت تام دارد به نحوی که ارائه اطلاعات در مبحث مدلسازی، مانع ارائه این مباحث در فصل ۴ نیست. در مبحث پیش‌بینی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی طرح (فصل ۷)، نیازی به ارائه و تکرار اطلاعات آلدگی مورد استفاده در مدلسازی نیست و ارائه نتایج مدلسازی‌ها و تحلیل نتایج، کفايت نموده و کل مبحث مدلسازی باید در پیوست گزارش ارائه شود.

-۵ ارائه هر ویرایش از گزارش به سازمان حفاظت محیط زیست باید از طریق مکاتبه رسمی کارفرمای طرح و شامل یک نسخه چاپی گزارش (متن اصلی و پیوستها - صفحات A4 دو رو و صفحات A3 یک رو - نقشه ها، نمودارها و اشکال: رنگی) به همراه دو حلقه لوح فشرده (حاوی فایل الکترونیکی گزارش به فرمت docx، به همراه فایل های الکترونیکی کلیه اطلاعات ورودی به نرم افزارهای مدل سازی دارای قابلیت اجرا و گرفتن نتایج بدون حضور مشاور طرح) باشد.

-۶ نگارش متن گزارش (در متن اصلی و پیوست ها) با فونت های B Nazanin یا B Mitra با بزرگی 14pt و در صفحات با قطع A4 انجام گردد. تنظیمات صفحه، فواصل خطوط و پاراگرافها و فونت عناوین به گونه ای تنظیم گردد که در هر صفحه تمام متن، حداقل ۲۴ و حداکثر ۳۰ سطر درج شود.



پیوست اول

فرمت و محتوای ارائه قوانین،
آیین‌نامه‌ها، ضوابط و استانداردهای
زیست‌محیطی مرتبط با ارزیابی
آثار و پیامدها زیست‌محیطی

جدول (پ)؛ معرفی قوانین و مقررات مرتبه با آثار و پیامدهای محیط‌زیست طرح‌های تولیدی مس (قالب نمونه)

عنوان	سال وضع قانون	موضوع اصلی مرتبه با پروژه	نحوه رعایت در پروژه
بندهای ۱۶ و ۱۷ نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور	۱۳۷۵	تاكيد بر انجام مطالعات محیط‌زیست طرح‌ها در کنار سایر مطالعات فنی و اقتصادی در مرحله امکان‌سنجی و در قالب مطالعات جامع‌بخشی، منطقه‌ای و برنامه‌های توسعه	الزام تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای محیط‌زیست طرح همراه مطالعات فنی و اقتصادی در مرحله امکان‌سنجی
مواد ۷ و ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست	۱۳۵۳ اصلاحیه: ۱۳۷۱	ضرورت حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از آسودگی آن	این قانون در واقع به منزله سند بالادستی و پشتیبان در خصوص اجرای فعالیتهای حفاظت محیط‌زیست محسوب می‌گردد که در مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای محیط‌زیست طرح نیز لزوم ارائه راهکارهای کاهش آثار و پیامدهای سوء را نشان می‌دهد.
تصویب شماره شویراعلی حفاظت محیط‌زیست و تصویب هیات وزیران به شماره ۴۵۸۸۰۲۱۴۲۸۷ ۹۰/۱۱/۴	۱۳۹۰	الزام مجریان پروژه‌های مشمول ارزیابی به تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی برای پروژه در مرحله مکان‌بایی و امکان‌سنجی	لزوم تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی برای طرح
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور	۱۳۷۱	ماده ۱: از تاریخ تصویب این قانون (۱۳۷۱/۷/۵) گونه‌های درختانی از قبیل شمشداد، سرخدار، سرو خمرهای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، کیکم، گرد و جنگلی و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جز ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن‌ها منمنع است.	در صورت نیاز به قطع درختان جنگلی تحت حمایت قانون حفظ ذخایر جنگلی، اخذ مجوز از اداره کل منابع طبیعی مربوطه ضروری است.
قانون هوای پاک	۱۳۹۶	ماده ۱۲: عدم آلایندگی بیش از حدود مجاز مصوب در انتشار آلاینده‌های هوای کارخانجات و کارگاه‌های صنعتی	رعایت مندرجات جدول حدود مجاز انتشار آلاینده‌های خروجی از دودکش
آیین نامه ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مصطفی هیأت وزیران	۱۳۹۰	ماده ۲ و ماده ۷ الزام به تهیه گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی امکان سنجی و مکان بایی	EIA این پروژه نیاز به انجام مطالعات دارد.



سازمان حفاظت محیط‌زیست

پیوست دوم

فرمت و محتوای
تهیه گزارش وضع موجود
محیط فیزیکی

پ-۲- مطالعات محیط فیزیکی

پ-۲-۱- هواشناسی

ارائه اطلاعات پایه و بررسی وضعیت هواشناسی در محدوده مطالعات طرح در این بخش باید بررسی شود. پارامترهای مورد نیاز به جهت بررسی شامل دما، سرعت و جهت باد، تبخیر، بارش، رطوبت نسبی، ساعت آفتابی، روزهای یخ‌بندان و اقلیم منطقه، است.

آمار و اطلاعات لازم به جهت بررسی و برآورد پارامترهای مختلف هواشناسی باید از ایستگاه‌های باران‌سنجی، سینوپتیک و یا تبخیرسنجی^۱ (با ذکر علت انتخاب و همچنین دوره زمانی مورد استفاده) استخراج شود. اطلاعات مربوط به اسمامی و مشخصات ایستگاه/ایستگاه‌های مورد استفاده باید مطابق با جدول (پ) ۱) ارائه گردد و موقعیت ایستگاه/ایستگاه‌ها نسبت به محدوده اجرای طرح بر روی نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ نمایش داده شود.

جدول (پ-۲): جدول ارائه مشخصات و موقعیت ایستگاه‌های هواشناسی

ارتفاع (متر)	عرض جغرافیایی		طول جغرافیایی		نوع ایستگاه	نام ایستگاه
	درجه	دقیقه	درجه	دقیقه		

- ۵-۱-

در این بخش تغییرات پارامترهای پنجگانه دما در محل طرح^۲، به صورت ماهانه شامل موارد زیر در قالب نمونه جدول و نمودار ارائه گردد:

- حداکثر مطلق
- متوسط حداکثر
- متوسط ماهانه
- متوسط حداقل

۱. دریافت اطلاعات از ارگان‌های مربوطه، وزارت نیرو/اسازمان هواشناسی کشور
۲. ایستگاه هیدرومتری در محل طرح یا ایستگاه نزدیک آن، چنانچه نیاز است می‌توان با روش‌هایی مانند کریجینگ درون یابی نمود.

- حداقل مطلق

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

فرمت جداول مورد استفاده مطابق با جدول (پ ۲) باشد.

جدول (پ ۲): جدول مقادیر پارامترهای پنج گانه دما (درجه سانتی گراد)

سالانه	شنبه‌یور	نمودار	نمودار	نمودار	اردیبهشت	فوجدهن	اسفند	دی	بهمن	آذر	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	سالانه	پارامتر/ماه
																حداکثر مطلق
																متوسط حداکثر
																متوسط ماهانه
																متوسط حداقل
																حداقل مطلق

- سرعت و جهت باد

در این بخش از گزارش موارد مورد نیاز شامل ارائه اطلاعات زیر می‌باشد:

- نام ایستگاه

- رژیم باد منطقه

- متوسط، حداکثر جریان باد (سرعت جریان) توأم با جهت و دفعات وزش باد (گلبداد فصلی یا سالانه)، در ارتفاع ۲ و ۱۰ متری تحلیل شود

- موقعیت مراکز جمعیتی در محدوده طرح و جهت باد بر روی نقشه

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- تبخیر

در این بخش مقادیر تبخیر از تشت در محدوده طرح/حوضه آبریز در قالب نمونه جدول و نمودار ارائه گردد و شامل موارد زیر باشد:

- نام ایستگاه

- میزان تبخیر در ماهیانه

- فصلی

- سالیانه

- میانگین بلند مدت

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- بارش

در این بخش مقادیر بارندگی در محدوده طرح/حوضه آبریز در قالب نمونه جدول و نمودار ارائه گردد و شامل موارد زیر باشد:

- نام ایستگاه
- میزان بارندگی ماهیانه
- فصلی
- سالیانه
- میانگین بلند مدت بارندگی
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- رطوبت نسبی

در این بخش باید تغییرات متوسط رطوبت نسبی ماهانه به صورت درصد و متوسط رطوبت نسبی سالانه نیز گزارش شود. این بخش نیز در قالب نمونه جدول ارائه گردد و شامل موارد زیر باشد:

- میانگین ماهانه رطوبت نسبی
- حداقل و حداقل ماهانه و سالانه رطوبت نسبی
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- ساعات آفتابی

در این بخش متوسط مجموع ساعات آفتابی مشاهده شده در محدوده طرح/حوضه آبریز در قالب نمونه جدول ارائه گردد و شامل موارد زیر باشد:

- نام ایستگاه
- متوسط مجموع ساعات آفتابی ماهانه و سالانه
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- روزهای یخنیان

در این بخش متوسط تعداد روزهای یخنیان باید در قالب نمونه جدول ارائه گردد و شامل موارد زیر باشد:

- نام ایستگاه
- متوسط تعداد روزهای یخنیان ماهانه و سالانه
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

پ ۲-۲- هیدرولوژی و منابع آب

براساس گزارش هیدرولوژی موارد و اطلاعات مهم مورد اشاره در ذیل باید تشریح گردد:

- منشأ رودخانه‌ها، تعداد و اسمی رودخانه‌های دائمی و فصلی در منطقه به همراه طول رودخانه، خطوط تقسیم آب حوضه و زیر حوضه‌ها و همچنین تقسیمات داخلی زیر حوضه‌ها.

- مساحت حوضه آبریز و تقسیمات آن
- اطلاعات لازم در هر بخش به صورت مختصر توصیف شده و در قالب جداول مشخصات کلی آنها ارائه گردد.
- **سیلاب**
- در این بخش باید اطلاعات زیر در قالب نمونه جدول (پ ۳) ارائه گردد:
- نام ایستگاه
- دوره زمانی آمار و اطلاعات برداشت شده
- مقادیر سیلاب لحظه‌ای در محدوده موثر بر کارخانه، معدن و محل دپوی باطله در دوره برگشتهای مختلف (۲، ۵، ۱۰، ۲۵، ۵۰، ۲۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ متر مکعب بر ثانیه گزارش شود.
- متوسط دبی پیک سیلاب لحظه‌ای با دوره برگشت ۱۰ و ۵۰ و ۱۰۰ ساله در محل اجرای طرح، به صورت تحلیل مختصر از منطقه بر اساس اطلاعات فوق

جدول (پ ۳): جدول سیلاب لحظه‌ای در مجاورت طرح - رودخانه محدوده طرح در دوره بازگشتهای مختلف (متر مکعب بر ثانیه)

دوره بازگشت									نام روشن
۱۰۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۵۰	۲۵	۱۰	۵	۲	

- **رسوب**
- در این بخش اطلاعات زیر لازم است تشریح گردد:
- نام ایستگاه
- دوره زمانی آمار و اطلاعات برداشت شده
- برآورد بار رسوبی دراز مدت حمل شده (به تفکیک بار معلق و بار بستر) توسط رودخانه‌ها، بخصوص در محل استخراج مواد معنده و مقایسه کیفیت تغیرات رسوبات حمل شده
- تشریح نحوه رسوب‌گذاری در رودخانه‌های اطراف پیت معدن به روش تجربی یا عددی
- **کمیت و کیفیت منابع آب سطحی**
- (الف) در این بخش اطلاعات مهم ذیل در رابطه با کمیت منابع آب سطحی، باید تشریح گردد:
 - نام ایستگاه
 - دوره زمانی آمار و اطلاعات برداشت شده
 - موقعیت رودخانه و سرشاخه‌های آن و همچنین محل ایستگاه هیدرومتری بر روی نقشه
 - میانگین، حداقل و حداکثر آبدهی ماهانه رودخانه در محل ایستگاه هیدرومتری/ محل احداث طرح (

کارخانه و معدن) (در قالب نمونه جدول و نمودار ارائه گردد)

- تحلیلی از بیشترین و کمترین آبدهی رودخانه در ماههای مختلف سال

- حداقل، متوسط و حداکثر آورد سالیانه رودخانه در محل ایستگاه هیدرومتری/ محل اجرای طرح

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

ب) در این بخش اطلاعات مهم زیر در رابطه با میزان برداشت از منابع آب سطحی، باید تشریح گردد:

- میزان و نحوه برداشت آب از رودخانه‌ها در بالادست و پایین دست طرح، نحوه استفاده از آبهای

برداشتی (بخش کشاورزی، شرب و صنعت) (در قالب جدول)

- میزان آب برگشتی از کشاورزی یا فاضلاب‌های روستایی/ شهری و صنعتی (در قالب جدول)

- میزان حق آبهای در پایین دست طرح و بالادست (در قالب جدول)

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

ج) در این بخش اطلاعات مهم ذیل در رابطه با کیفیت منابع آب سطحی، باید تشریح گردد:

در این بخش کیفیت رودخانه در محدوده بالادست و پایین دست^۱ طرح باید تشریح گردد. در این بخش وضعیت

موجود کیفیت رودخانه از لحاظ پارامترهای مختلف در محل ایستگاه هیدرومتری مورد مطالعه باید تشریح گردد.

گزارش این بخش موارد ذیل را شامل می‌شود:

- نام ایستگاه هیدرومتری

- دوره زمانی آمار و اطلاعات برداشت شده

- راهه نتایج آزمایش شیمیایی، باکتریولوژیکی آب رودخانه در محل احداث طرح و شاخه‌های تحت تأثیر آن

- بررسی کیفیت آب از نظر مصارف شرب، کشاورزی و یا صنعتی با توجه به اهداف طرح

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد شیمیایی آب آشامیدنی (نشریه ۱۰۵۳)

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد باکتریولوژیکی آب (نشریه ۱۰۱۱)

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد تعیین شده برای مصارف شرب (نمودار شولر)

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد تعیین شده برای مصارف کشاورزی (نمودار بیلکوکس)

- مقایسه کیفیت آب با استاندار برای مصارف صنایع (نشریه ۴۶۲)

- بررسی تغییرات کیفیت شوری و یا^۲ SAR رودخانه و شاخه‌های آن

- تحلیل شرایط کیفی پایه^۳ رودخانه و جمع بندی

- کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (چشممه، قنات، چاه)

در این بخش باید حوضه بالادست محل طرح و موقعیت قرارگیری آن نسبت به دشت/آبخوان محدوده مطالعاتی،

شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. محدوده حوضه بالادست محل طرح در مقایسه با محدوده مطالعاتی دشت/

۱. با توجه به ویژگی و خصوصیات طرح در منطقه، ممکن است کیفیت رودخانه در پایین دست نیز مورد بررسی قرار گیرد.

2. Sodium AbsorbtionRatio

3. Baseline

آبخوان بر روی نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ نشان داده شود.

- الف) در این بخش اطلاعات مهم ذیل در رابطه با کمیت منابع آب زیرزمینی، باید تشریح گردد:
- مساحت محدوده مطالعات آب زیرزمینی و مشخصات کلی محدوده مطالعاتی، در قالب نمونه جدول (پ ۴) ارائه شود.

جدول (پ ۴): جدول مشخصات کلی محدوده مطالعاتی آب زیرزمینی

مساحت (کیلومترمربع)				نام و کد محدوده مطالعاتی
کل محدوده مطالعاتی	محدهود بیلان	ارتفاعات	آبرفت	

موقعیت چشممه/قنات/چاه در محدوده بالادست طرح بر روی نقشه
دوره زمانی آمار و اطلاعات برداشت شده

- مقدار حداکثر، حداقل و متوسط عمق آب زیرزمینی در قالب جدول (پ ۵)
- میانگین، حداقل و حداکثر آبدیهی/تخلیه؛ از چشممه/قنات/چاه (جدول (پ ۵))
- تحلیلی از بیشترین و کمترین آبدیهی/تخلیه؛ از چشممه/قنات/چاه
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

جدول (پ ۵): جدول خلاصه اطلاعات چاههای بهره‌برداری در محدوده مطالعاتی
برای چشممه نیز جدول می‌تواند به این فرم استفاده شود

تخلیه سالیانه (میلیون مترمکعب)	آبدیهی (لیتر بر ثانیه)			عمق چاه (متر)			تعداد چاههای دارای آبدیهی (حلقه)	تعداد کل چاه (حلقه)	نام و کد محدوده مطالعاتی
	متوجه	حداکثر	حداقل	حداقل	متوجه	حداکثر			

- ب) در این بخش اطلاعات مهم ذیل در رابطه با میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی، باید تشریح گردد:
- مصارف آب در هر یک از بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت از منابع آب زیرزمینی (چشممه/قنات/چاه) و میزان مصرف باید در این بخش تشریح گردد.
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- ج) در این بخش اطلاعات مهم ذیل در رابطه با کیفیت منابع آب زیرزمینی، باید تشریح گردد:
- کیفیت آب زیرزمینی مطابق دستورات و پارامترهای تعیین شده در استاندارد آب آشامیدنی (نشریات ۱۰۵۳ و ۱۰۱۱) بررسی گردد.
- تطبیق یا عدم تطبیق کیفیت آب‌های زیرزمینی با استاندارد تعیین شده برای مصارف شرب (نمودار

شولر) و کشاورزی (جدول ویلکوکس) و سایر مصارف مشخص شوند.

- تحلیل شرایط کیفی پایه محدوده مطالعاتی و جمع بندی

پ ۲-۲- شکل زمین

در این بخش از مطالعات، نقشه‌های طبقات ارتفاعی، شیب و جهت شیب در محدوده مطالعاتی از مدل رقومی ارتفاع (DEM) بر پایه تصاویر ماهواره‌ای SRTM (با دقیقه ۹۰ متر) باید تهیه گردد.

- ارتفاع

در این بخش اطلاعات زیر در قالب نمونه جدول و نمودار ارائه گردد:

- مساحت و درصد طبقات ارتفاعی در محدوده بالافصل طرح (در قالب نمونه جدول)

- نقشه طبقات ارتفاعی در محدوده مطالعاتی، مقیاس ۱:۵۰۰۰۰

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- شیب

در این بخش اطلاعات زیر در قالب نمونه جدول و نمودار ارائه گردد:

- مساحت و درصد طبقات شیب در محدوده بالافصل طرح (در قالب نمونه جدول)

- نقشه طبقات شیب در محدوده مطالعاتی، مقیاس ۱:۵۰۰۰۰

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

- جهت

در این بخش اطلاعات زیر در قالب نمونه جدول و نمودار ارائه گردد:

- مساحت و درصد طبقات جهت شیب در محدوده بالافصل طرح (در قالب نمونه جدول)

- نقشه طبقات جهت شیب در محدوده مطالعاتی، مقیاس ۱:۵۰۰۰۰

- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

پ ۴-۲- زمین‌شناسی

در بخش بررسی زمین‌شناسی محدوده مطالعاتی موارد ذیل در گزارش باید تشریح گردد. نقشه زمین‌شناسی منطقه در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ که محل طرح و محدوده تحت تاثیر مستقیم بر روی آن مشخص شده باشد باید ارائه گردد.

- موقعیت زمین‌شناسی منطقه‌ای

- در این بخش موقعیت قرارگیری ساختگاه محل احداث کارخانه و محل انشاست باطله‌های فرآوری از نظر زمین‌شناسی باید تشریح و خصوصیات تکتونیکی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

- زمین‌ریخت شناسی و چینه شناسی محدوده طرح

- سازندۀای زمین‌شناسی رخنمون یافته در محدوده مطالعاتی با تمرکز بر محل احداث دپو انشاست باطله‌ها باید در این بخش تشریح گردد و تنوع سازندۀا و ویژگی‌های آن‌ها ارائه شود.

- نقشه سازندهای محل دبوی باطله و همچنین مشخصات این سازندها و پتانسیل نشت و انتقال آلاندگی‌های احتمالی آن‌ها مطابق با جدول (پ ۶) باید در این بخش ارائه گردد.

جدول (پ ۶): جدول مشخصات سازندهای موجود محل دبوی باطله و تاسیسات فرآوری

پتانسیل آلاندگی			نوع سازند			نام محدوده طرح
فلزات سنگین	رسوب	شور و قلبا	خصوصیات سنگ‌شناسی	نام سازند	علامت اختصاری	

- زمین ساخت و لرزه‌خیزی

- در بخش موقعیت قرارگیری طرح از نظر تقسیمات لرزه زمین ساختی باید تشریح گردد و نتیجه برآوردهای انجام شده در رابطه با خطر زمین لرزه مطابق با نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه در ایران (آین‌نامه ۲۸۰۰) تشریح گردد.
- توان لرزه خیزی توان لرزه خیزی گسل‌ها و سابقه لرزه خیزی در محدوده بلافصل، تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم تشریح شود.
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

پ ۵-۵- خاک‌شناسی

- در این بخش ضمن معرفی مشخصات عمومی از خاک منطقه، نقشه قابلیت و طبقه بندی اراضی در منطقه بلافصل محل اجرای طرح ارائه گردد و در صورتی که محدودیت‌هایی نظیر، آلودگی خاک از جمله شوری و قلایی شدن خاک و زهکشی آن‌ها وجود دارد، تشریح گردد.
- تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق

پ ۶-۲- فرسایش

- عملیات ساختمانی در محدوده طرح از قبیل خاکبرداری، جاده‌سازی و برداشت منابع قرضه، دبوی مصالح، تسطیح و آmade سازی اراضی و... منجر به تخرب خاک و تشدید فرسایش می‌شوند؛ لذا در بخش وضع موجود با شناخت مناطق حساس امکان ارائه برنامه مدیریت زیستمحیطی بر اساس واقعیات منطقه فراهم می‌گردد. تشریح این بخش می‌بایست شامل شناخت مکانیسم، نوع و گسترش فرسایش در سطح محدوده، باشد. از این‌رو گزارش حاضر باید موارد ذیل را پوشش دهد:
- روش‌شناسی فرسایش در محدوده مطالعاتی
- معرفی رخسارهای فرسایش و مساحت آن‌ها با تمرکز بر محدوده بلافصل

- شناسایی و برآورد مساحت زمین‌های پایدار و نایاپایدار در محدوده اثر مستقیم و بلافصل همچنین ارائه نقشه در محدوده‌های اشاره شده
 - تحلیل مختصر از منطقه براساس اطلاعات فوق
- نکته: براساس اهمیت طرح و موقعیت قرارگیری آن (پتانسیل فرسایش پذیری محدوده طرح) باید مطالعات فرسایش انجام شود در این راستامی توان از دستورالعمل‌های مرتبط ملی^۱ و یا بین‌المللی استفاده نمود.

پ ۷-۲ - آلودگی محیط‌زیست

شناسایی منابع آلاینده محیط‌زیست (آب، هوا و خاک)، بررسی کیفیت محیط‌زیست و همچنین برآورد بار آلودگی در محدوده مطالعه مطالعه قرار گیرد. این گام، با توجه به موقعیت قرارگیری طرح، در سطح محدوده مطالعات مستقیم و بلافصل انجام می‌گیرد. منابع تولید آلاینده ناشی از فعالیت‌های انسانی و پدیده‌های طبیعی در محدوده طرح باید شناسایی گردد و بار آلودگی هر یک از منابع با توجه به ابعاد و مقیاس طرح در حد اطلاعات موجود و قابل دستیابی باید بطور پتانسیل برآورد گردد. خروجی این بخش از مطالعات در بخش پیش‌بینی و ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بنابراین در این بخش موارد زیر باید بررسی شوند:

- کیفیت هوا
- تراز صوتی
- آلودگی آب (منابع آلاینده و کیفیت آب)
- آلودگی خاک

بیماری‌های موجود (در بخش اجتماعی تشریح می‌شود)

کیفیت بهداشت (در بخش اجتماعی تشریح می‌شود)

در ادامه، با توجه به چارچوب مورد اشاره در این دستورالعمل و روش‌شناسی ذکر شده، کیفیت محیط‌زیست و برآورد بار آلودگی باید به طور خلاصه و شفاف تشریح گردد.

- کیفیت هوا

فعالیت‌های دوره ساخت و بهره‌برداری کارخانه و استخراج معدن آثار و پیامدهای منفی را بر کیفیت هواهی منطقه خواهد داشت که به جهت بررسی آثار و پیامدهای آن و ارائه راهکارهای مناسب، باید از وضعیت موجود آگاهی داشت. در این بخش از گزارش ضمن معرفی مختصر از منابع آلاینده هوا نظریر فعالیت ماشین آلات معدنی، تعداد انفجارها در بازه‌های زمانی، فعالیت واحدهای خردایش و همچنین دوره ساخت و فعالیت‌هایی که این اثر را تشديید می‌کند، باید موارد زیر گزارش شود:

- شاخص‌های مهم تأثیرپذیر ناشی از فعالیت‌های دوره ساخت، شامل ذرات معلق (PM2.5 و PM10)، گازهای

۱. راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها (نشریه شماره ۳۸۳)

- CO₂ و NO₂ می‌بایشد که باید مدنظر قرار گیرند.

چنانچه اطلاعاتی از شاخص‌های مورد اشاره در منطقه وجود داشته باشد می‌توان متوسط این اطلاعات در قالب نمونه جدول (پ ۸) ارائه نمود.

- در صورتی که اطلاعاتی از منطقه وجود نداشته باشد، بر اساس موقعیت قرارگیری طرح، حساسیت و آسیب‌پذیر بودن منطقه نسبت به این شاخص، باید حداکثر سه نوبت گزارش ۲۴ ساعته (هر سه ماه یک بار- ۱۲ مورد در طی یک سال) اندازه‌گیری نمود و نتایج در قالب نمونه جدول (پ ۷) ارائه گردد. تعداد و موقعیت ایستگاه‌های اندازه‌گیری براساس پیشنهاد مشاور و تأیید کارشناس سازمان محیط‌زیست/کارفرما، انتخاب می‌شود. همچنین این ایستگاه‌ها بر روی نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ نمایش داده شود.

- کیفیت هوای منطقه با استاندارد^۱ هوای پاک مقایسه و تطبیق یا عدم تطبیق آن با استاندارد تشریح گردد.

جدول (پ ۷): جدول شاخص‌های مهم تأثیرپذیر ناشی از فعالیت‌های دوره ساخت

(جدول براساس داده و اطلاعات موجود یا اندازه‌گیری شده و همچنین تعداد ایستگاه‌ها باید تکمیل گردد)

متوسط ماه چهارم / اندازه‌گیری در سه نوبت			متوسط ماه سوم / اندازه‌گیری در سه نوبت			متوسط ماه دوم / اندازه‌گیری در سه نوبت			متوسط ماه اول / اندازه‌گیری در سه نوبت			واحد	پارامتر
۳	۲	۱	۳	۲	۱	۳	۲	۱	۳	۲	۱		
												µm/m ³	PM2.5
												µm/m ³	PM10
												PPM	SO ₂
												PPM	NO ₂
												PPM	CO

- تراز صوتی

فعالیت‌های دوره ساخت و بهره‌برداری کارخانه فرآوری و همچنین استخراج معادن، موجب ایجاد سروصدای شود. در این بخش لازم است علاوه بر معرفی فعالیت‌هایی که منجر به آلودگی صدا می‌شوند، میزان سروصدای در وضعیت موجود مورد بررسی قرار گیرد و موارد زیر در گزارش تشریح گردد:

- میزان سروصدای در محدوده بلافصل تا شعاع اثرگذار طرح^۲ و همچنین در محدوده مستقیم، در شهرها و روستاهای در دو نوبت روز و شب اندازه‌گیری و به صورت تراز معادل (Leq) ذکر شود.

۱. استانداردهای هوای پاک سازمان حفاظت محیط‌زیست

۲. فاصله با توجه به موقعیت قرارگیری طرح باید مشخص شود. در صورت وجود مراکز جمعیتی در این محدوده پایش وضع وجود نیاز بوده و یک ایستگاه می‌بایست در نظر گرفته شود.

- تعداد و موقعیت ایستگاهها در محدود بلافصل یک ایستگاه و در محدوده مستقیم حداقل ۳ ایستگاه با توجه به موقعیت قرارگیری طرح، حساسیت و آسیب‌پذیر بودن منطقه نسبت به این شاخص، براساس پیشنهاد مشاور و تأیید کارشناس سازمان محیط‌زیست/کارفرما، باید انتخاب شود. همچنین این ایستگاهها بر روی نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ نمایش داده شود که می‌تواند بر روی نقشه آلودگی هوا نمایش داده شود.

- میزان سر و صدا ثبت شده باید با استاندارد حد مجاز آلودگی صوتی^۱ مقایسه و تطبیق یا عدم تطبیق آن با استاندارد تشریح گردد.

- آلودگی آب

مباحث مربوط به آلودگی آب به دو بخش (۱) منابع آلینده و (۲) کیفیت آب تقسیم می‌شود. در بخش اول، منابع آلینده آب، در قالب دو گروه منابع آلینده نقطه‌ای و منابع آلینده غیر نقطه‌ای باید تشریح گردد.

منابع آلینده نقطه‌ای حاصل از عملکرد انسان در محیط شامل فاضلاب و پساب‌های مرکز جمعیتی، فعالیت‌های صنعتی، معادن، کشتارگاه‌ها، آبریز پروری و دفع زباله‌های شهری است. **منابع آلینده غیر نقطه‌ای** شامل آن دسته از فعالیت‌های انسان بوده که آلینده‌های ناشی از آن خروجی مشخصی به منابع آبی ندارد. عموماً بخش عمدۀ اینگونه آلینده‌ها پساب‌های برگشتی از زمین‌های تحت کشت آبی است. علاوه بر پساب‌های کشاورزی، منابع آلینده غیر نقطه‌ای شامل آلینده‌هایی نیز می‌شوند که توسط رواناب ناشی از بارش باران و ذوب برف بر سطح خشکی به منابع آب حوضه منقول می‌شوند که عمدۀ آن‌ها عبارتند از: جنگل، مرتع، کشت دیم و دامپروری سنتی. لازم به ذکر است هر چند واکنش منابع آلینده غیر نقطه‌ای به شرایط هیدرولوژیکی معمولاً به آسانی اندازه‌گیری نمی‌شود و شناسایی دقیق، کنترل و انداره‌گیری آلودگی این منابع نسبت به منابع آلینده نقطه‌ای به مراتب مشکل‌تر است، اما رویکرد اندازه‌گیری آن‌ها مطابق با این دستورالعمل مبنی بر برآورد و مقایسه با محدوده‌های مطالعاتی^{*} به لحاظ پتانسیل تولید آلودگی منابع آلینده واقع در آن‌ها است.

* به جهت مقایسه از خروجی مطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب کشور، با توجه به موقعیت قرارگیری طرح استفاده شود.

دستورالعمل روش محاسبه پتانسیل تولید آلودگی منابع آلینده نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای در پیوست(۵) دستورالعمل حاضر آمده است.

در بخش دوم، کیفیت آب، باید به (الف) نتایج نمونه برداری‌های انجام شده^۲ و همچنین تحلیل مختص و شفاف از کیفیت آب و (ب) آنالیز پارامترهای شیمیایی آب (نتایج ثبت اندازه‌گیری‌ها از ایستگاه هیدرومتری) بررسی و تشریح گردد. در ادامه دستورالعمل بررسی کیفیت منابع آب ارائه شده است.

- دستورالعمل بررسی کیفیت منابع آب

جهت بررسی کیفیت منابع آب (سطحی و یا زیرزمینی) در محدوده مطالعه نتایج نمونه‌برداری‌های صورت گرفته باید در این بخش ارائه گردد. اطلاعات در قالب بخش‌های زیر باید تشریح گردد و نقشه مربوطه نیز ارائه گردد. در پیوست (۵)

۱. آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون هوای پاک، حد مجاز آلودگی صوتی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۰۱/۵۵۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ هیأت وزیران)

۲. اشاره به سوابق نمونه‌برداری و یا نتایج نمونه‌برداری انجام شده براساس شرح خدمات طرح

دستورالعمل نحوه انجام عملیات نمونهبرداری ارائه شده است.

- معرفی سابقه و دلایل نمونه برداری
- تعداد ایستگاه‌های نمونه برداری + موقعیت ایستگاه‌ها بر روی نقشه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ یا ۱:۵۰۰۰۰ نشان داده شود.
- توافق نمونهبرداری پارامترهای نمونهبرداری
- تصاویر ثبت شده از نمونهبرداری‌ها
- تحلیل نتایج و بررسی کیفیت منابع آب در محدوده مطالعاتی

- آلدگی خاک

آلودگی خاک در پروژه‌های احداث کارخانه و بهره‌برداری از معادن طلا هم در فاز ساختمانی (به دلیل نشت فاضلاب، مواد روغنی تعمیرگاه ماشین آلات و...) و هم در فاز بهره‌برداری (نشت شیرابه سمی از محل انباشت باطله‌های فرآوری، پساب از حوضچه‌های نگهداشت پساب‌های برگشتی، نشت و سرریز مخازن فرآوری مواد معدنی نظیر Leaching, oxidititon و...) باید مورد توجه قرار گیرد. عمدۀ منابع آلینده ناشی از فعالیت‌های انسانی و یا طبیعی موجب آلودگی خاک است. در صورت نیاز به نمونه‌برداری از خاک، انجام بخش‌های زیر ضروری است.

- معرفی سابقه و دلایل نمونه برداری از خاک (در صورت وجود)
- تعداد ایستگاه‌های نمونه برداری + موقعیت ایستگاه‌ها بر روی نقشه با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ یا ۱:۵۰۰۰۰ نشان داده شود.
- توافق نمونهبرداری پارامترهای نمونهبرداری
- تصاویر ثبت شده از نمونهبرداری‌ها
- تحلیل نتایج و بررسی کیفیت منابع آب در محدوده مطالعاتی

پ ۸-۲- جمع‌بندی بخش محیط فیزیکی و آلدگی

در این بخش باید جمع‌بندی مختصر از ویژگی‌های مهم و چالش‌های موجود در بخش‌های اقلیم منطقه، کیفیت و کمیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، شکل زمین، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی و فرسایش اشاره نمود. براساس تحلیل‌های صورت گرفته در هر بخش، ویژگی‌ها و چالش‌های آلدگی محیط‌زیست بطور مختصر در این بخش ارائه شود.



سازمان حفاظت محیط‌زیست

پیوست سوم

فرمت و محتوای
تهیه گزارش وضع موجود
محیط طبیعی

پ ۳- مطالعات محیط طبیعی

این بخش در ارزیابی تحت عنوان محیط طبیعی ذکر می‌گردد و موجودات زنده گیاهی و جانوری مربوط است. باید جهت درک بهتر شرایط طبیعی موجود ترتیب قرار گرفتن آن‌ها در منطقه و نیز روند تغییرات طبیعی تا حد امکان بررسی و ارائه گردد. محیط طبیعی در محدوده مطالعاتی طرح در بخش‌های زیر بر اساس معیارهای ملی و بین‌المللی و همچنین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع باید مورد بررسی قرار گیرد:

- شناخت اولیه اکوسیستم‌های کلان

- پوشش گیاهی

- حیات وحش و پراکنش گونه‌های جانوری

- رویشگاه‌ها و زیستگاه‌های حساس

- گونه‌های حفاظتی گیاهی و جانوری

جهت تعیین وضعیت موجود محیط طبیعی با هدف شناسایی اکوسیستم‌های موجود و میزان حساسیت آن‌ها با توجه به ارزش‌های مختلف اکولوژیکی، مطابق روش‌های متداول ارزیابی آثار و پیامدهای محیط‌زیست، اقدامات زیر باید صورت گیرد:

- مطالعه کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود

- بررسی و مطالعه میدانی با ثبت مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم گونه‌های گیاهی و جانوری و همچنین متغیرهای زیستمحیطی

- بحث و تبادل نظر با کارشناسان سازمان‌ها و ارگان‌های محلی و منطقه‌ای مرتبط و همچنین جوامع بومی و محلی مانند کشاورزان، دامداران و چوپانان ساکن در منطقه

- تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات شامل تدقیق داده‌ها و اطلاعات موجود با داده‌های مشاهده شده، تحلیل داده‌ها و اطلاعات با استفاده از روش‌های علمی مورد تایید.

جهت تعیین وضعیت موجود محیط طبیعی اقدامات زیر باید صورت گیرد:

- بررسی و شناسایی شاخص‌های زیست شناسی

گیاهان و جانواران موجود در منطقه طرح ممکن است در اکوسیستم‌های خشکی یا آبی وجود داشته باشد که

شامل موارد ذیل خواهد بود:

- گیاهان خشکی
- گیاهان آبری
- جانوران خشکی
- جانوران آبری
- دوزیستان

آنچه به عنوان شاخص تأثیرپذیر در همه آن‌ها مشترک است، به صورت زیر است:

- فراوانی که به نام‌های فراوان، محدود، نادر یا غالب، کم و نادر گفته می‌شوند.
- تولید مثل و ویژگی‌های دوره‌ای آن و این که آیا شرایط مشخصی لازم دارند یا خیر؟
- تنوع گونه‌ها
- قدرت تحمل گذاری و باروری در هر نوبت و یا در سال و دوره زندگی
- در خطر انقراض بودن گیاه یا جانور
- گونه‌های دارای اهمیت اقتصادی یا زنگنه‌ی کی یا تفریح و تفرج
- گونه‌های لازم برای دام گونه‌های اقتصادی یا تفریحی
- گونه‌های باهمیت برای دام ساختار سیستم اکولوژیکی منطقه و حفظ کیفیت‌های محیط‌زیست، از جمله جلوگیری از فرسایس خاک یا تنوع بیولوژیکی و زیبایی‌های منطقه و ...
- شناسایی اکوسیستم‌های محدوده مطالعاتی

اکوسیستم‌ها باید در دو بخش خشکی و آبی تقسیم شده و در محدوده مطالعاتی مورد بررسی قرار گیرند. در معرفی اکوسیستم‌ها از تصاویرهای ثبت شده در بازدیدهای میدانی صورت گرفته و یا تصاویر موجود از گزارش‌های قابل استناد استفاده شود. همچنین باید توجه شود که ترتیب ارائه وضع موجود به ترتیب اکوسیستم‌های خشکی و آبی، ابتدا گیاهان و سپس جانواران باشد.

- اکوسیستم‌های خشکی

- موارد ذیل در بخش اکوسیستم‌های خشکی باید در گزارش مدنظر قرار گیرد.
- گونه‌های گیاهی و زیستگاه‌ها
- گونه‌های گیاهی منطقه‌های خشکی (از جمله درختان، درخچه‌ها، بوته‌ها، علف‌ها)، شناسایی، تیپ‌بندی و واحدهای رویشی آن تشریح شود. این بخش در قالب نمونه جدول با ذکر نام، فراوانی و بعضی خصوصیات مثلاً نوع تکثیر و غیره ارائه شود.
- نقشه مورد استفاده در این بخش در محدوده بلافصل طرح مورد اشاره ارائه شود.
- از تصاویر ثبت شده بازدیدهای میدانی و یا تصاویر موجود از گزارش‌های قابل استناد استفاده شود.
- گونه‌های گیاهی در خطر انقراض براساس طبقه‌بندی IUCN¹ در قالب نمونه جدول ارائه شود.

1. Internatioanl Union for Conversation of Natural and Natural Resources

- گونه‌های با ارزش اکولوژیک، ژنتیک و حفاظتی ذکر شوند.
- گونه‌های حیات وحش و زیستگاهها
- گونه‌های جانوری و حیات وحش در اکوسیستم خشکی به ترتیب پستانداران، پرندگان، ماهیان، خزندگان، دوزیستان ارائه شود.^۱ در این قسمت جدولی تهیه و نام، فراوانی، زیستگاه و بومی یا غیربومی بودن آن‌ها و بعضی خصوصیات ذکر گردد.
- از تصاویر ثبت شده بازدیدهای میدانی و یا تصاویر موجود از گزارش‌های قابل استناد استفاده شود.
- گونه‌های جانوری در خطر انقراض در قالب نمونه جدول ارائه گردد.
- گونه‌های مهم جانوری و با ارزش از نظر اقتصادی، اکولوژیک، ژنتیک و حفاظتی تشریح گردد.
- زیستگاه‌های موجود در هر اکوسیستم سناسایی، طبقه‌بندی و ویژگی‌های آن ذکر شوند.
- ارزش‌های اکوسیستمی نظیر منحصر به فرد بودن، نادر بودن و یا دارای اشکال زمین ریختی خاص تشریح گردد.
- **اکوسیستم‌های آبی**
- با توجه به محل جغرافیایی و شرایط اقلیمی منطقه، نوع جوامع، تراکم گونه‌ها در محیط‌های آبی تفاوت است. همانند اکوسیستم خشکی می‌باشد وفور و شرایط زیستی گیاهان و جانواران آبزی در مجاورت محل احداث منطقه ذکر شوند.
- اطلاعاتی راجع به موجوداتی نظیر ماهی‌ها، ماکروبنتور، رودخانه‌های یا سدهای مجاور دارای اهمیت بیشتری هستند. اکوسیستم‌های آبی حساس مانند تالاب‌ها، محل تخم‌ریزی ماهی‌ها، تکثیر موجودات آبزی هستند.
- **اکوسیستم‌های حساس منطقه**
- تالاب‌های منطقه، اطلاعات سطح تالاب، عمق، تعداد و خصوصیات آن‌ها (قرارگیری در فهرست بین المللی) در قالب نمونه جدول ارائه گردد.
- هورهای موجود در منطقه، مساحت، عمق و مهمترین کاربری آن‌ها
- آب بندهای منطقه، تعداد آن‌ها، ظرفیت آبگیری و مصرف آب آن‌ها در قالب نمونه جدول ارائه گردد.
- موجودات جانوری هریک از اکوسیستم‌های آبی
- به صورت جدولی مرکب از نام علمی، نام محلی (در صورت وجود) وفور، نحوه تکثیر تشریح شود.
- **محل تخم‌ریزی ماهیان و ظرفیت طبیعی**
- محل تخم‌ریزی ماهیان مهاجر بررسی و تشریح شود و همچنین توصیه‌های لازم انجام شود (در صورت لزوم در قسمت روش‌های کاهش آثار و پیامدهای سوء، یا مدیریت، برنامه‌های پرورش و تکثیر مصنوعی ماهی یا محل‌های ماهی رو پیشنهاد گردد).
- **ماکروبنتوزها و موجودات مهم کفازی**
- موجودات مهم کفازی، ماکروبنتوز رودخانه‌ها و زیستگاه‌های مهم مهره‌داران آبزی تشریح شود.

۱. در صورت تشخیص تیم ارزیابی و هماهنگی با کارفرمای سازمان محیط‌زیست، بی‌مهرگام و بنیادیان نیز به دلیل امکان انتقال بیماری‌ها یا مسائل دیگر بحث شوند.

- نوع پلانکتون‌ها
- بر اساس اطلاعات موجود و در دسترس و یا نتایج نمونه‌برداری‌های انجام شده، بررسی و تعداد پلانکتون‌ها در در حجم مشخص آب^۱ مشخص گردد.
- **موجودات آبزی در خطر انقراض**
- موجودات آبزی در خطر انقراض در جدول جداگانه ذکر شود.
- زیستگاه‌های موجود در هر اکوسیستم شناسایی، طبقه‌بندی و ویژگی‌های آن‌ها ذکر شود.
- ارزش اکوسیستمی نظری منحصر به فرد بودن، نادر بود و یا دارای اشکال زمین ریختی خاص ذکر شوند.
- مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری کشور
- مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست چنانچه در منطقه وجود دارند، مختصر در این بخش تشریح شود و محل‌های چهارگانه روی نقشه با مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ نشان داده شود.
- **جمع بندی**
- بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در هر بخش، ویژگی‌ها و چالش‌های محیط طبیعی/بیولوژیکی بطور مختصر در این بخش ارائه شود.

۱. می‌توان از دستورالعمل‌های بین المللی مانند EPA استفاده نمود



سازمان حفاظت محیط‌زیست

پیوست چهارم

فرمت و محتوای
تهیه گزارش وضع موجود
محیط اجتماعی، اقتصادی
و فرهنگی

پ ۴- مطالعات محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

در این بخش باید آنچه مربوط به انسان و زندگی او در منطقه احداث کارخانه و استخراج معدن و محیط اطراف آن است، به نحو گویا و روشی تشریح شود تا آثار و پیامدهای طرح بر آنها قابل درک و بررسی باشد.

شاخص‌های تأثیرپذیر شامل موارد زیر است:

- شاخص‌های اجتماعی
- شاخص‌های اقتصادی
- شاخص‌های کاربری زمین
- شاخص‌های رفاه اجتماعی
- شاخص‌های فرهنگی
- سوانح و بلايا

جهت تعیین وضعیت موجود محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اقدامات زیر باید صورت گیرد:

- شاخص‌های اجتماعی

این شاخص مربوط به توده مردم، تغییرات، تحرک و خصوصیات جمعیت نظیر سواد و تخصص و رقابت‌ها و امثال آن است. موارد زیر در این بخش باید به تفکیک در منطقه بالفصل و منطقه اثر مستقیم تشریح گردد:

- میزان کلی جمعیت، تعداد، ترکیب جنسی، ترکیب سنی در سطح شهرستان، بخش و روستاهای اطراف روند مهاجرت در منطقه مورد مطالعه و محدودیت‌ها در استقرار گروه‌های نژادی- قومی یا گروه‌های کم‌درآمد و اقلیت

- تعداد خانوار، بعد خانوار، نرخ رشد جمعیت، تراکم و پراکنش جمعیت سواد و تخصص‌ها در خانواده‌ها و کل جمعیت منطقه طرح ویژگی‌های قومی، زبانی و همبستگی‌های قومی و نژادی

- شاخص‌های اقتصادی

موارد زیر در این بخش باید به تفکیک در منطقه بالفصل و منطقه اثر مستقیم تشریح گردد:

- سطح درآمد، مخارج و روند تغییرات آن
- الگوهای اشتغال یا بیکاری در منطقه مورد مطالعه شامل توزیع و مکان اشتغال و دستیابی به نیروی کار، در قالب نمونه جدول و نمودار
- درصد بیکاری در مرد و زن به تفکیک جنسیت، در قالب نمونه جدول و نمودار
- ارزش زمین در منطقه و رقابت‌های اقتصادی موجود
- منابع معيشیت خانوارهای مورد مطالعه به تفکیک انواع منابع
- نظام بهره برداری و مالکیت، منابع به تفکیک منابع آب، خاک، ابزار و ادوات کشاورزی و سرمایه
- نظام بهره برداری از منابع مرتعی و جنگلی
- چنانچه مسائل اقتصادی مهمی در منطقه وجود دارد، نظیر ساختار نامناسب تولید، عدم تحرک در تولید کل سرانه، عدم سرمایه‌گذاری دستگاه‌های اداری و خصوصی، عدم تناسب و سیاست‌های پولی و بانکی و یا محدودیت‌هایی که نحوه عمل دستگاه‌های اداری ایجاد می‌کند، تشریح شود.

- شاخص‌های کاربری اراضی

- موارد زیر در این بخش باید به تفکیک در منطقه بالافصل و منطقه اثر مستقیم تشریح گردد:
- استفاده‌های زراعی، صنعتی، شهری منطقه با ذکر محل و مساحت
- تالاب‌ها، مصب‌ها و فضاهای باز غیر قابل کاربری (از بخش مطالعات محیطی بیولوژیکی چکیده ارائه شود)
- مناطق چهارگانه از دیدگاه حفاظت محیط‌زیست و اشاره به مساحت هر بخش (از بخش مطالعات محیطی - بیولوژیکی چکیده ارائه شود)
- معادن و صنایع در منطقه با ذکر محل و نوع فعالیت و میزان برداشت و تعداد کارکان در هر بخش به تفکیک ارائه شود. موقعیت بر روی نقشه نشان داده شود (از بخش مطالعات محیطی فیزیکو‌شمیایی استفاده شود)

- شاخص‌های رفاه اجتماعی

- این شاخص‌ها شامل مواردی است که رفاه مردم یک منطقه و کیفیت زندگی آن‌ها را نشان می‌دهد. موارد زیر باید بررسی و به طریقه مقتضی تشریح گردد:

- الگوی اسکان موجود

- درصد اسکان شهری و روستایی، در قالب نمونه جدول
- درصد افرادی که از آب لوله‌کشی شهری یا روستایی استفاده می‌کنند
- الگوی اسکان مجدد

- در صورت لزوم جابجایی مردم و ساکنان روستاهای باید مناطق قبل دسترس مورد مطالعه و مکان‌های مناسب جهت اسکان مجدد تعیین و اثراخان آن نیز بر محیط‌زیست بررسی گردد. ارائه الگوی اسکان مجدد

الزامی است.

مشارکت‌های مردمی بومی

- روش‌های مناسب و متناسب با ویژگی‌های هر منطقه به جهت مشارکت مردم بومی در اجرای طرح باید بکار گرفته شده و در گزارش تشریح گردد.

امکانات آموزش و پرورش

- در این بخش براساس داده و اطلاعات موجود و استعلام از مراکز و ارگان‌های مرتبط^۱ موارد زیر باید در گزارش تشریح گردد:

- تعداد مراکز آموزش ابتدایی/راهنمایی/مراکز آموزش عالی/مراکز ترویج کشاورزی، صنعتی به همراه کارکنان آن‌ها

- شاخص باسوسادی جمعیت در نقاط شهری و روستایی (در قالب نمونه جدول و یا نمودار)

- شاخص باسوسادی جمعیت در گروه‌های سنی و به تفکیک مرد و زن (در قالب نمونه جدول و یا نمودار)

- اختلاف شاخص باسوسادی زنان و مردان (در قالب نمونه جدول و یا نمودار)

امکانات بهداشتی

- موارد زیر در این بخش باید به تفکیک در منطقه بلافصل و منطقه اثر مستقیم تشریح گردد:

- تعداد خانه‌های بهداشت، فاصله نزدیک‌ترین خانه بهداشت روستا و مراکز بهداشت روستایی و شهری،

جهت در ک زنجیره اشتغال در صورت لزوم

- تعداد پزشک عمومی، پزشک متخصص در روستاهای و شهرهای منطقه، تعداد درمانگاه‌ها با تخصص مربوط،

- تعداد بیمارستان‌ها و بخش‌های تخصصی در آن‌ها/دولتی - خصوصی

- وجود دانشگاه‌های علوم پزشکی در منطقه طرح

- درصد پوشش واکسیناسیون/مهمنترین بیماری‌های شایع منطقه بر اساس دریافت اطلاعات از خانه‌های

- بهداشت و مراکز درمانی (در قالب نمونه جدول با ذکر نام روستا و محل)

ویژگی‌های زیستمحیطی مراکز جمعیت

- موارد زیر در این بخش باید به تفکیک در منطقه بلافصل و منطقه اثر مستقیم تشریح گردد:

- نحوه دفع فاضلاب‌های خانگی در غیاب سیستم جمع‌آوری

- نحوه جمع‌آوری و دفع زباله و مواد زائد جامد شهری و صنعتی در محدوده مطالعاتی

- نحوه مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی بخصوص امور بهداشتی

- آیا برنامه شهر یا روستای سالم در محدوده مطالعاتی انجام شده است

وضعیت جاده‌ها و امکانات تردد

- تعداد و نوع جاده‌های محدوده طرح (بزرگراه، آسفالت، شوسه، راه‌آهن، فرودگاه و...) در نقشه با مقیاس

۱:۵۰۰۰
نشان داده شود.

- براساس اطلاعات موجود و در دسترس، تعداد و نوع وسایل نقلیه در منطقه و تردد در جاده‌ها، در قالب

نمونه جدول ارائه شود.

۱. آموزش و پرورش محدوده مطالعه/مرکز آمار

- شاخص‌های فرهنگی

- محیط فرهنگی در برگیرنده ارزش‌ها، میراث‌ها، هنجارها، رسوم و سنت‌های قومی و قبیله‌ای موجود در منطقه است. در این بخش از گزارش موارد زیر باید تشریح گردد:
- ویژگی‌های فرهنگی، آثار باستانی موجود در منطقه ذکر شود. چنانچه احتمال می‌رود در منطقه آثار باستانی ناشناخته وجود داشته باشد، محل تقریبی آن ذکر و دستورالعمل داده شود که در مواجهه با آثار باستانی به اولین اداره میراث فرهنگی واقع در منطقه مراجعه نمایند.
 - آثار معماری و هنری و دیدنی تاریخ گذشته، مذهبی و سن مردم با ذکر نام و محل و سال قدمت و بعضی ملاحظات اهمیت از دیدگاه مردم در جدول ارائه شود.
 - تشریح مناظر زیبای منطقه و همچنین مناطقی که از نظر عملی و زمین‌شناسی مهم هستند.
 - امکانات تفریحات سالم در منطقه (شکار، ماهیگیری، قایقرانی، شنا، اردو و گردش‌های برون شهری) توریسم در منطقه و آمار و اطلاعات از مراجعات توریسم در سال‌های گذشته
 - الگوهای مذهبی و خصوصیات آن و قبور و اماكن ارزشمند مذهبی (امکان تداخل فرهنگی مراجعه‌کنندگان و یا عدم پذیرش منطقه از نظر نژاد یا قوم و دسته‌ای)
 - امکانات فرهنگی نظیر کتابخانه، تئاتر، سینما، مساجد، باشگاه در محدوده طرح به همراه اسامی مناطق حفاظت شده چنانچه جنبه توریستی دارد با ذکر نام، محل، مساحت تقریبی در قالب نمونه جدول ارائه شود (از بخش کاربری اراضی می‌توان استفاده کرد)
 - مناطق حفاظت شده باستانی مانند سنگ نوشته‌ها، باقیمانده‌های آثار مذهبی، قبرستان‌های قدیمی و باستانی، مجسمه‌ها و اهمیت از دیدگاه مردم و یا میراث فرهنگی در قالب نمونه جدول ارائه شود (از اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، یونسکو، سازمان‌های بین‌المللی و غیره می‌توان استفاده کرد)
 - موقعیت سیاسی منطقه در تقسیم بندی کشوری مشخص شود. چنانچه تغییراتی در سه دهه اخیر انجام شده است تشریح گردد.
 - سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی و مردمی، امور خیریه، سندیکاهای در محدوده طرح

- شاخص‌های سوانح و بالایا

- دستیابی به اطلاعات از تعداد دفعات و نحوه وقوع سوانح و بلایا در منطقه طرح لازم است. زیرا هم در طراحی و ارزیابی کمک می‌نماید. در این بخش موارد زیر می‌بایست به تفکیک در منطقه بلافصل و منطقه اثر مستقیم تشریح گردد:
- وقوع سیلاب‌ها: دفعات، تاریخ، حجم و سرعت و همچنین میزان خرابی ذکر شود
 - رانش زمین و توفان‌ها: دفعات آن‌ها، تاریخ تقریبی، شدن و خرابی آن‌ها
 - آمار تصادف رانندگی در محدوده طرح و مسیرهای تردد پرسنل و تاثیر تحمیل بار ترافیکی توسط طرح بیماری‌های اپیدمی و یا بومی در منطقه: نوع، دفعات شیوع، ارتباط آن‌ها با آب، هوای خاک و غذا (در قالب نمونه جدول)
 - بیماری‌های منتقله توسط حشرات ناقل آبزی مانند مalaria، تب زرد، کوری رودخانه، فیلاریازیس تشریح شود

- بیماری‌های منقله توسط تماس انسان‌ها با آب‌های آلودگی برکه‌ها، رودخانه‌ها، مصب‌ها نظیر شیستورزومیازیس، آنکی لوستومیاز، تریکواسترونزیلوبئید و غیره با ذکر تعداد مبتلایان و محل ابتلا باید ذکر گردد.

- جمع‌بندی

بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در هر بخش، ویژگی‌ها و چالش‌های محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بطور مختصر در این بخش ارائه شود.



سازمان حفاظت محیط‌زیست

پیوست پنجم

دستورالعمل روش محاسبه
پتانسیل تولید آلودگی
منابع آلاینده

پ-۵- دستورالعمل روش محاسبه پتانسیل تولید آلودگی منابع آلاینده احتمالی در مجاورت طرح و تطبیق آن با زمان بهره‌برداری

هدف از تدوین این بخش شناسایی واحدهای صنعتی و تاثیر احتمالی آن‌ها بر آلودگی‌های ایجاد شده در محیط و مجاور طرح است. همچنین در این بخش می‌توان به آثار و پیامدهای افزایشی بهره‌برداری طرح نیز پی‌برد. صنایع مورد اشاره در این بخش به طور مثال عنوان شده و بسته به محیط اجرای طرح می‌تواند متفاوت بوده و یا ارتباط محسوسی با طرح نداشته باشد.

پ-۵-۱- منابع آلاینده نقطه‌ای

- مراکز جمعیتی

رویکرد برآورد پتانسیل آلودگی مراکز جمعیتی (شهری و روستایی) بر اساس آمار جمعیت در محدوده تأثیر مستقیم، با تفکیک محدوده احداث کارخانه و استخراج معدن (عمدتاً تأثیرگذار و تأثیر پذیر بر محدوده مطالعه) است. مراکز جمعیتی به روش‌های مختلفی از جمله تولید پساب و تخلیه فاضلاب‌های خانگی و همچنین رهاسازی زباله‌ها و نفوذ شیرابه زباله‌ها به منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌توانند در ایجاد آلودگی موثر باشند که تشخیص منشاء آلودگی منتشر شده در محیط از اهمیت بسزایی برخوردار است.

جهت برآورد برآورد برآورد آلودگی پساب و فاضلاب مراکز جمعیتی مطابق با نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تفکیک شهرستان‌ها موجود است، باید با استفاده از سرانه مصرف آب و ضریب پساب تولیدی^۱، سرانه حجم پساب تولیدی (لیتر در روز) و حجم کل فاضلاب تولیدی (مترمکعب در روز) برآورد گردد و نحوه و میزان تخلیه به آب‌های سطحی و آب زیرزمینی نیز مشخص شود. بر این اساس جدول (پ-۸) باید تکمیل گردد. موقعیت مراکز جمعیتی نیز بر روی نقشه محدوده تأثیر مستقیم (مقیاس ۱:۵۰۰۰۰) نمایش داده شود.

۱. جهت تخمین میزان سرانه مصرف آب، هدررفت و پساب تولیدی از ضرایب ارائه شده در دستورالعمل «ضوابط زیستمحیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها نشریه شماره ۵۳۵» و یا گزارش‌های مرتبط و قابل استناد استفاده شود.

جدول (پ ۸): پساب تولیدی در محدوده مطالعاتی و درصد تخلیه به آب‌های سطحی و زیرزمینی

درصد تخلیه به آب‌های سطحی و زیرزمینی	جهنم پساب تولیدی (پیش‌در روز)	مصرف آبر (پیش‌در روز)	جمعیت (نفر)	آبادی / روستا	دهستان	بخش	شهرستان	جوفه	استان

چنانچه در محدود مورد مطالعه تصفیه خانه فاضلاب و یا محل دفن زباله‌ای وجود دارد موقعیت آن بر روی نقشه بخش قبلی (مراکز جمعیتی) نمایش داده شود. نحوه جمع آوری شیرابه محل دفن زباله در صورت وجود تشریح گردد. همچنین اطلاعات بیشتر از تصفیه خانه فاضلاب و دفن زباله بر اساس جدول (پ ۹) تکمیل گردد.

جدول (پ ۹): مشخصات تصفیه خانه فاضلاب و یا محل دفن زباله ای

کیفیت شیرابه (اطلاعات موجود در دسترس و یا اندازه گیری شده)					فاضلاب (متر اکیلوترن)	فاضلاب تاریخی (متر اکیلوترن)	مساحت (کیلومترمربع)	جمعیت تحت پوشش (نفر)
سیبور بازنده	فلزات سنگین (ppm/ppb)	(BOD mg/lit)	TN (mg/lit)	TP (mg/lit)	تاولین آباده، زادخانه (نیز گذار طرح و محل انتباشت باطله)	تاریخی (متر اکیلوترن)	مساحت (کیلومترمربع)	جمعیت تحت پوشش (نفر)

- صنایع

بار آلدگی ناشی از فعالیتهای صنعتی براساس رویکرد «بار آلدگی تولیدی مبتنی بر حجم پساب خروجی» هر گروه صنعتی باید انجام گیرد. اطلاعات تعداد صنایع/ واحدهای صنعتی/ شهرک‌های صنعتی؛ و واحدهای دارای تصفیه خانه و یا فاقد تصفیه خانه تشریح گردد. براساس اطلاعات موجود در دسترس و یا اندازه گیری شده باید حجم پساب خروجی و کیفیت پساب در این بخش ارائه شود. موقعیت صنایع بر روی نقشه محدوده تأثیر مستقیم نمایش داده شود.

در صورت عدم دسترسی به اطلاعات، مقادیر کمی و کیفی پساب تولیدی برای صنایع مختلف می‌تواند از «ضوابط زیست‌محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها نشریه شماره ۵۳۵» برآورد شده و نتایج بر اساس جدول (پ ۱۰) تکمیل گردد.

۱. استفاده از گزارش‌های قابل استناد و استعلام از وزارت صنایع و معادن

جدول (پ ۱۰): پساب تولیدی صنایع در محدوده مطالعاتی و درصد تخلیه به آب‌های سطحی و زیرزمینی

درصد تخلیه به آب‌های سطحی و زیرزمینی	حجم پساب تولیدی (لیتر در روز)	صرف آب (لیتر در روز)	نام صنعت

- سایر معادن

سایر معادن همانند سازندهای زمین می‌تواند دارای پتانسیل آلودگی محیط‌زیست به صورت طبیعی است. به این صورت که نزولات جوی تحت تأثیر ماده معدنی قرار گرفته و معادن به عنوان منبعی برای آلوده شدن آب‌های سطحی محسوب می‌شود. به طور خلاصه انواع آلودگی‌های ناشی از معدن شامل موارد زیر است:

- آلودگی شیمیایی: روان‌آب‌ها، نشت فلزات سنگین، لجن حاصل از فرآوری، دپوی پسماندهای معدنی و کانه‌آرایی
- آلودگی زیستمحیطی: روان‌آب‌ها، وارد شدن در زهکش منطقه، تراوش به آب‌های زیرزمینی، فرسایش آبی و بادی و لایروبی، انفجارات، ذوب و احتراق
- آلودگی فیزیکی: انفجار، حفاری و آسیاب کردن با آثار و پیامدهای آلودگی هوا، افزایش بار جامدات معلق، افزایش بار رسوبگذاری و اختلال در سیستم زهکش و آبیاری

بر اساس اطلاعات موجود/درسترس و یا اندازه‌گیری شده^۱ باید حجم پساب خروجی و کیفیت پساب در این بخش ارائه شود. موقعیت معدن موجود بر روی نقشه بخش قبلی (موقعیت صنایع) نشان داده شود. در صورت عدم دسترسی به اطلاعات، مقادیر کمی و کیفی پساب تولیدی از معادن می‌تواند از «گزارش بهنگام سازی طرح جامع آب کشور» استخراج شده و نتایج بر اساس جدول (پ ۱۱) تکمیل گردد.

جدول (پ ۱۱): پساب تولیدی صنایع در محدوده مطالعاتی و درصد تخلیه به آب‌های سطحی و زیرزمینی

درصد تخلیه به آب‌های سطحی و زیرزمینی	حجم پساب تولیدی (لیتر در روز)	صرف آب (لیتر در روز)	نام معدن

پ ۵-۲- منابع آلاینده غیر نقطه‌ای**- کاربری اراضی**

در این بخش، به بیان مساحت هر یک از کاربری‌های اراضی موجود و پراکنش آن‌ها در محدوده مطالعاتی به عنوان منابع آلاینده غیر نقطه‌ای پرداخته می‌شود. نقشه کاربری اراضی در محدوده عملیاتی اجرای طرح ارائه شود و مساحت و همچنین توزیع انواع کاربری اراضی در محدوده اثر مستقیم باید در قالب جدول (پ ۱۴)، ارائه گردد.

۱. استفاده از گزارش‌های قابل استناد و استعلام از وزارت صنایع و معادن

جدول (پ ۱۴): مساحت کاربری‌های مختلف در محدوده اثر مستقیم

کاربری اراضی	مساحت (ha)	درصد از کل
بدون پوشش		
باغات		
جنگل کم تراکم		
ارضی آبی		
جنگل متراکم		
ارضی دیم		
مراتع خوب و غنی		
مسکونی		
مراتع متوسط تا فقر		
جمع		

فعالیت‌های کشاورزی، به دلیل استفاده از کودها و سموم کشاورزی، تغییر کاربری‌های مرتع، جنگل و اراضی مسکونی، تاسیسات و راه‌ها به عنوان منابع آلاینده غیرنقطه‌ای می‌توانند سبب افزایش مواد مغذی و برخی مواقع پارامترهای BOD و TSS در منابع آب شوند. پتانسیل بارآلودگی تولیدی به عوامل متعددی مانند میزان و نوع آبیاری، میزان مصرف کود و سموم شیمیایی، میزان فرسایش خاک، نفوذپذیری زمین، وضعیت اقلیم منطقه وغیره وابسته است. جهت تعیین میزان بارآلودگی (نیتروژن و فسفر) ناشی از فعالیت‌های کشاورزی، برای هر یک از کاربری‌های موجود ضرایب موجود است که با توجه به مساحت اراضی هر یک از کاربری‌ها می‌توان میزان بار مواد مغذی را بدست آورد. طیف کاملی از ضرایب تعیین بارآلودگی کاربری اراضی براساس بارش و نوع خاک در انتهای این پیوست (جدول (پ ۱۸)) ارائه شده که مشاوران باید براساس شرایط منطقه مطالعاتی خود ضرایب و پتانسیل تولید بارآلودگی ناشی از زهاب‌های کشاورزی را برآورد نمایند. در جدول (پ ۱۵)، نمونه‌ای از ضرایب تعیین بار ناشی از منابع آلاینده غیر نقطه‌ای براساس ویژگی‌های اشاره شده در بخش فوق نشان داده شده است.

جدول (پ ۱۵): ضرایب تعیین بار ناشی از منابع آلاینده غیر نقطه‌ای

انواع زهاب‌های کاربری اراضی	ارضی آبی	ارضی دیم	مرتع	جنگل	بایر
(kg/ha.yr)TN	۲۰	۲/۷	۱۳	۱۳	۲/۶
(kg/ha.yr)TN	۳/۵	۱/۰	۱/۴	۱/۴	۰/۲

چنانچه اطلاعات اندازه‌گیری شده^۱ وجود باشد، باید پتانسیل حجم زهاب تولیدی ناشی از مصارف کود و کیفیت آن‌ها در این بخش ارائه شود.

- دامپروری

دامپروری سنتی به عنوان یکی از منابع آلاینده غیرنقطه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. براساس استعلامهای صورت گرفته از مراکز مرتبط^۲ اطلاعات مهم از جمله تعداد دام در محدوده اثر مستقیم استخراج گردد و با درنظر گرفتن مساحت مراتع در کل شهرستان‌های محدوده مطالعاتی و مساحت مراتع، تعداد دام در این محدوده در قالب جدول (پ ۱۶) ارائه گردد.

در ستون آخر این جدول، تعداد دام معادل (معادل گوسفندی) جهت برآورد بارآبودگی نیتروژن و فسفر برآورد محاسبه شود. همچنین جهت تعیین دام معادل، برای گاو بومی ضریب ۶، گاو دورگه ضریب ۱۱، گاو اصیل ضریب ۱۳ و برای بز و بزغاله ضریب ۰/۸۵ در نظر گرفته شود. به جهت برآورد بارآبودگی نیتروژن و فسفر ضریب تولید نیتروژن برای هر گوسفند معادل ۰/۰۴۵ و فسفر معادل ۰/۰۰۶۶ پوند در روز در نظر گرفته شود.^۳

جدول (پ ۱۶): برآورد تعداد دام معادل در محدوده مطالعاتی

تعداد دام معادل	بز و بزغاله (آن)	تعداد گوسفند و بزه (آن)	تعداد گاو اصیل (آن)	تعداد گاو دورگه (آن)	تعداد گاو بزه (آن)	مساحت (کیلومتر مربع)	محدوده

- آلاینده‌های ناشی از سازندها

پتانسیل آلاینده‌ی سازندهای زمین‌شناسی در این بخش باید براساس سازندهای زمین‌شناسی و فعالیت‌های زمین‌تاریخی حوضه مورد مطالعه، شناسایی و بر روی نقشه در محدوده اثر مستقیم نمایش داده شود. سازندهای تشکیل دهنده و سنگ‌شناسی آن‌ها به همراه مهمترین ساختارهای تکتونیکی و نتایج آن در ارزیابی پتانسیل آلاینده‌ی مطابق با جدول (پ ۱۷)، دسته‌بندی و آثار و پیامدهای سنگ‌شناسی سازندها بر کیفیت آب تشریح گردد.

۱. استفاده از گزارش‌های قابل استناد و استعلام از وزارت جهاد کشاورزی/سازمان جهاد کشاورزی استان
۲. وزارت جهاد کشاورزی اسازمان جهاد کشاورزی استان مرتبط - سالنامه آماری

3. M.J.Gamroth, calculating the fertilizer value of the manure from livestock operatios:1993

جدول (پ ۱۷): پتانسیل بالقوه آلاندگی سازندهای مختلف بر اساس سنگ‌شناسی آن‌ها

پتانسیل آلاندگی	سنگ‌شناسی سازندها
پتانسیل تولید آب شور و قلیا	مارن تبخیری سیلتی، آهک سیلتی، ماسه سنگ مارنی آهکی، مارن و آهک به همراه تبخیری‌ها و اندریت و زیپس
رسوب دانه‌ریز	(مارنهای و آهک‌های مارنی) - مارن - آهک، شیل مارن غیرتبخیری، آهک آرزیکی، مارن تبخیری سیلتی با میان لایه‌های آهک سیلتی و ماسه‌سنگ شیل با میان لایه آهک، ماسه‌سنگ و زیپس
ایجاد عناصر سنگین و کمیاب در آب	رادیولاریت‌ها، سنگ‌های آذربین بازی، دیوریت و گابریو، بازالت‌های اتوسون، گرانیت و گراندودیوریت، هورنفلس، گنیس، رویلت‌ها، سنگ‌های دگرگون شده، آندالوزیت
فرایندهایی نظیر دگرسانی و دگرگونی به خصوص دگرگونی همبrijی تأثیر مضاعفی در آزاد کردن عناصر سنگین و کمیاب از سنگ‌های میزان خود را دارند.	نقش گسل‌ها و سیستم‌های درز و شکاف در زهکشی آبهای سطحی و زیرزمینی باید مدنظر قرار گیرد (سطح درگیر بین سیال و سنگ ۱۰).
لایه بندی سنگها (نازک لایه متوسط - توده‌ای) در میزان تاثیر سنگ‌شناسی سازند در آلودگی آب نقش بسزایی دارد (با افزایش سطح تماس سیال و سنگ میزان).	معدن کاری و ایجاد تراشه‌های وسیع در افزایش تولید آلاندگاه از منابع سازندی موثر است.
عناصر رادیو اکتیو و تاثیر تجمیعی آن‌ها حاصل از سازندها باید در بازه‌های زمانی مطالعه گردد، زیرا پتانسیل آلاندگی آن‌ها با توجه به زمان تغییر می‌نماید (برای مثال حوضه ارس).	

* منبع: نقشه‌های پتانسیل معدنی کشور، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی

جدول (پ ۱۸): نحوه محاسبه ضرایب کاربری اراضی برای برآورد آلودگی

محدوده بارش منطقه مطالعاتی (cm/y)	ضرایب راهبردی (TN) و (TP) بر حسب (kg/ha/yr)						کاربری اراضی	
	میانگین							
	TN	TP	TN	TP	TN	TP		
۷۷-۲۱۵	۱۱	۲۶	۱/۳۸-۶/۲۶	۰/۰۱۹-۰/۸۳۰	۲/۸۶	۰/۲۳۶	اراضی جنگلی	
۵۷-۱۴۳	۲۶	۲۶	۲/۱-۷۹/۶	۰/۰۲۶-۱۸/۶	۱۶/۰۹	۴/۴۶	محصولات راسته‌ای	
۵۷-۱۰۷	۱۰	۱۳	۰/۹۷-۷/۸۲	۰/۰۱۰-۲/۹۰	۵/۱۹	۱/۰۸	محصولات غیرراسته‌ای	
۵۸-۱۱۴	۱۳	۱۴	۱/۴۸-۳۰/۸۵	۰/۰۱۴-۴/۹۰	۸/۶۵	۱/۵۰	اراضی مرتع و چراغاه	
۴۹-۷۸	۷	۱۳	۹۷۹/۹ ۶۸۰/۵-۷۹	۲۱/۲۸-۷۹۵/۲۰	۳۱۱۰/۷	۳۰۰/۷	دامپروری/ابنار کود دامی	
۶۷-۱۰۱	۲۱	۲۰	۲/۸۲-۴۱/۵۰	۰/۰۸-۳/۲۵	۱۶/۵۳	۱/۱۳۴	کشاورزی ترکیبی	
۶۹-۲۴۹	۱۹	۲۳	۱/۴۸-۳۸/۴۷	۰/۰۱۹-۶/۲۳	۹/۹۷	۱/۹۱	اراضی مسکونی	

فرضیات	نوع خاک
محدوده تغییرات ضرایب راهبردی اراضی جنگل کوچک است و متاثر از عوامل: ۱. انواع گونه‌ها، ۲. نوع خاک، بستر سنگی و مواد مادر منطقه، ۳. عمر پوشش گیاهی، ۴. اقلیم، ۵. عوامل تخریب‌کننده (جنگل‌زدایی، آتش‌سوزی). در میان این عوامل نوع اقلیم و باروری زمین تاثیرگذارترین عوامل بر بزرگی این ضرایب است.	Medium&fine silicate sand overlying, sandy loam, sandy soils overlying sedimentary formation, loam, silt- loam, clay- loam, clay & sands- organic peats, clay and sands, clay
تغییرات ضرایب راهبردی اراضی کشاورزی متاثر از عوامل: ۱. نوع خاک، ۲. نوع و میزان کود صرفی، ۳. شیوه کشت و زرع، ۴. نوع محصولات (راسته‌ای و غیرراسته‌ای) است.	Silt loam, loam, deep loess-fine- silty mixed mesics, sandy loam, sandy clay loam, fine sandy sandy clay loam, silt loam, loam
تغییرات ضرایب راهبردی اراضی مرتع و چراگاه‌ها به شدت به نوع مدیریت دام بستگی ندارد و ضرورتا به حجم پساب تولید شده از دیگر عوامل تاثیرگذارد: ۱. نوع چرا، ۲. باروری زمین و ۳. تراکم دام در منطقه است.	sandy clay loam, silt loam, well drained, sandy loam
تغییرات ضرایب راهبردی دامپروری‌ها و انبارهای کود دامی متاثر از عوامل: ۱. درصد نفوذپذیری زمین، ۲. تعداد دام و ۳. مسقف بودن واحد دامپروری است.	concrete-grassed, detention pond, concrete-roof runoff, concrete, silty clay loam overlying sand, paved & unpaved, crushed limestone
-	silt loam, clay- silty clay loam- silty clay, clay loam, sand, lacustrine clay over till plain over limestone, deep level deltaic sand, level clay till plain over shale, silty clay ground moraine, calcareous loaming till, drumlinized loam till, wind blown sand and silt on scoping sandy calcareous till, lacustrine and reworked cley over dolomite, stratified clay over shale and limestone, shallow moraine sand over clay till plain over limestone, reworked lacustrine clay over clay till
تغییرات ضرایب راهبردی اراضی مسکونی به شدت به نوع فعالیت شهری (مسکونی، صنعتی) بستگی داشته و همچنین متاثر از عوامل: ۱. تراکم سکونتگاه‌ها، ۲. پوشش گیاهی و چمنزاری، ۳. کاربری کود و ۴. تراکم حیوانات خانگی است.	%impervious surface, silt and clay loams, clay loam overlying dolomite bedrock, sandy loam, sandy clay loam, carbonatic bedrock with shale- impervious surface, solubale dolomitic carbonate rock, sedimentary sandstones and shales, quartz sand, well drained loamy soils, quartz sand with some clay content

(1-Reckhow et al. (1980): «Modeling Phosphorus Loading and Lake Response under Uncertainty: A Manual and Compilation of Export Coefficients.» (U.S. EPA



سازمان حفاظت محیط‌زیست

پیوست ششم
 نحوه انجام
 عملیات نمونه برداری
 از محیط‌های مختلف

پ ۶- تعیین نحوه انجام عملیات نمونهبرداری از محیط‌های مختلف

در صورت نبود اطلاعات کافی می‌بایست از طریق انجام عملیات نمونهبرداری و آنالیزهای آزمایشگاهی در محیط‌های مورد نیاز تدقیق لازن به عمل آید. بدین منظور الزامات انجام این فرایند به شرح ذیل است:

- نحوه تدوین برنامه نمونهبرداری

در تدوین برنامه نمونهبرداری باید مراحل ذیل انجام گردد.

- شرح کلیات منابع آلاینده / پارامترهای تاثیرگذار

این بخش عمدتاً با هدف تعیین پارامترهای مورد نیاز جهت انجام عملیات نمونهبرداری در محیط‌های مختلف انجام می‌گیرد. در مطالعات وضع موجود هر گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیستمحیطی و پارامترهایی که باید نمونهبرداری و اندازه‌گیری شوند را می‌توان به سه گروه اصلی ذیل تقسیم کرد:

الف- پارامترهای آلودگی ناشی از وجود احتمالی منابع آلاینده مختلف در شرایط فعلی: بخشی از پارامترهایی که باید به صورت میدانی و آزمایشگاهی اندازه‌گیری شوند، به دلیل وجود منابع آلاینده در محدوده تاثیرپذیر از اجرای طرح است. به عنوان مثال وجود یک کارخانه صنعتی در محدوده تحت تاثیر مستقیم طرح با توجه به نوع فرایند صنعتی عامل تعیین‌کننده اندازه‌گیری گروهی از پارامترهای آلاینده است. بدیهی است این گروه از پارامترها وابسته به موقعیت قرارگیری محل طرح و ارتباط آن با سایر منابع آلاینده در محدوده مستقیم طرح است.

ب- پارامترهای آلودگی ناشی از اجرای طرح: اندازه‌گیری این پارامترها عمدتاً به منظور تعیین حساسیت محیط به ایجاد آلودگی بیشتر و همچنین ثبت وضعیت پایه محیط به لحاظ امکان ریدایی آثار و پیامدها در زمان اجرای طرح است. در جدول (پ ۲۰) فهرست پارامترهای مورد اندازه‌گیری ارائه شده است.

ج- پارامترهای تاثیرگذار در فرایند پیش‌بینی آثار و پیامدهای: این گروه از پارامترها که الزاماً از جنس آلودگی نیستند، عمدتاً با هدف تسهیل در فرایند مدل‌سازی‌های تحلیلی و یا عددی اندازه‌گیری می‌شوند.

جدول (پ ۲۰): فهرست پارامترهای قابل اندازه‌گیری در آب

پارامتر	گروه اصلی*
کل جامدات محلول، درجه حرارت، pH، هدایت الکتریکی، کدورت، کل جامدات معلق و ...	پارامترهای فیزیکی
سدیم، منیزیم، کلسیم، پاتاسیم، کربنات، کلراید، سولفات، نیترات، نیتریت، آمونیوم، فسفات، نیتروژن کل، فسفر کل	پارامترهای شیمیایی
کلیفرم‌های گواراشی، کل کلیفرمها	پارامترهای میکروبی
اکسیژن خواهی شیمیایی، کل کربن آلی، آلکان‌ها، ترکیبات آروماتیک و ...	ترکیبات آلی
آرسنیک، سرب، کروم، کادمیوم، نیکل، باریم، وانادیوم، جیوه و ...	فلزات سنگین

* گروههای اصلی و پارامترهای مربوط به هر گروه قطعی نبوده و بسته به شرایط منطقه می‌تواند تغییر کنند.

- شرح پیشینه مطالعات نمونه‌برداری در محدوده مطالعه و در موضوع تخصصی

پس از تعیین پارامترهای مورد نیاز باید کلیه مطالعاتی که در خصوص اندازه‌گیری‌های قبلی در محدوده مورد نظر انجام شده، بررسی و پس از صحبت‌سنگی اولیه، اعتبار داده‌ها به لحاظ صحت مقادیر و همچنین زمان انجام عملیات مشخص گردد. در این فرایند از اطلاعات ایستگاه‌های هیدرومتری و نمونه‌برداری‌های انجام شده قبلی استفاده حداکثری ضروری است.

- تحلیل خلاصه اطلاعاتی و توجیه نمونه‌برداری

با انجام دو مرحله قبل، عملاً در این مرحله ضرورت اندازه‌گیری پارامترهای مورد نیاز تبیین شده و در پایان این قسمت فهرست پارامترهایی که باید اندازه‌گیری شود، نهایی می‌گردد.

- ارائه ایستگاه‌های مورده نیاز (تعداد و موقعیت)

تعداد ایستگاه‌های مورده نیاز بر اساس انجام مطالعات وضع موجود تعیین می‌شود. در تعیین تعداد ضمن اجتناب از تولید اطلاعات زیاد و افزایش هزینه‌های نمونه‌برداری و تطویل زمان مطالعات، باید هدف از انجام مطالعات نیز تامین شود. همچنین موقعیت نقاط بر اساس شناسایی تفاوت‌های احتمالی و معنادار در محیط تعیین می‌شود. حداقل تعداد و روش‌شناسی کلی تعیین موقعیت محل نقاط نمونه‌برداری با توجه به شرایط و پیژگی‌های منطقه طرح و استانداردهای معتبر تعیین می‌شود.

- ارائه تواتر نمونه‌برداری

به صورت کلی با توجه به محدودیت زمان انجام مطالعات ارزیابی آثار و پیامدها، تواتر انجام عملیات نمونه‌برداری در شرایط عادی یکبار است. البته این تواتر بسته به شرایط محیط و در صورت تغییرات قابل توجه در طول زمان می‌تواند افزایش یابد.

- ارائه کلیاتی از روش و دقت مورد نیاز

در ارائه برنامه نمونه‌برداری، مشاور باید روش مورد نظر را به صورت کد استاندارد مشخص و سطح دقت سنجش پارامترهای مختلف را به صورت واحد (مثلًا ppm، ppb و ...) مشخص نماید. لازم به ذکر است دستورالعمل انجام

عملیات نمونهبرداری باید توسط پیمانکار نمونهبردار ارائه شده و به تایید مشاور برسد.

- ارائه زمان‌بندی نمونهبرداری

آخرین بخش از برنامه نمونهبرداری، زمان‌بندی انجام عملیات است که در تعیین آن علاوه بر مسائل خاص محیطی (نظیر دوره خشکسالی/ترسالی...) و شرایط غیرعادی (نظیر سیلاب...) باید سایر مسائل اداری نظیر زمان‌بندی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدها، در نظر گرفتن مدت زمان لازم جهت انتخاب پیمانکار و انجام همانگی‌های اولیه و طول مدت انجام آزمایش‌ها مدنظر قرار گیرد.

- نحوه انتخاب پیمانکار نمونهبرداری

در تمام زمینه‌های نمونهبرداری، پیمانکار انجام خدمات نمونهبرداری باید از بین آزمایشگاه‌های معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست که در نمونهبرداری و آزمایش آن پارامترها صلاحیت دارند (که آخرین نسخه فهرست صلاحیت‌ها از سازمان حفاظت محیط‌زیست قابل تهیه است) انتخاب شوند. علاوه بر این موضوع، مواردی نظیر گواهی کالیبراسیون دستگاه‌های اندازه‌گیری، مشخصات تیم نمونهبرداری و آنالیزهای آزمایشگاهی و سابقه انجام کارهای مشابه از دیگر عواملی است که در انتخاب پیمانکار اصلاح باید مدنظر قرار گیرد.

- نحوه نظارت بر انجام عملیات نمونهبرداری

پس از انتخاب پیمانکار نمونهبرداری، باید قبل از انجام عملیات نمونهبرداری، پیمانکار دستورالعمل QA/QC جهت انجام نمونهبرداری میدانی و آنالیزهای آزمایشگاهی را ارائه نماید. این برنامه باید بر اساس استانداردهای معترض نظیر Standard Method، EPA... بوده و پس از تایید توسط دستگاه نظارت مبنای انجام عملیات قرار گیرد. کلیه مراحل نظارت بر نمونهبرداری بر اساس گزارش QA/QC انجام می‌شود. همچنین پس از ارائه نتایج نمونهبرداری، صحبت‌سنگی نتایج باید توسط مشاور (دستگاه نظارت) انجام شده و در صورت صحت داده‌ها مراحل تحلیل و آنالیز داده‌ها آغاز می‌شود.

- نحوه آنالیز و تحلیل نتایج نمونهبرداری

آنالیز نتایج نمونهبرداری و تحلیل آن بر اساس نوع پارامتر متفاوت است. به طور کلی به منظور تحلیل نتایج نمونهبرداری کیفیت آب می‌توان از منابع ذیل جهت تحلیل نتایج استفاده کرد:

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد شیمیایی آب آشامیدنی (نشریه ۱۰۵۳)

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد باکتریولوژیکی آب (نشریه ۱۰۱۱)

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد تعیین شده برای مصارف شرب (نمودار شولر)

- مقایسه کیفیت آب با استاندارد تعیین شده برای مصارف کشاورزی (نمودار ویلکوکس)

- مقایسه کیفیت آب با استاندار برای مصارف صنایع (نشریه ۴۶۲)

- نحوه ارائه نتایج در گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی

در متن گزارش ارزیابی صرفاً تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز شده و بر حسب مورد به صورت نمودار و جدول ارائه می‌شود. ضروری است نتایج خام نمونهبرداری که حاوی تصاویر کلیه صفحات گزارش مهر و امضا شده آزمایشگاه(های) معتمد محیط‌زیست است در پیوست گزارش ارزیابی آثار و پیامدهای محیط‌زیست ارائه گردد.

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری مس

